




Instrukcja obsługi


Ref. PLED1C

Podwodne, magnetyczne oświetlenie LED dla basenów naziemnych
Oświetlenie basenowe jest specjalnie zaprojektowana do basenów naziemnych (winyłowych i stalowych). Używa wewnętrznego magnezu do oświetlenia wnętrza ściany basenu.
Łatwy w instalacji.

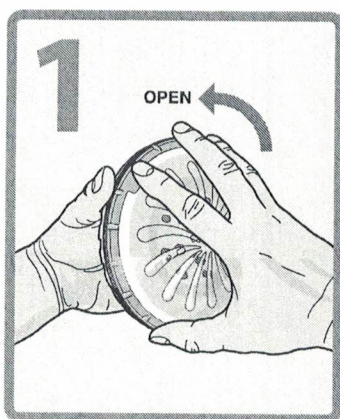

Otwórz.

Chwyć mocno, dociśnij i przekręć przezroczystą część lampki w lewo

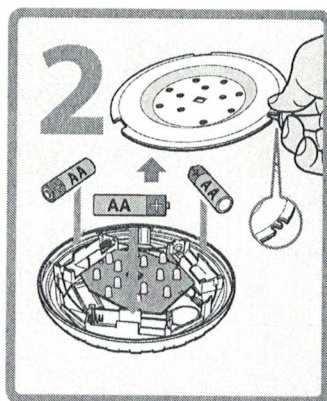

2. Odkręć kurek pokrywy baterii. Włóż 3 baterie AA (brak w zestawie)

Nie mieszaj starych i nowych baterii, nie mieszaj alkalicznych, standardowych ani ładowalnych baterii




3. Zamknij

Dopasuj pokrywę baterii do obudowy jak na obrazku. Następnie nałóż przezroczysty element i maksymalnie dokręć. Upewnij się, że uszczelka jest czysta i nasmarowana, np smarem silikonowym.




4. Pilot zdalnego sterowania

Usuń zabezpieczenie w celu aktywacji baterii. Włóż baterię dołączoną do zestawu. Zasięg pilota - 1,2m

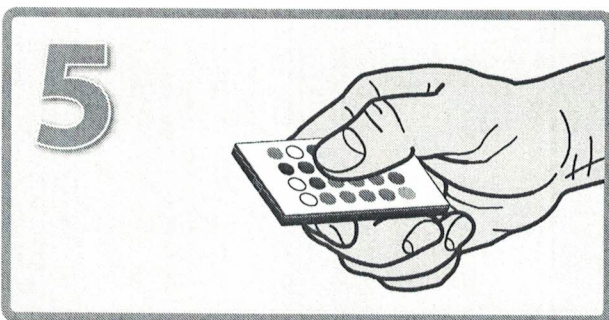


5. Zdalne sterowanie

Kieruj pilot zdalnego sterowania dokładnie w kierunku lampy LED. Jest to bardzo ważne, szczególnie, gdy oświetlenie znajduje się pod wodą

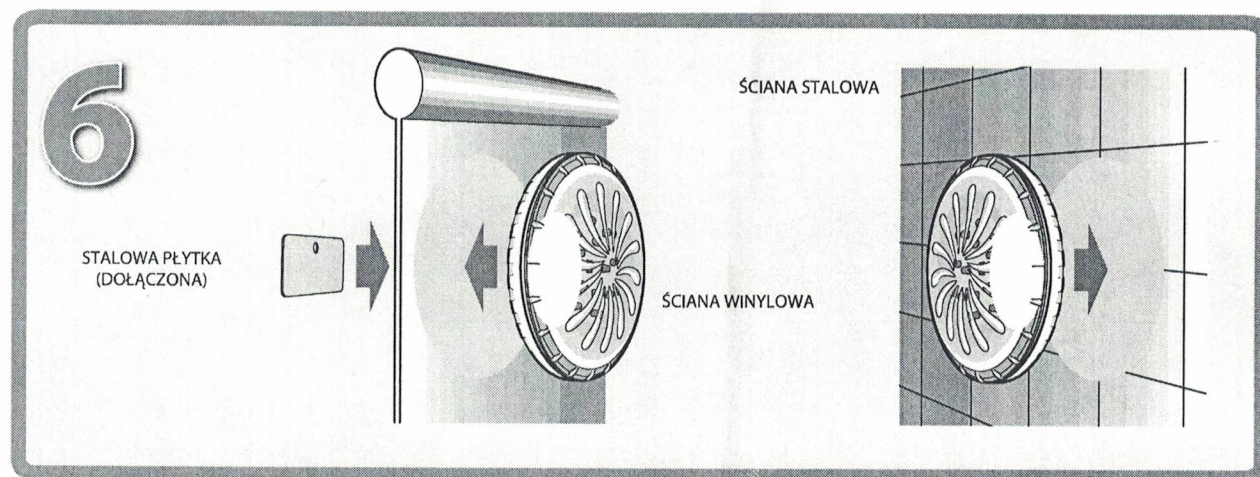

6. Ten produkt jest przeznaczony do użytku na ścianach basenów naziemnych o maksymalnej grubości 5 mm (0,02 cala) lub ze ściankami ze stali sztywnej. Umieścić w wodzie nie głębiej niż 25 cm.

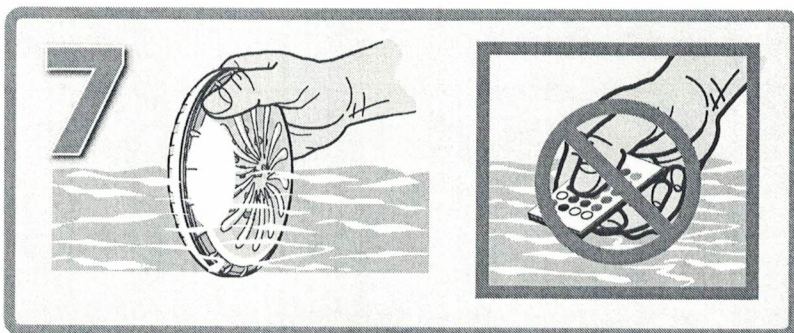

Upewnij się, że podczas montażu baterii dokładnie dokręciłeś wszystkie elementy i lampa jest szczelna. W przeciwnym wypadku lampa zostanie zalana w środku, czego nie obejmuje gwarancja.

UWAGA: Pilot zdalnego sterowania nie jest wodoodporny, nie zanurzaj go.

OSTRZEŻENIE

1. Zawiera silne magnesy. Trzymaj światło z dala od małych dzieci, telefonów komórkowych, nośników magnetycznych, takich jak dyski twarde i inne urządzenia elektryczne.

2. Przed włożeniem baterii upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy.

PRZECHOWYWANIE

1. W przypadku wystąpienia temperatur ujemnych istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu. Zaleca się usunięcie, wyczyszczenie, usunięcie baterii i przechowywanie produktu w bezpiecznym miejscu, gdy temperatura spadnie poniżej 42 ° F / 6 ° C.

2. Dokładnie wysusz wszystkie elementy przed przechowywaniem.

3. Jeśli produkt nie będzie używany przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, wyjmij baterie, wyczyść je i schowaj lampę i pilota w bezpiecznym miejscu w celu zapobiegania rozładowaniu i korozji.