







MICHIGAN 10x10 DOMEK METALOWY

MICHIGAN 10x10 METAL SHED

Instrukcja montażu

Assembly instructions

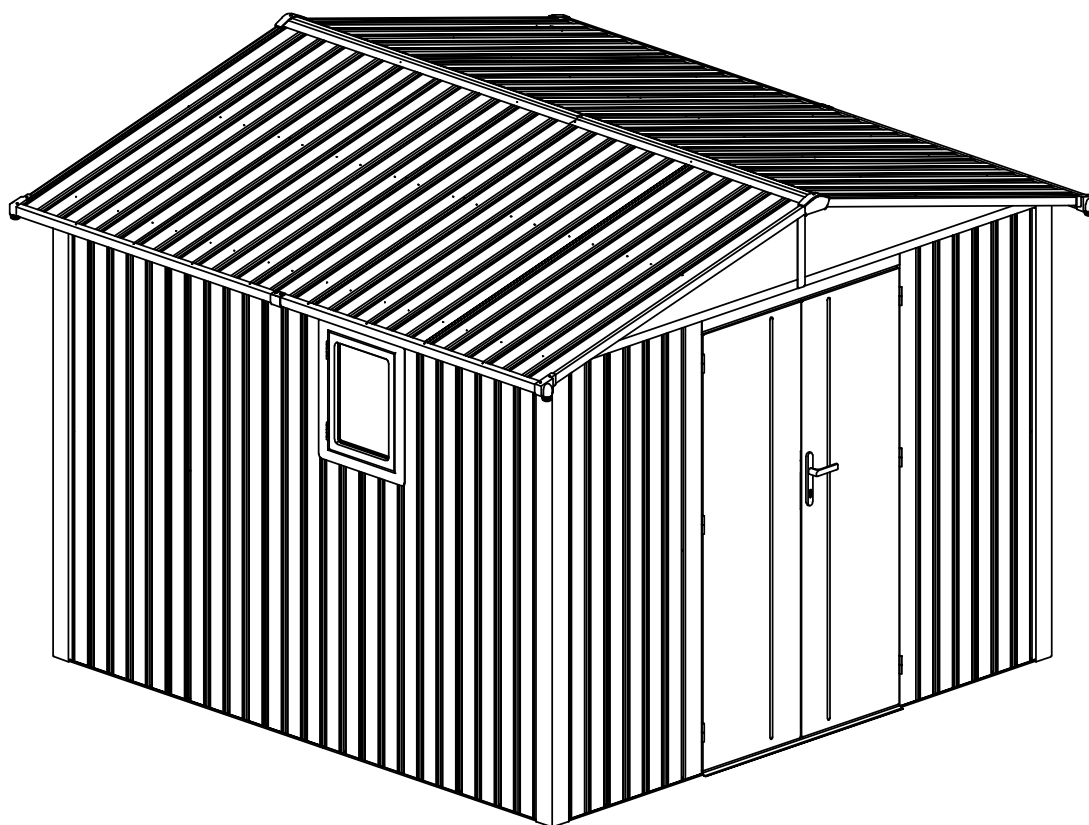

Przygotowanie do montażu

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić lokalne przepisy budowlane dotyczące fundamentu, lokalizacji i innych wymagań.

Instrukcja montażu:

Przed rozpoczęciem prac przejrzyj wszystkie instrukcje i stosowne informacje. Upewnij się, że postępujesz krok po kroku, aby uzyskać pomyślne rezultaty.

Podstawa podłogi:

Przed rozpoczęciem montażu należy wybrać odpowiednie miejsce na domek narzędziowy, najlepszą lokalizacją jest czworokątny, równy, wypoziomowany teren z dobrym odpływem wody. Podstawy nie ma w zestawie, może wymagać zakupu osobno lub zbudowania własnego fundamentu i systemu kotwienia. Podstawa fundamentu powinna być o 10cm większa niż wymiary podstawy domku (zalecana jest płyta betonowa o grubości minimum 10cm).


Pod fundamentem należy umieścić wytrzymałą warstwę z tworzywa sztucznego (grubość: co najmniej 150 μm), aby ograniczyć przenikanie wilgoci z gleby, zmniejszając tym samym gromadzenie się nawilgocenia wewnątrz. Domek narzędziowy musi być solidnie zakotwiczony, aby zapobiec uszkodzeniom powodowanym przez wiatr.

Lista części:

Zanim zaczniesz, upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne części do budowy domku (patrz strona z listą części). Nie próbuj montować jeśli brakuje części, ponieważ każdy domek pozostawiony częściowo zmontowany może zostać poważnie uszkodzony przez lekki wiatr.

Przed montażem należy oderwać warstwę ochronną, w razie potrzeby zachować etykietę z numerem części.

Potrzebne narzędzia:

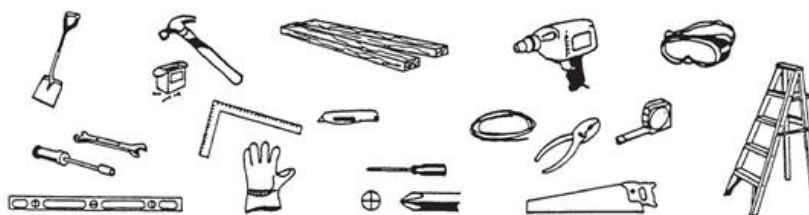

Bezpieczeństwo przede wszystkim:

1. Montaż domku narzędziowego powinien się odbywać w suchy i spokojny dzień, nie należy podejmować pracy podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Przy montażu domku powinny brać udział co najmniej dwie osoby. Zaleca się zakończyć montaż w jeden dzień, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub zagubienia niektórych małych części. Wszystkie drobne części (śruby itp.) przechowuj w naczyniu, aby się nie pogubiły.

2. Aby zapobiec obrażeniom, podczas montażu konieczne jest noszenie rękawic ochronnych, okularów ochronnych i odzieży roboczej z długim rękawem. Należy zwrócić szczególną uwagę na ostre krawędzie niektórych elementów domku i zachować szczególną ostrożność podczas manewrowania nimi i montażu.
3. Zabrania się wstępu na teren budowy dzieci, osób niepełnoletnich, osób niepełnosprawnych, osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających oraz zwierząt.
4. Nigdy nie wolno obciążać dachu budynku całkowitą masą ciała. Korzystając z drabiny schodkowej, należy upewnić się, że jest bezpieczna i ustawiona na płaskim podłożu.

Pielęgnacja i konserwacja:

1. Utrzymuj domek w czystości używając miękkiej ściereczki, w razie potrzeby z dodatkiem wody.
2. Utrzymuj prowadnice drzwi z dala od brudu i innych rzeczy, które uniemożliwiają ich łatwe przesuwanie.
3. Oczyszczyć domek ze śniegu za pomocą niezbędnych narzędzi, aby upewnić się, że wejście jest bezpieczne.
4. Domek nie jest przeznaczony do mieszkania, ale do przechowywania rzeczy.
5. Dodaj trochę oleju do górnego i dolnego kanału przesuwnego drzwi, aby poruszały się płynnie.

Assembly Preparation

Owner's Manual

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

A good location for the storage building is a square and level area with good drainage. The base is not included in the kit which may need purchase separately or may construct a foundation and anchoring system of your own. The foundation base should be 10 cm larger than the base rail of the shed (minimum 10cm thickness concrete slab is recommended).


A strong plastic sheet (thickness: at least 150µm) should be placed under the foundation to assist in reducing rising dampness from the soil, thus reducing condensation build up in the shed. Your storage building must be anchored to prevent wind damage.

Parts and Parts List:

Before you start, check to be sure that you have all the necessary parts for your building (refer to the Parts List Page). Do not attempt to assemble the building if parts are missing because any building left partially assembled may be seriously damaged by light winds.

Please tear off the safety protection layer before assembly, keep the part number label if needed.

Tools you need:

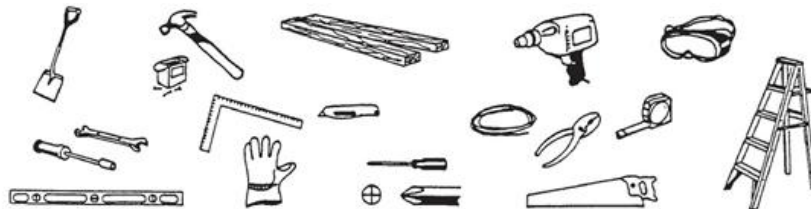


Safety must be put in the No. 1 position:


1. Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly. It is also recommended to finish the assembly in a day to avoid damage to the product or missing of some small parts. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
2. Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury. Pay attention to the sharp edge of some parts.
3. Children and pets are not allowed entering into the construction site.
4. Never concentrate your total weight on the roof of the building.
When using a step ladder make sure that it is safe.


Care & Maintenance:

1. Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary.
2. Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
3. Clean the snow timely with necessary tools to make sure it is safe to enter into.
4. The shed is not made for living but storing stuff.
5. Please add some oil on the top and bottom door sliding channel to make door slides smoothly.

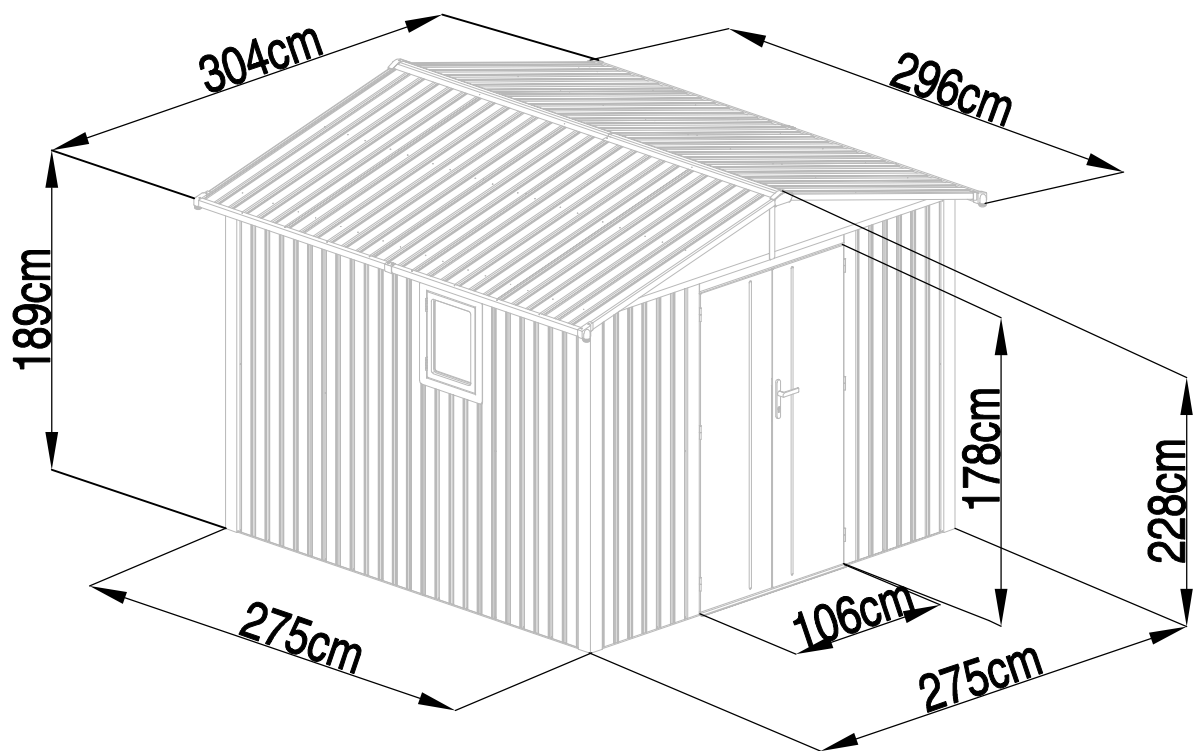

Wymagany obszar dla montażu:
Area of installation requirement:

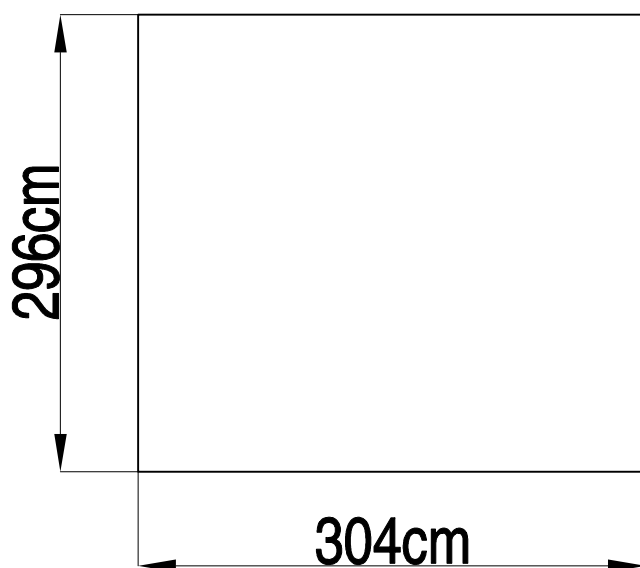



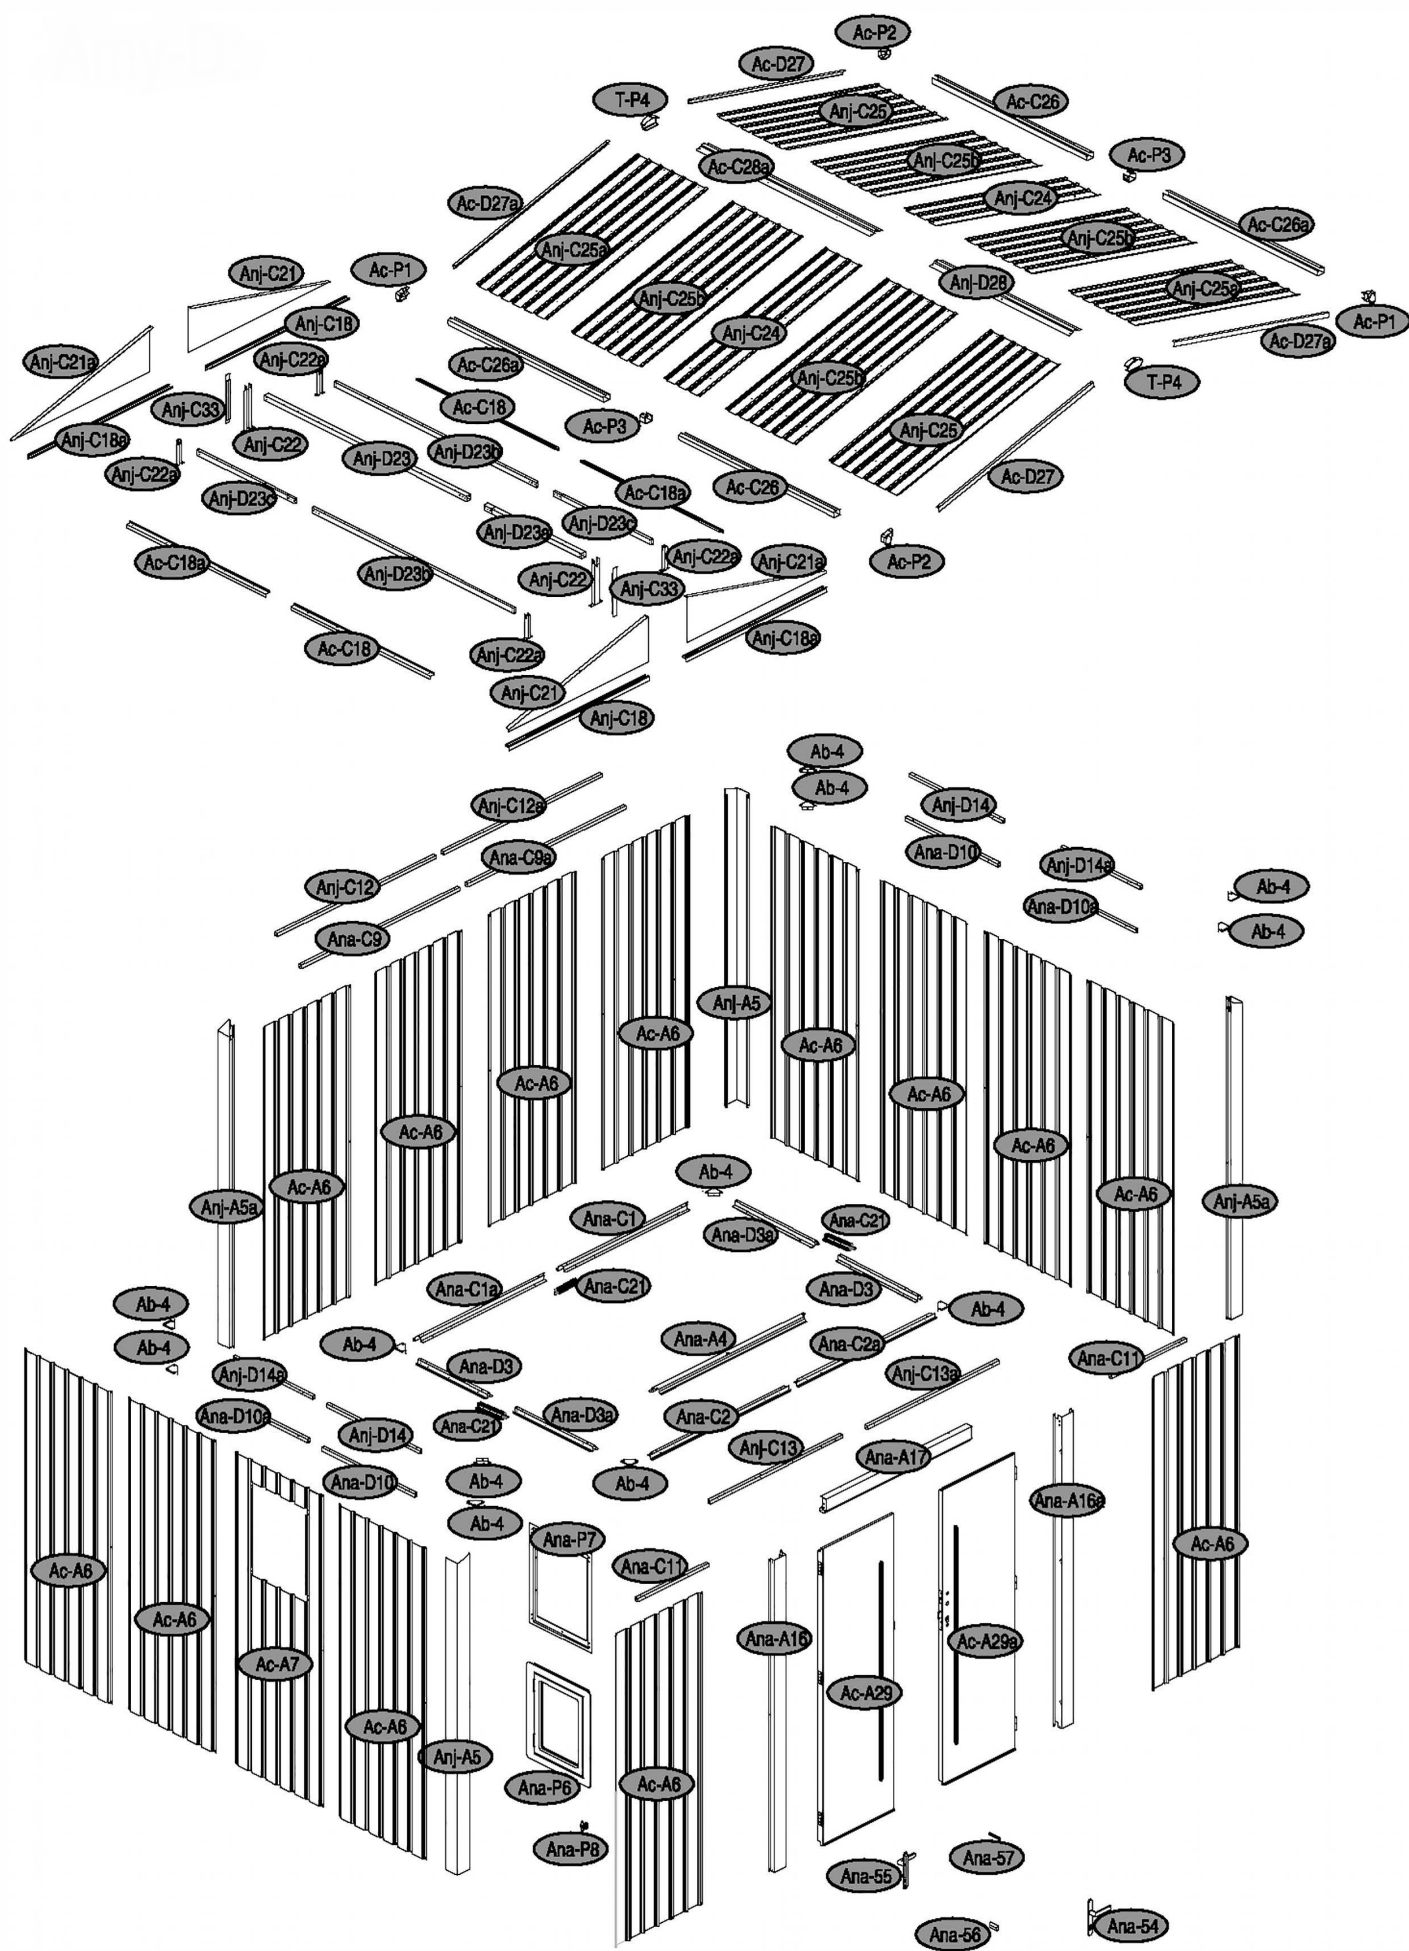


SYMBOL/No.	RYSUNEK/IMAGE	mm	ILOŚĆ/ QTY
PODSTAWA/BASE			
Ana-C1		1458	x1
Ana-C1a		1245	x1
Ana-C2		1371.5	x1
Ana-C2a		1331.5	x1
Ana-D3		1458	x2
Ana-D3a		1245	x2
Ana-A4		1130	x1
ŚCIANY/ WALLS			
Anj-A5		1925	x2
Anj-A5a		1925	x2
Ac-A6		1900	x13
Ac-A7		1900	x1
Ana-C9		1521.5	x1
Ana-C9a		1191.5	x1
Ana-D10		1541	x2
Ana-D10a		1211	x2
Ana-C11		783.5	x2
Anj-C12		1521.5	x1
Anj-C12a		1191.5	x1
Anj-C13		1521.5	x1
Anj-C13a		1191.5	x1
Anj-D14		1546	x2
Anj-D14a		1206	x2
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Anj-C18		1309.5	x2
Anj-C18a		1309.5	x2
Ana-C21		190	x3
Anj-C22		339	x2
Anj-C22a		179	x4
Anj-D23		1886	x1
Anj-D23a		912.5	x1
Anj-D23b		1886	x2
Anj-D23c		912.5	x2
Anj-C21		1302.5	x2
Anj-C21a		1302.5	x2



SYMBOL/No.	RYSUNEK/IMAGE	mm	ILOŚĆ/ QTY
Anj-C33		371.5	x2
Ac-C18		1299.5	x2
Ac-C18a		1299.5	x2
DRZWI/DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1
DACH/ROOF			
Anj-C24		1552	x2
Anj-C25		1552	x2
Anj-C25a		1552	x2
Anj-C25b		1552	x4
Ac-C26		1448	x2
Ac-C26a		1448	x2
Ac-D27		1489	x2
Ac-D27a		1489	x2
Anj-D28		1298	x1
Ac-C28a		1617.5	x1
DODATKOWE AKCESORIA/ANNEX			
Ab-4			x12
Anj-C37			5.2M
Ac-P1			x2
Ac-P2			x2
Ac-P3			x2
T-P4			x2
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Anj-D40			x267
Anj-D41		ST4x10	x451
Ana-A42		ST4x10	x2
Anj-C42		M4x10	x8
Anj-A43		M4x10	x18
Anj-A44		M5x8	x4
Anj-D45		ST4x25	x19




SYMBOL/No.	RYSUNEK/IMAGE	mm	ILOŚĆ/ QTY
Anj-B46		ST4x16	x8
Anj-C49		M6x12	x2
Ac-D47		M6x45	x3
Ac-D48		M6x25	x6

1									
	Ana-C1 x1	Ana-C1a x1	Ana-C2 x1	Ana-C2a x1	Ana-D3 x2	Ana-D3a x2	Ana-C21 x3	Anj-D41 x24	

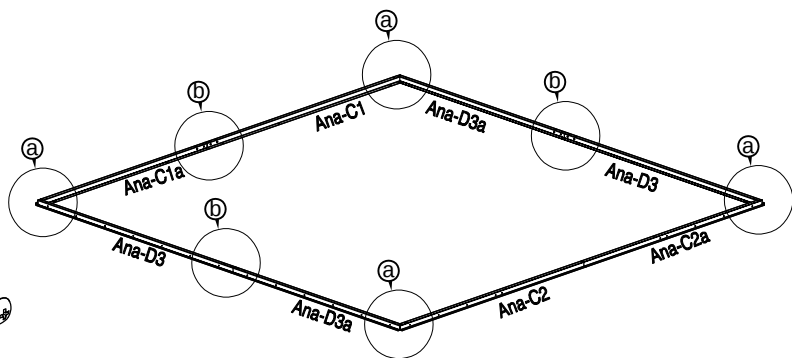
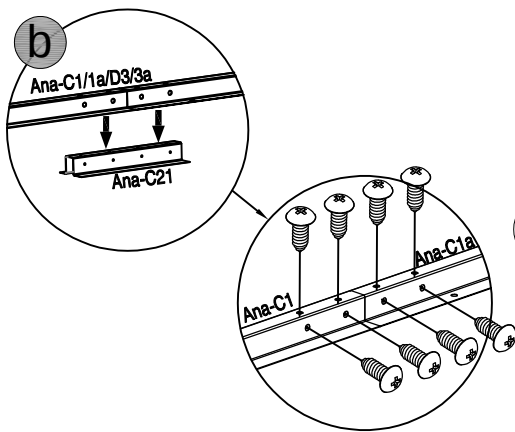







2			
	Ab-4 x4	Anj-D41 x12	

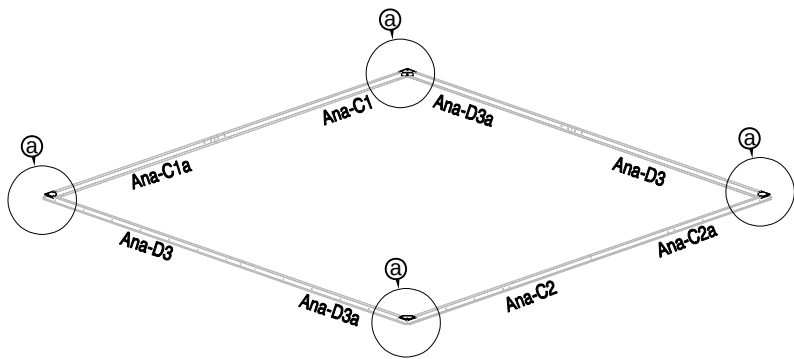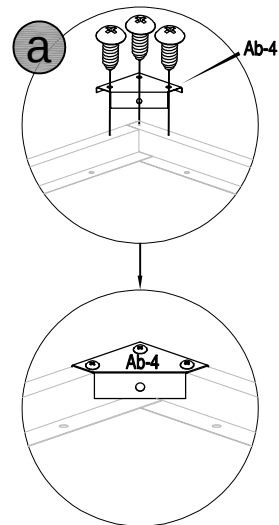

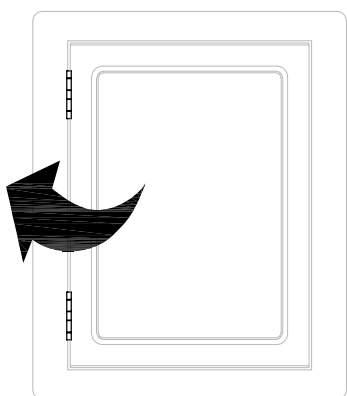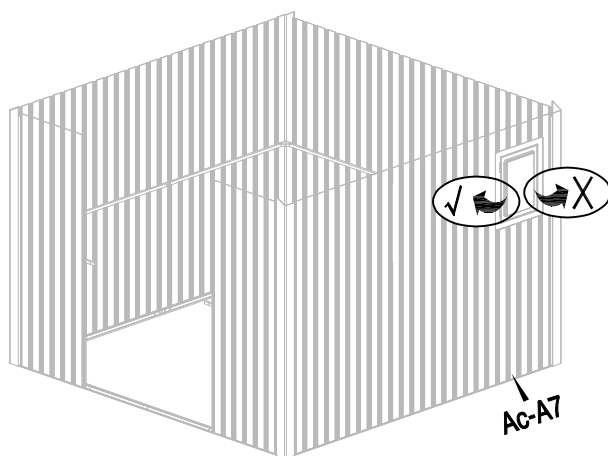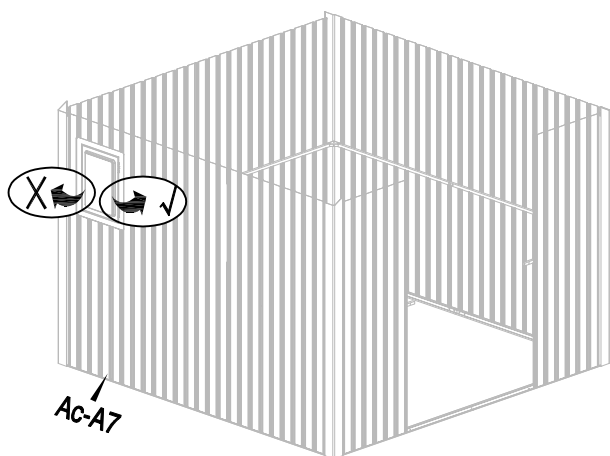

Or

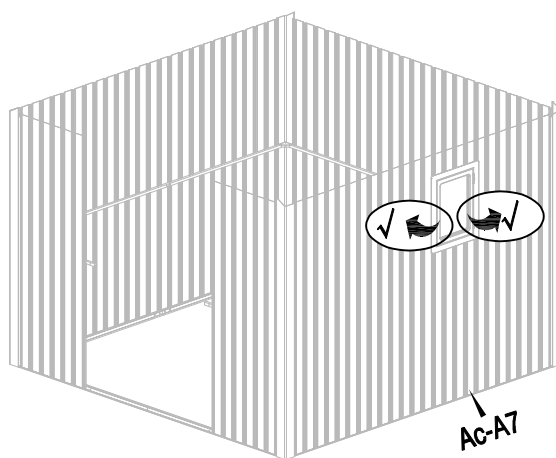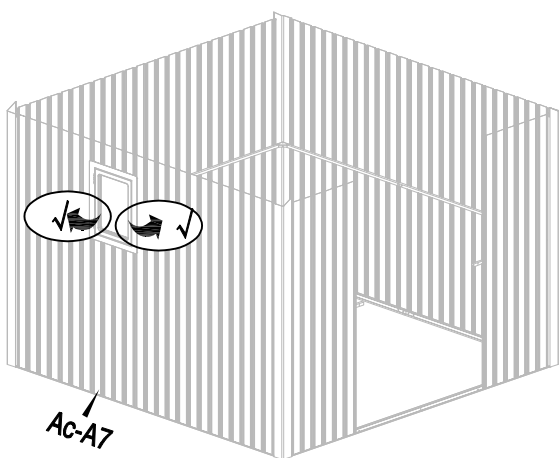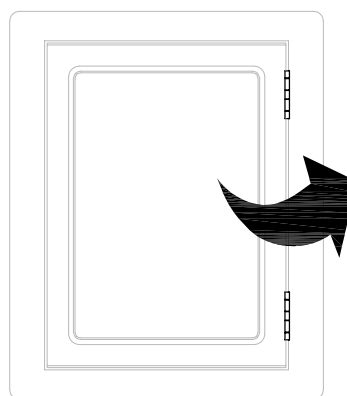

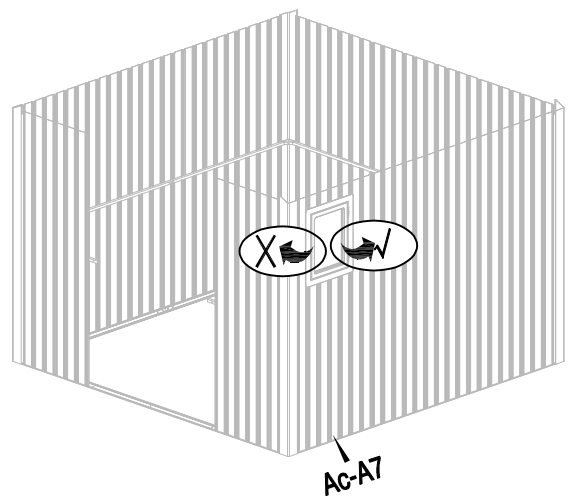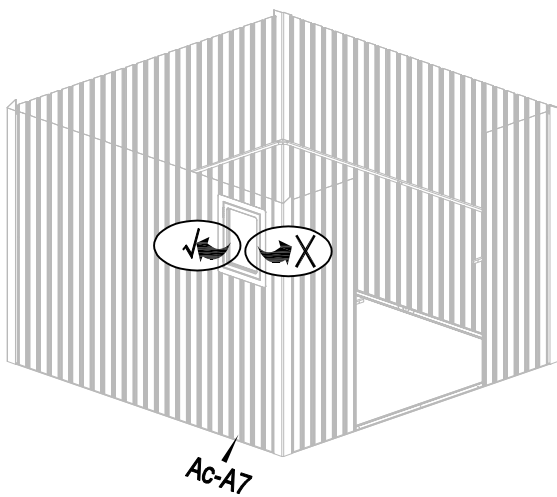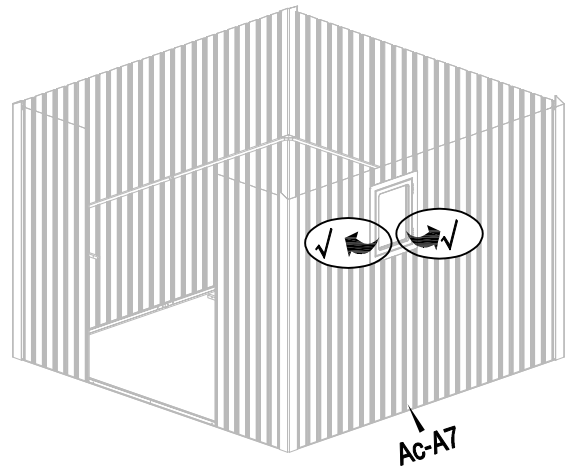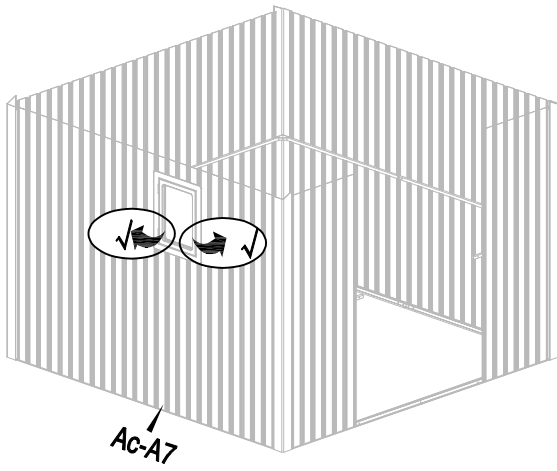

3



Ac-A6 x1



Anj-A5 x1







Ana-D10 x1



Anj-D41 x5



Anj-D40 x5

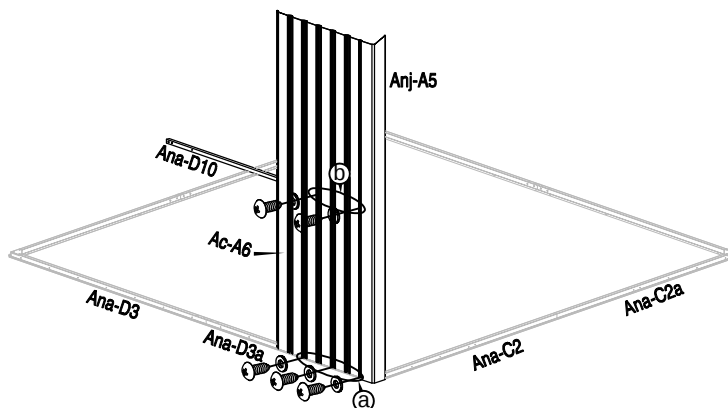

4



Ac-A6 x1






Ana-C11 x1



Anj-D41 x5




Anj-D40 x5

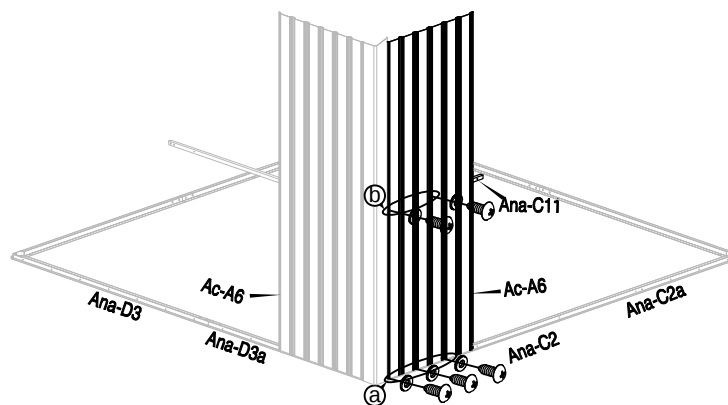


4



5	 Ac-A7 x1	 Ana-D10a x1	 Anj-D41 x9	 Anj-D40 x5	
---	---	--	---	--	--

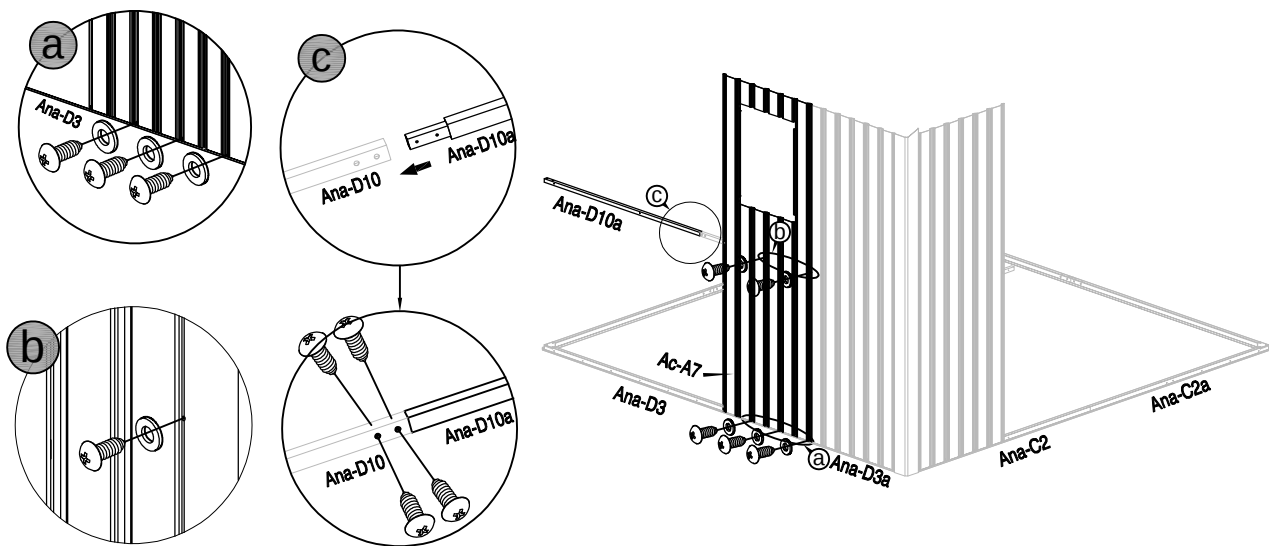

6	 Ac-A6 x2	 Anj-A5a x1	 Anj-D41 x12	 Anj-D40 x12	
---	---	---	--	---	--

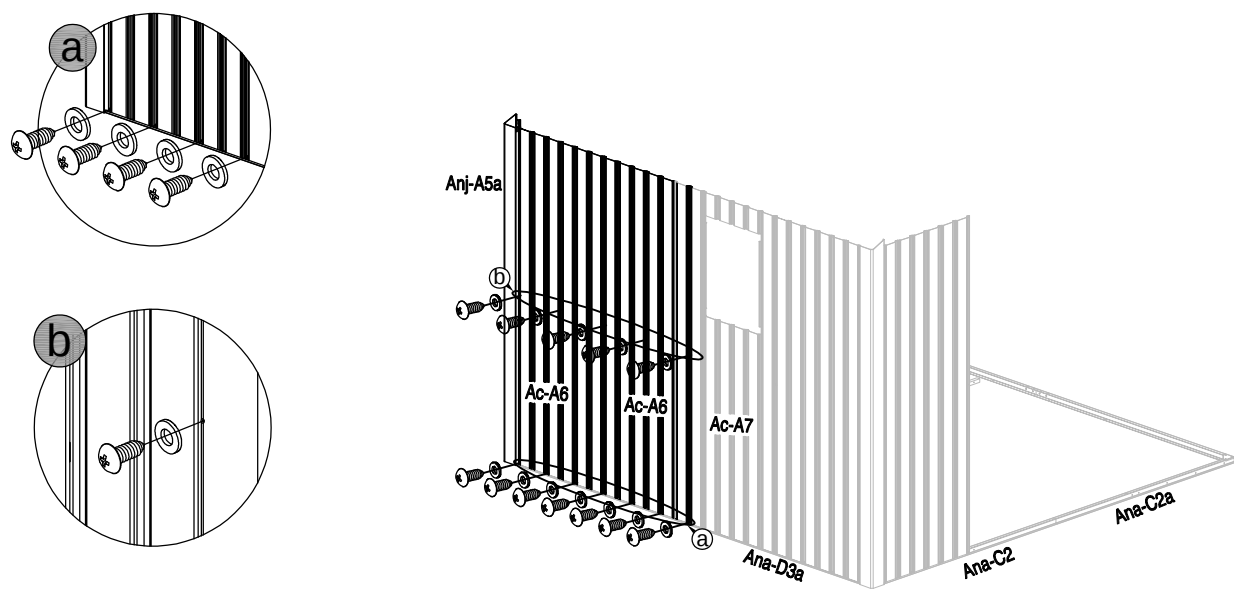

7



Ac-A6 x1






Ana-C9 x1



Anj-D41 x5



Anj-D40 x5

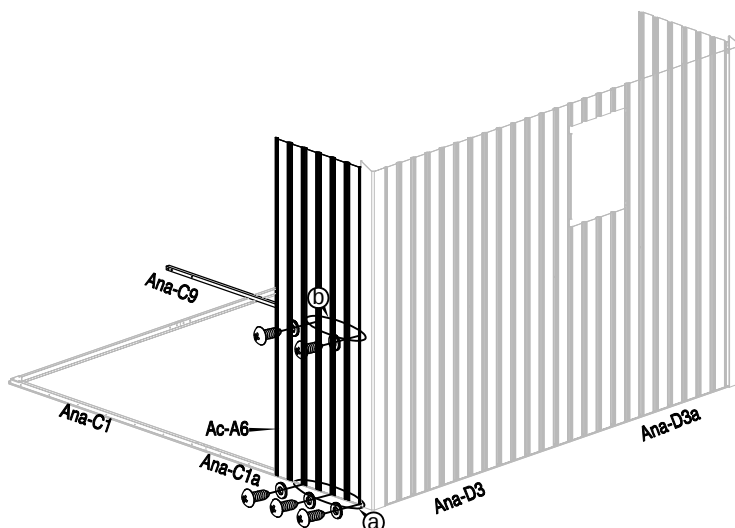

8



Ac-A6 x1








Ana-C9a x1



Anj-D41 x9



Anj-D40 x5

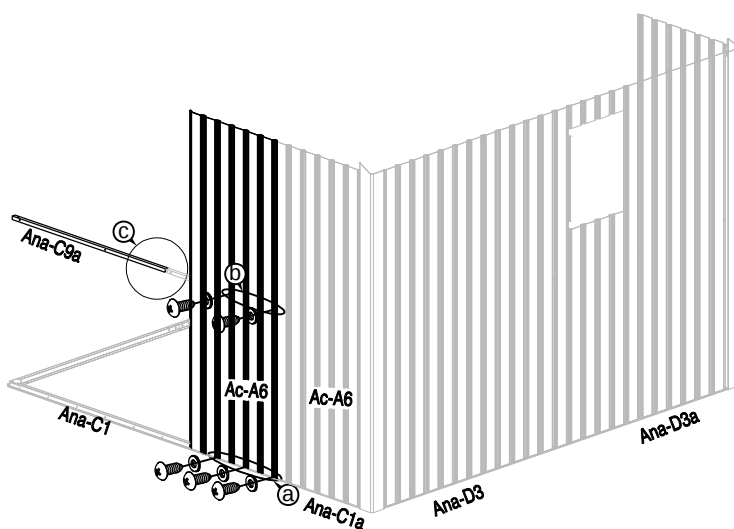

6



9






Ac-A6 x1



Anj-D41 x5



Anj-D40 x5

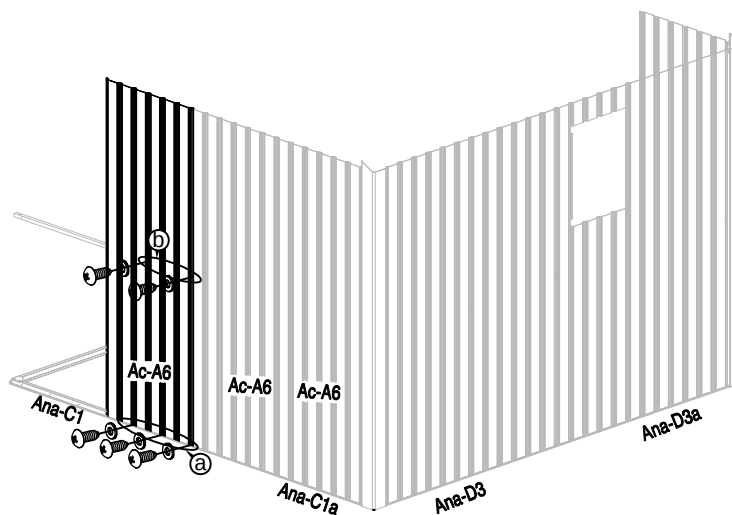

10



Ac-A6 x1






Anj-A5 x1



Anj-D41 x7



Anj-D40 x7

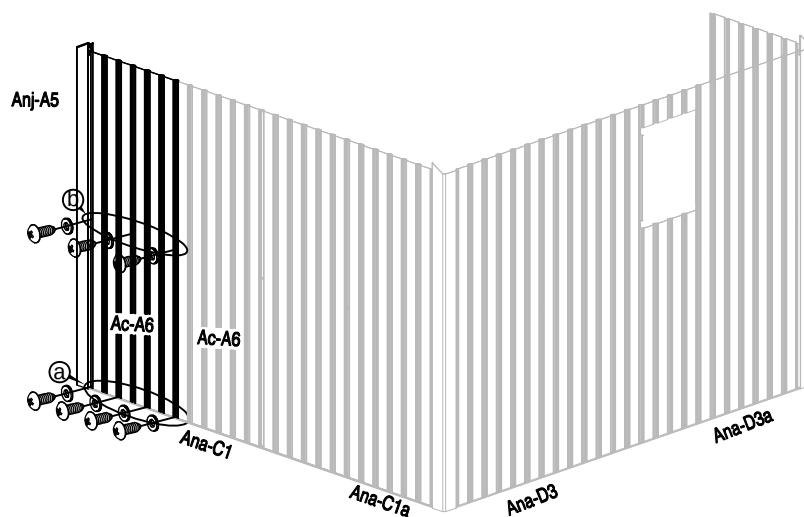

11



Ac-A6 x1



Ana-D10 x1








Ana-D10a x1



Anj-D41 x9



Anj-D40 x5

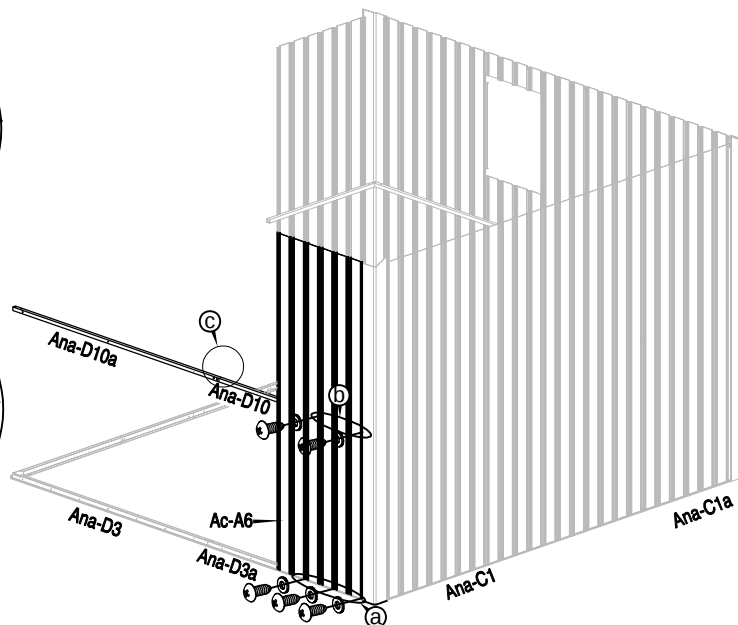

12






Ac-A6 x2






Anj-D41 x10






Anj-D40 x10

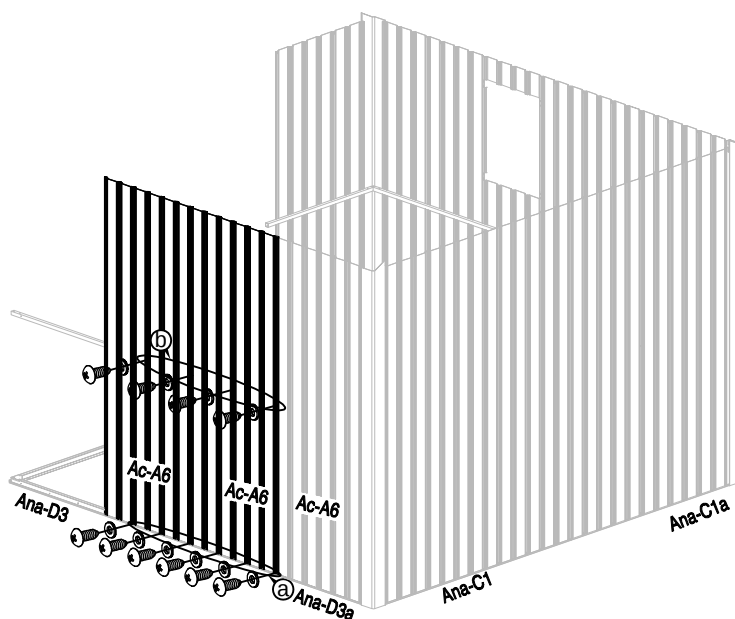

13	 Ac-A6 x1	 Anj-A5a x1	 Anj-D41 x7	 Anj-D40 x7	
----	---	---	---	--	--

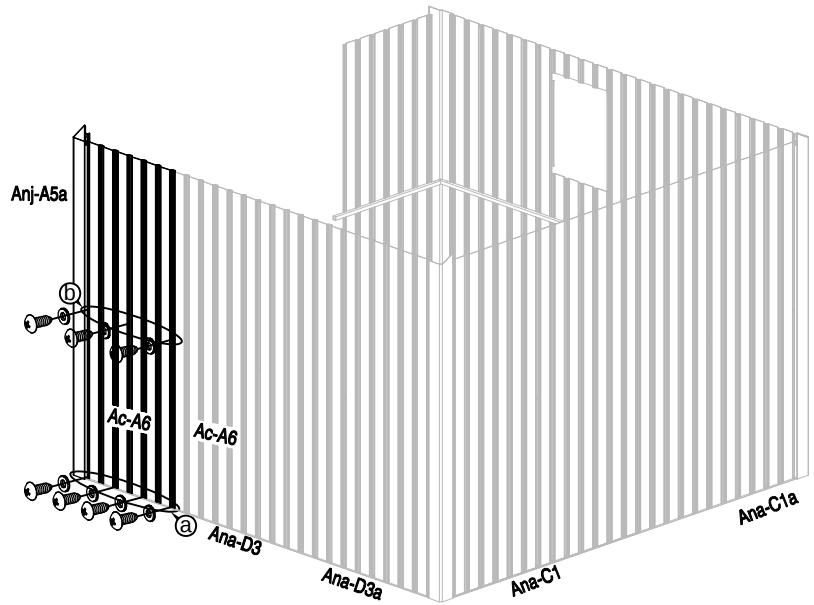

14	 Ac-A6 x1	 Ana-C11 x1	 Anj-D41 x5	 Anj-D40 x5	
----	---	---	---	--	--

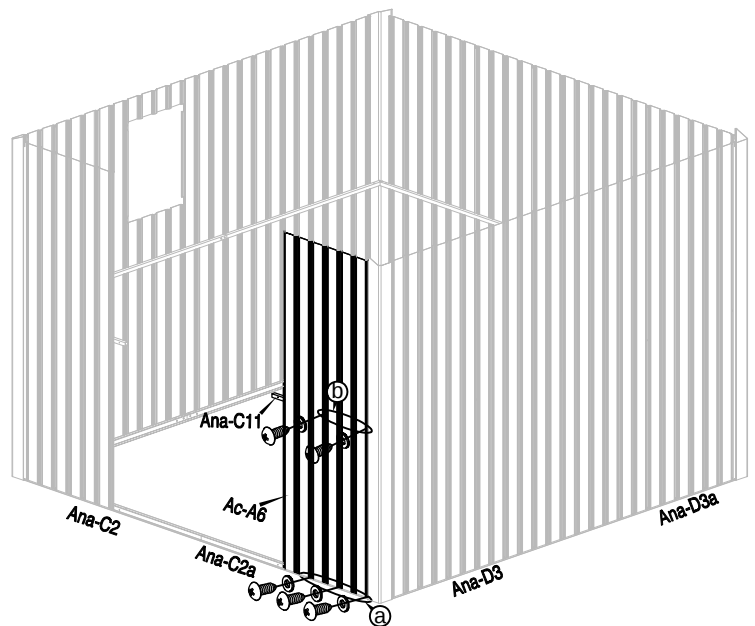



15




Ab-4 x4



Anj-D41 x12

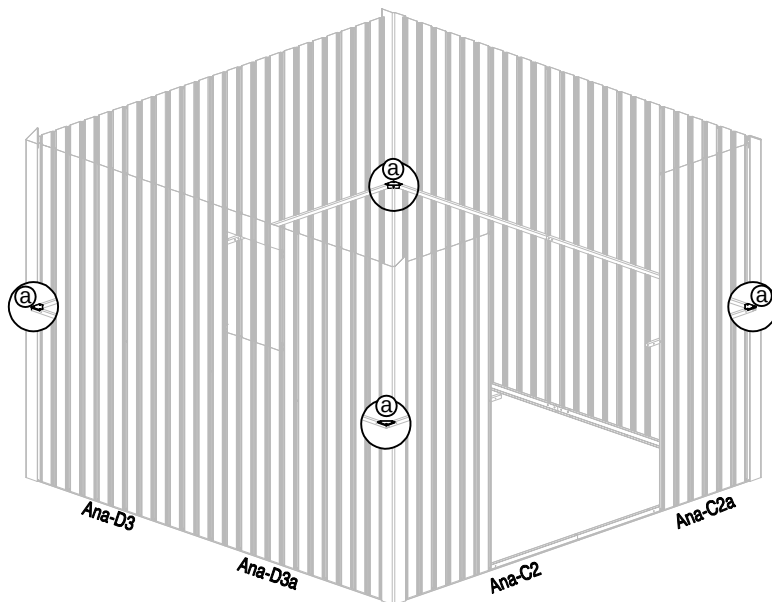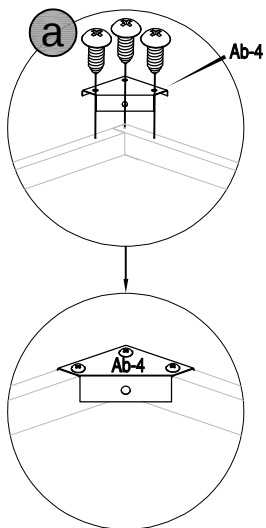




16



Ana-A4 x1





Anj-D41 x2

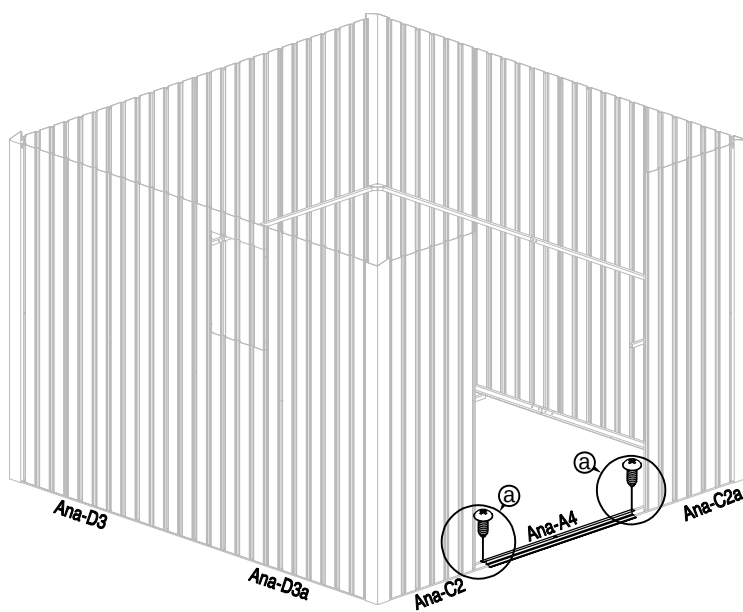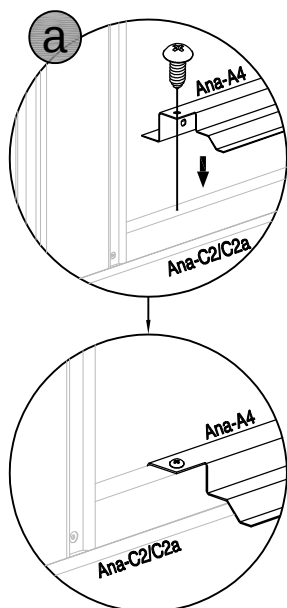



10





17	 Ana-A16 x1	 Ana-A16a x1	 Anj-D41 x4	 Anj-D40 x4	
----	---	--	---	--	--

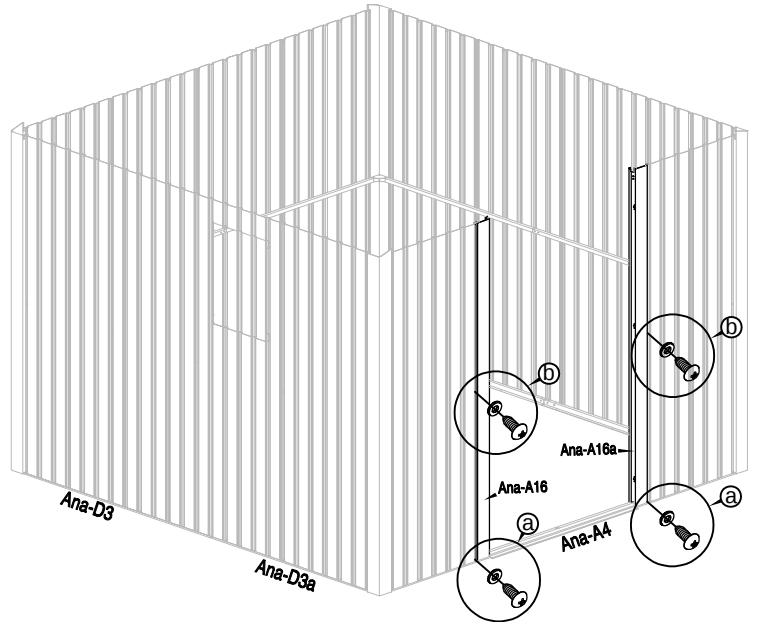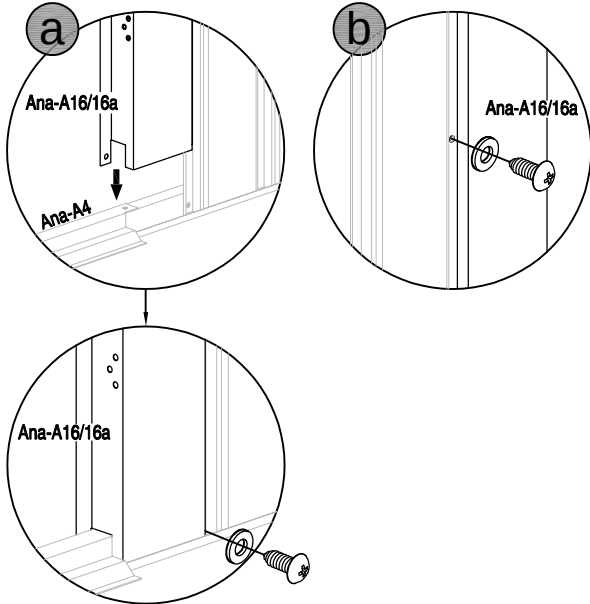



18	 Anj-D41 x2	
----	---	--

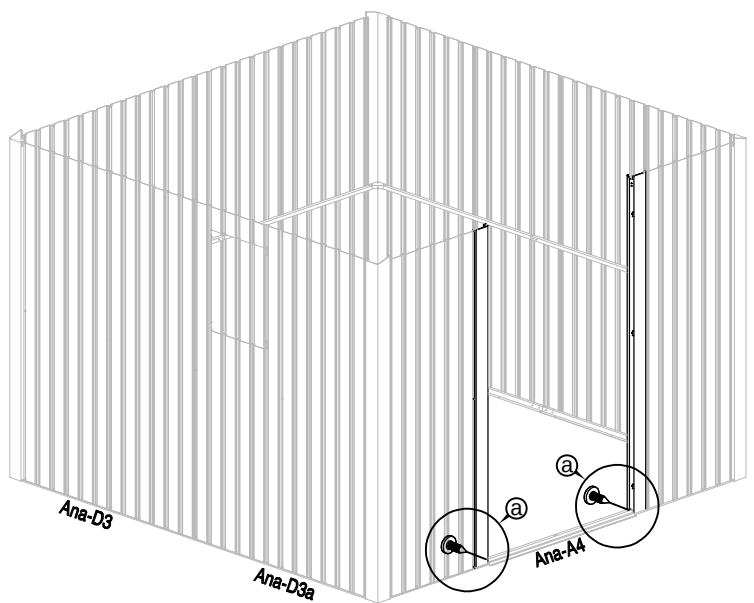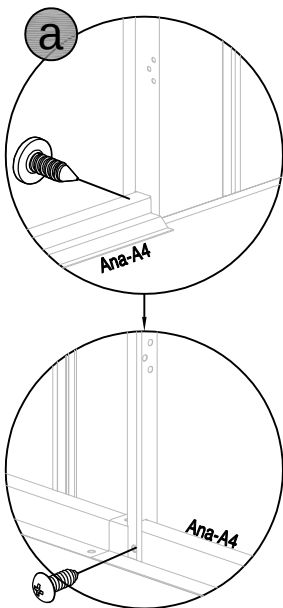

19							
	Anj-C13 x1	Anj-C13a x1	Anj-D14 x1	Anj-D14a x1	Anj-D41 x29	Anj-D40 x21	

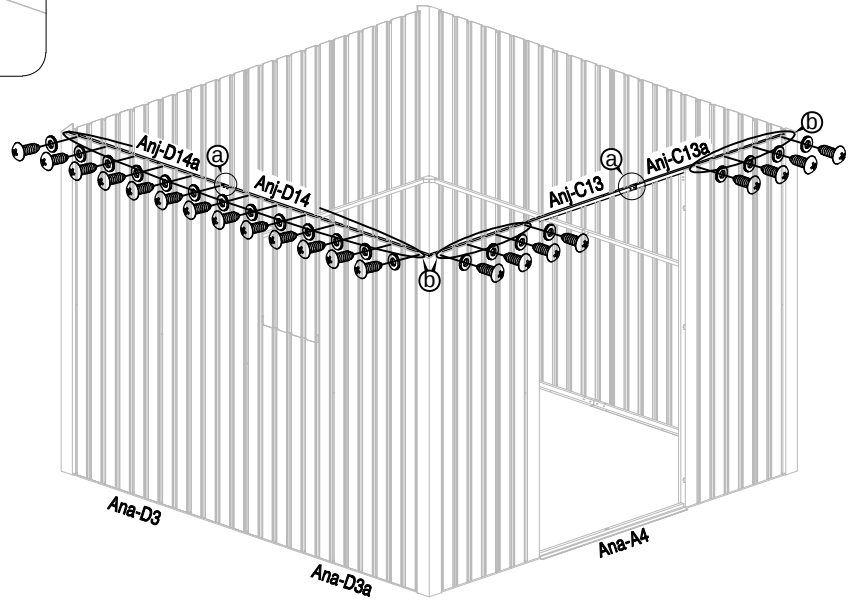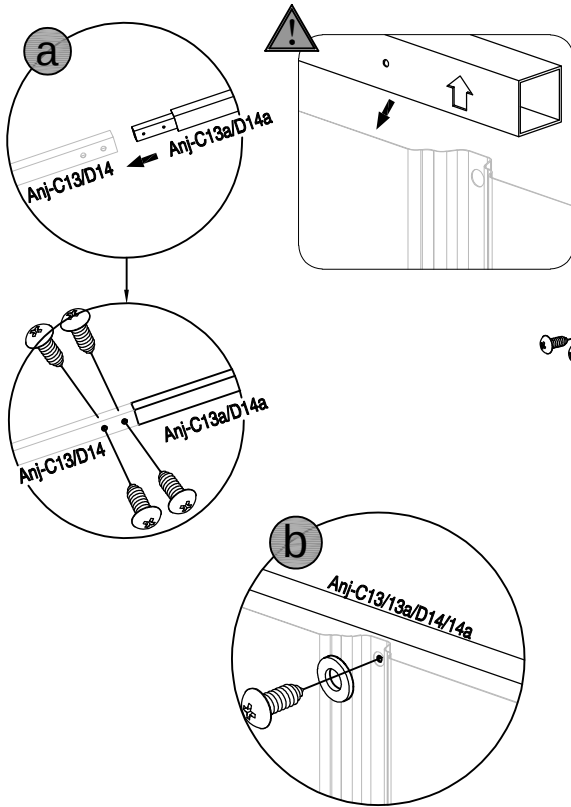

20							
	Anj-C12 x1	Anj-C12a x1	Anj-D14 x1	Anj-D14a x1	Anj-D41 x36	Anj-D40 x26	

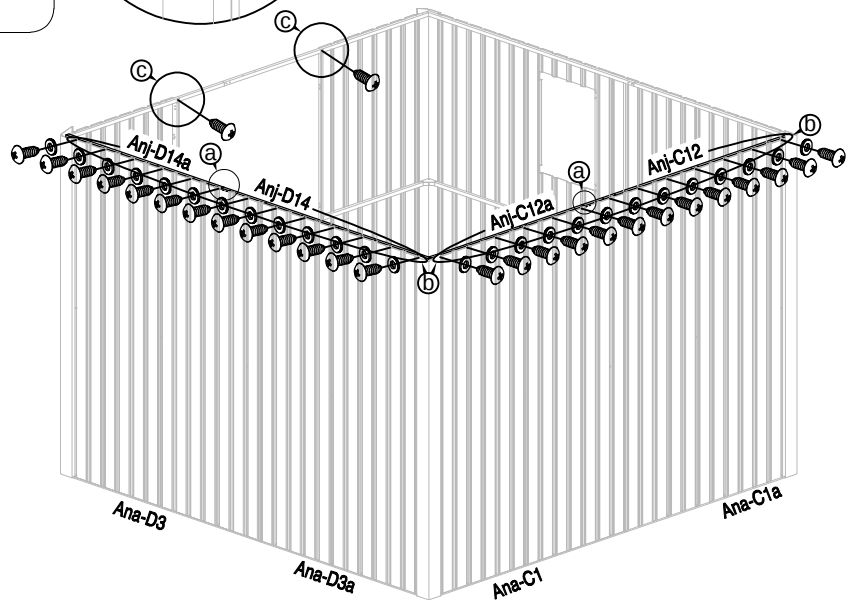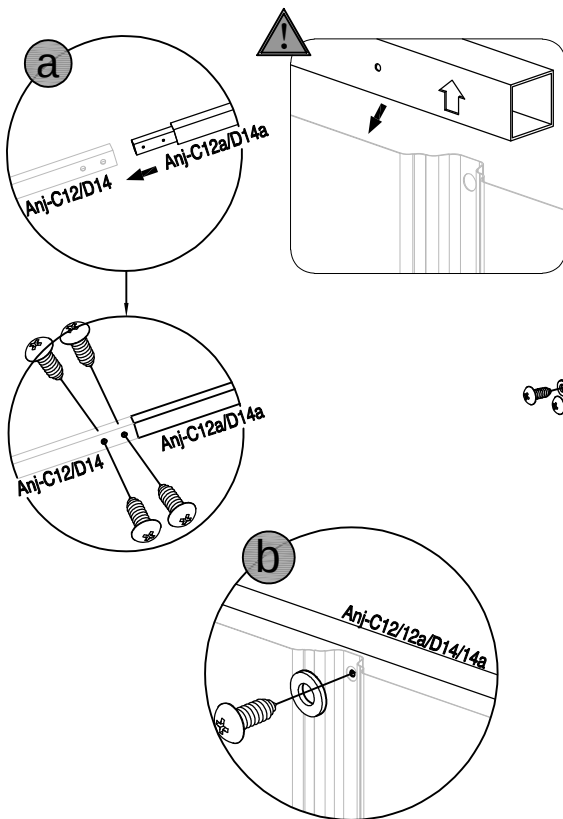



21



Ab-4 x4



Anj-D41 x12

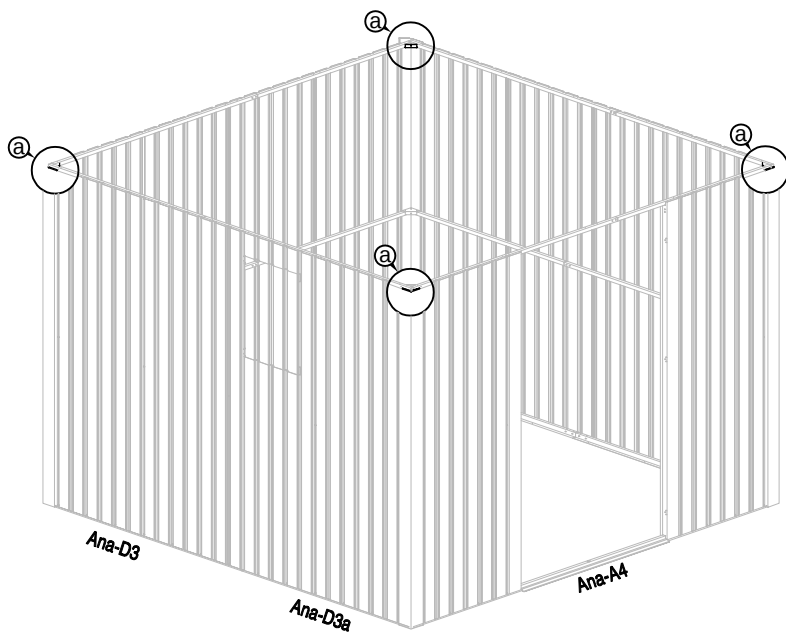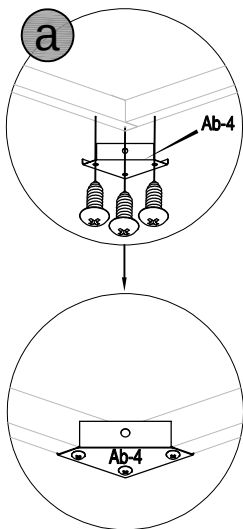




22



Ana-A17 x1







Anj-A44 x4

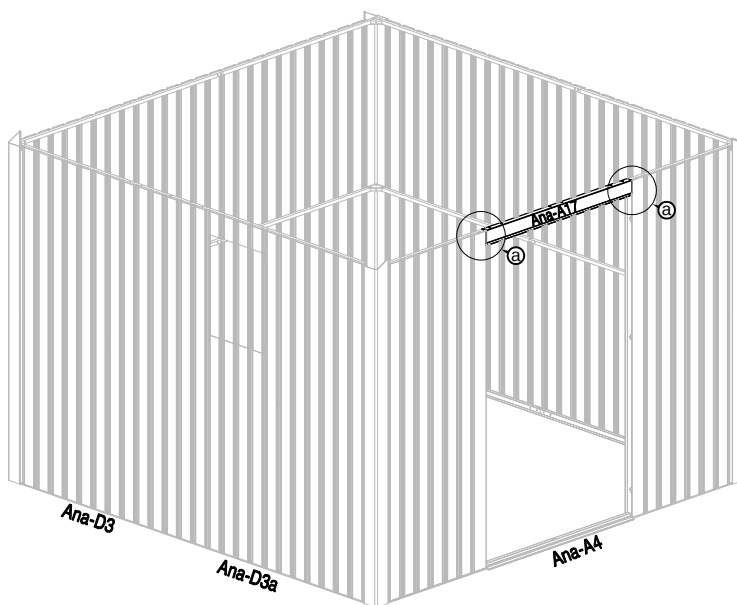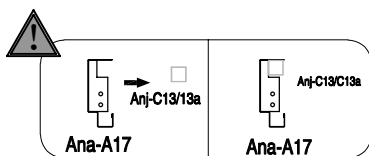



13



23

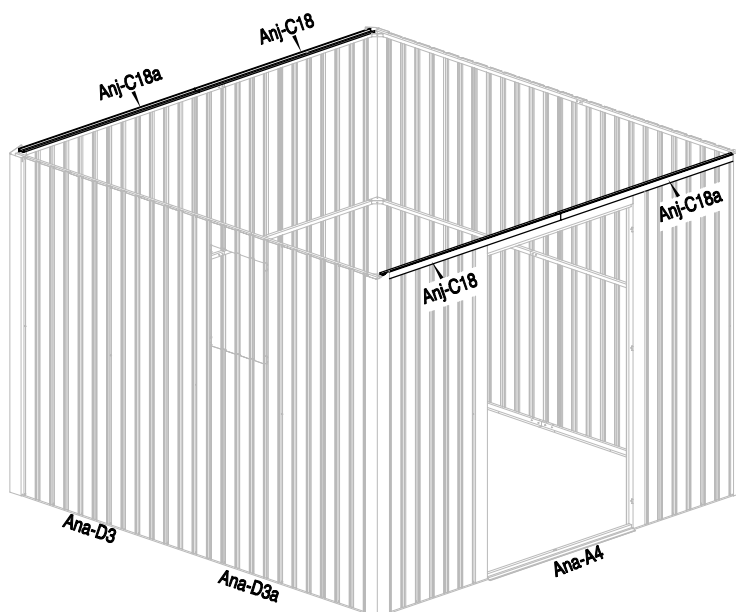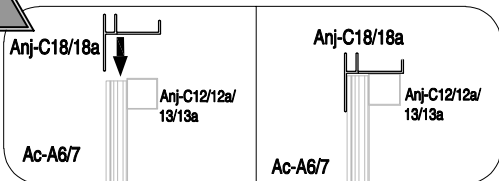

24

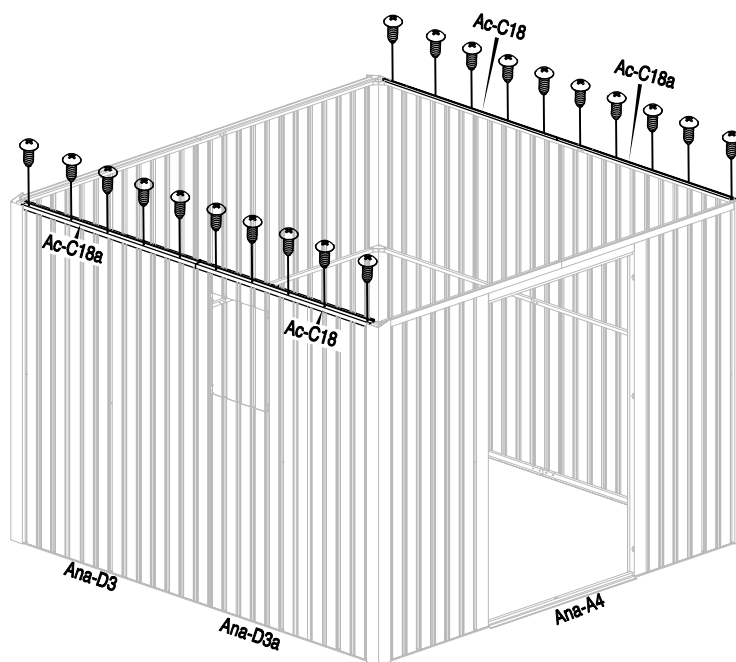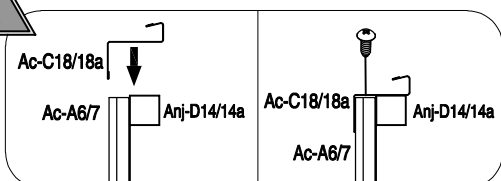

25





Anj-C22 x2




Anj-C22a x4



Anj-D41 x16

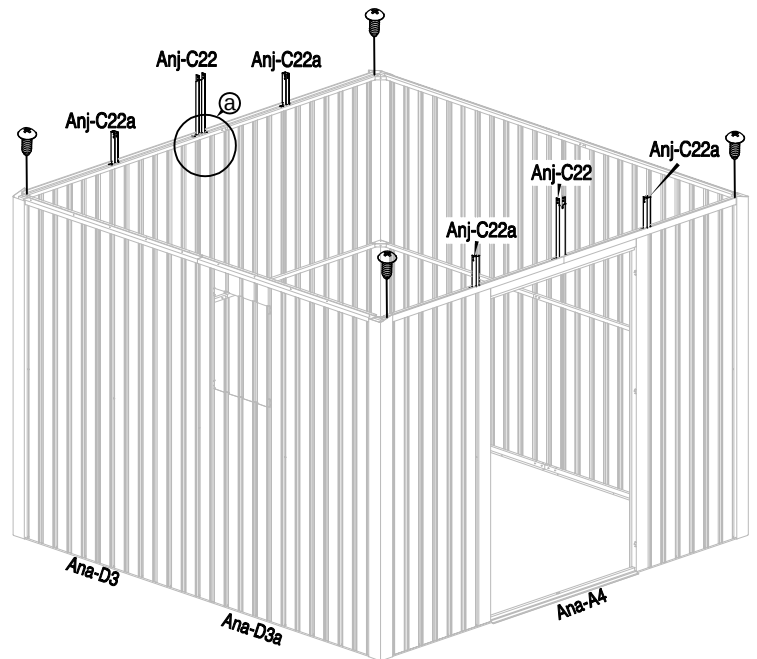



26







Anj-C33 x2








Anj-C49 x2

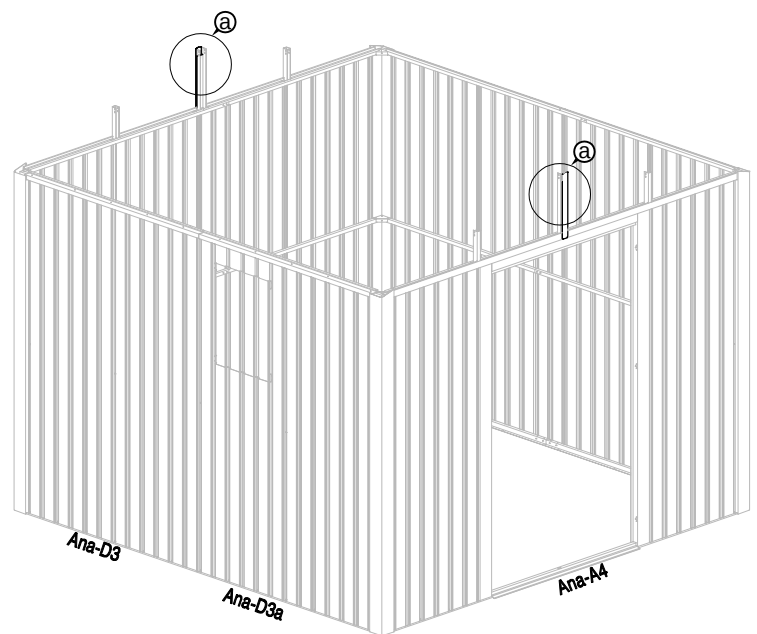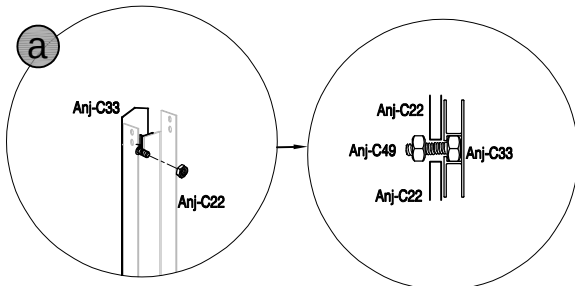



27	 Anj-D23 x1	 Anj-D23a x1	 Anj-D23b x2	 Anj-D23c x2	 Ac-D47 x3	 Ac-D48 x6	 Anj-D41 x24
----	---	--	--	--	---	--	--

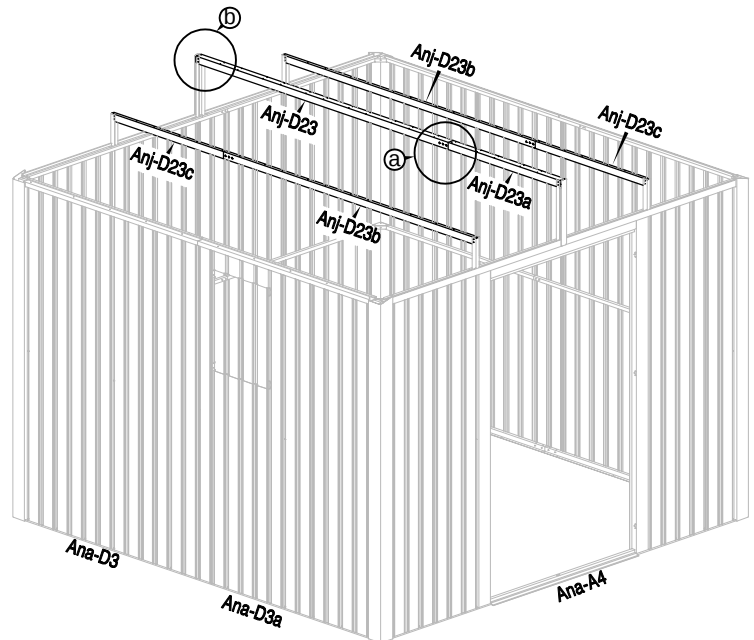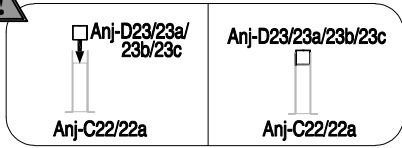




28	 Anj-C21 x2	 Anj-C21a x2	
----	---	--	--

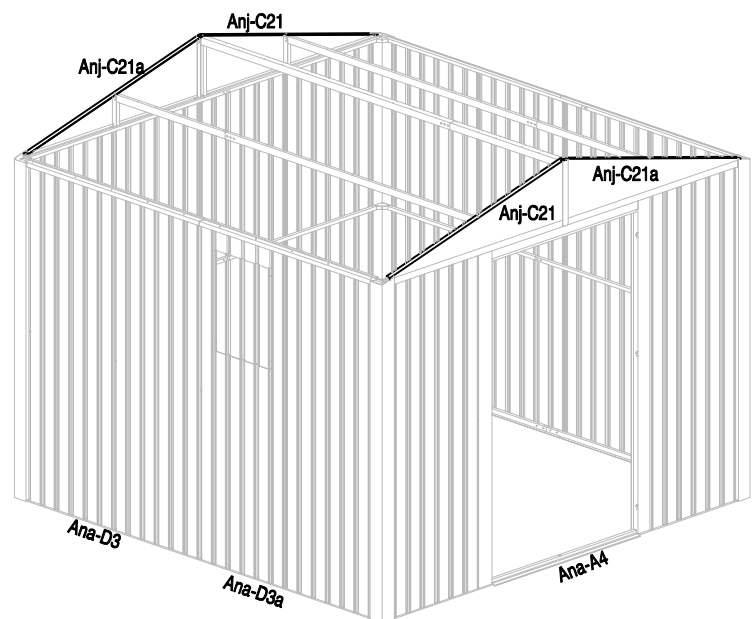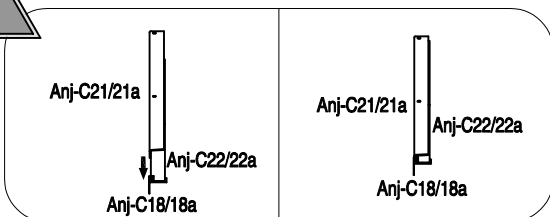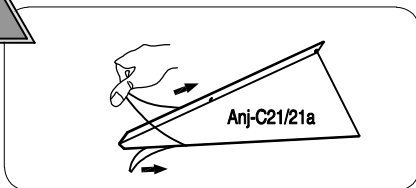






29	 Anj-C25 x1	 Anj-C25a x1	 Anj-D41 x22	 Anj-D40 x22	
----	---	--	--	---	--

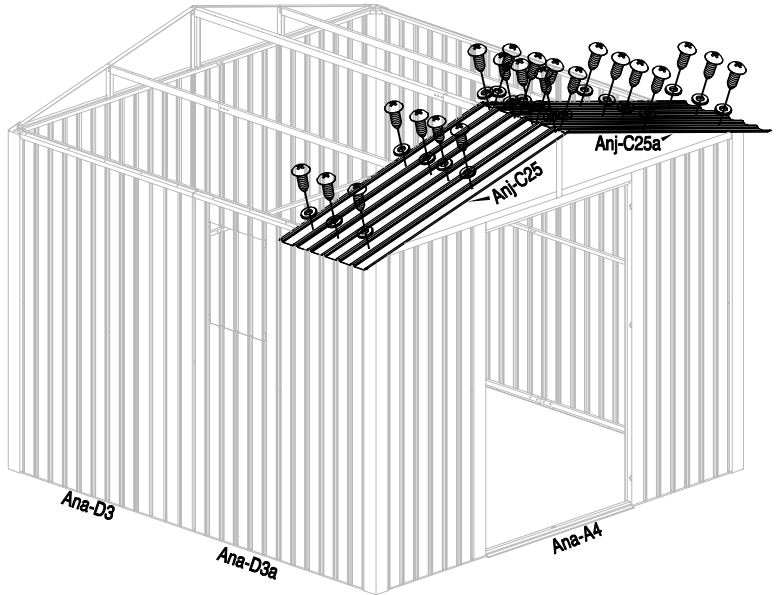




30	 Anj-C25b x2	 Anj-D41 x26	 Anj-D40 x26	
----	--	--	--	--

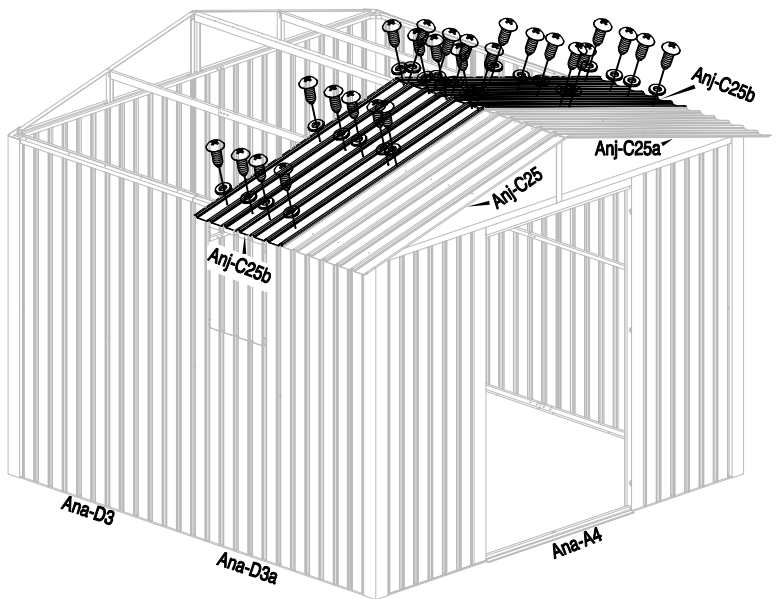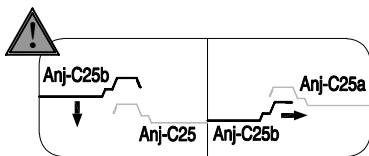

31	 Anj-C24 x2	 Anj-D28 x1	 Anj-D41 x14	 Anj-D40 x16	 Anj-B46 x2	
----	---	---	--	---	---	--

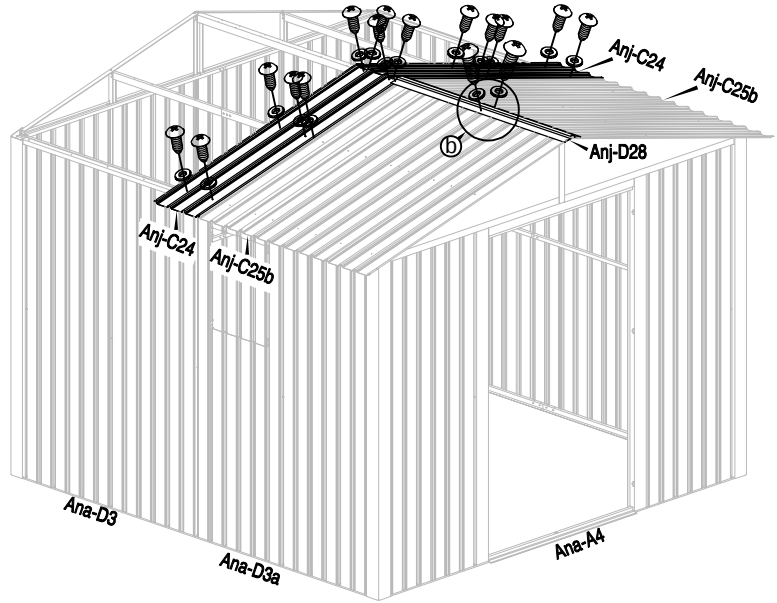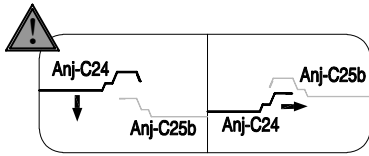

32	 Anj-C25b x2	 Anj-D41 x26	 Anj-D40 x26	
----	--	--	--	--

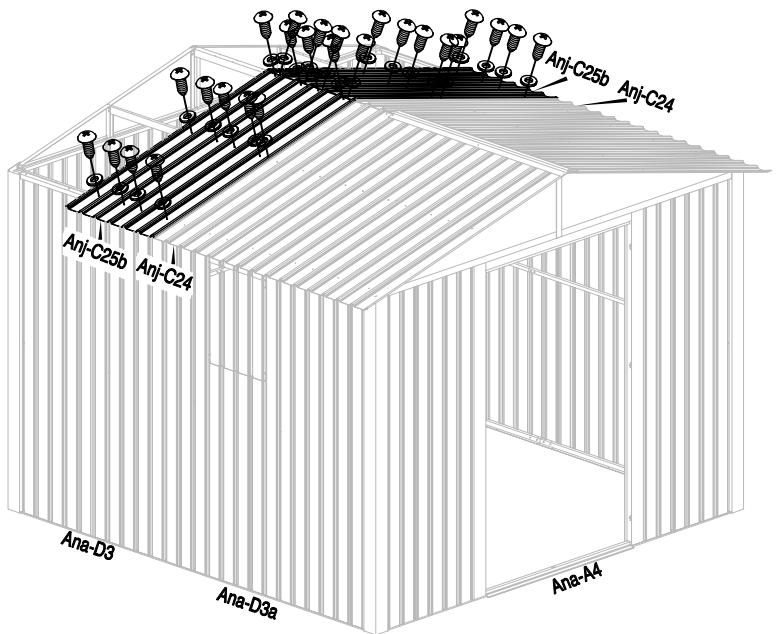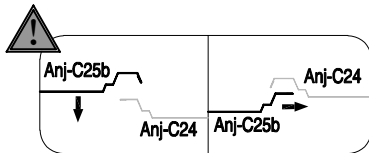

33



Anj-C25 x1






Anj-C25a x1




Anj-D41 x24



Anj-D40 x24

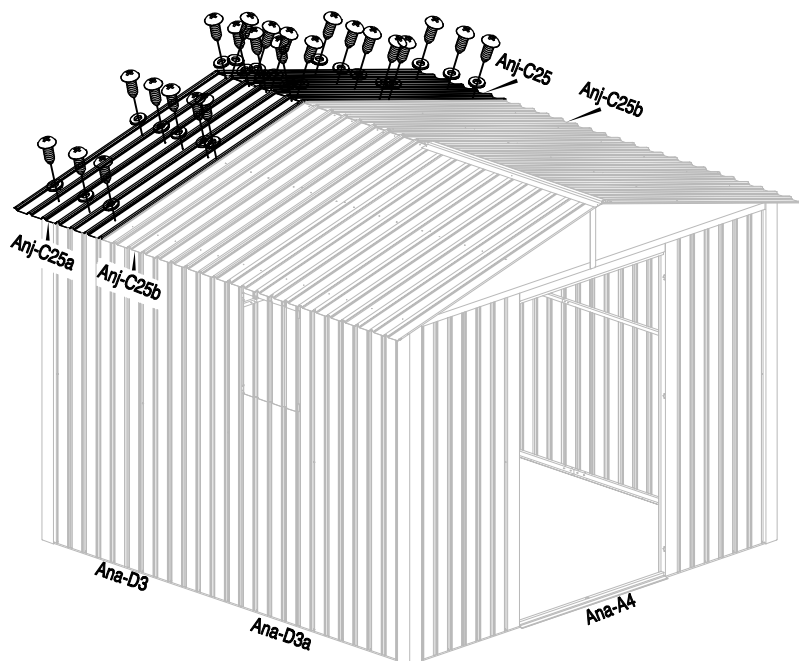

34





Ac-C28a x1





Anj-D40 x6





Anj-B46 x6

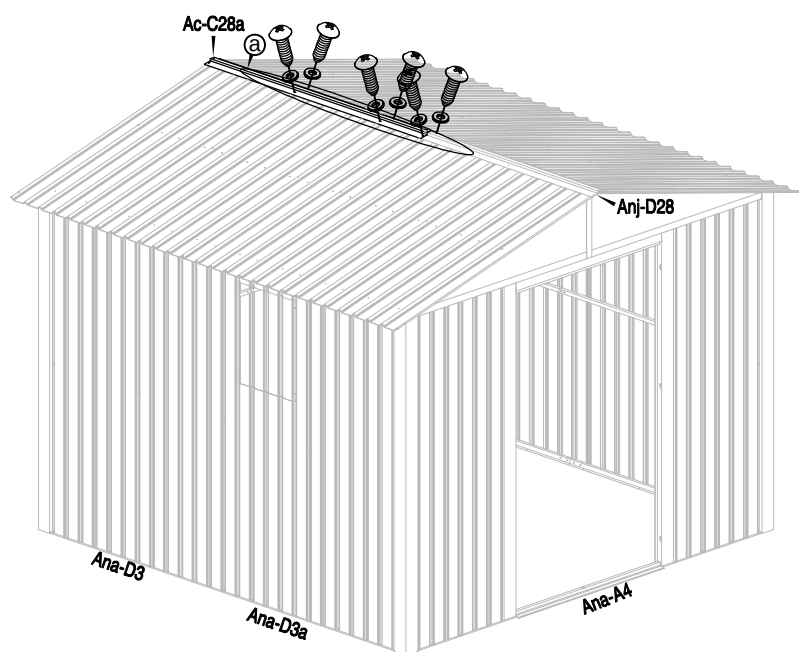




35	 Ac-D27 x2	 Ac-D27a x2	 Anj-D41 x4	 Anj-D40 x4	
----	--	---	---	--	--

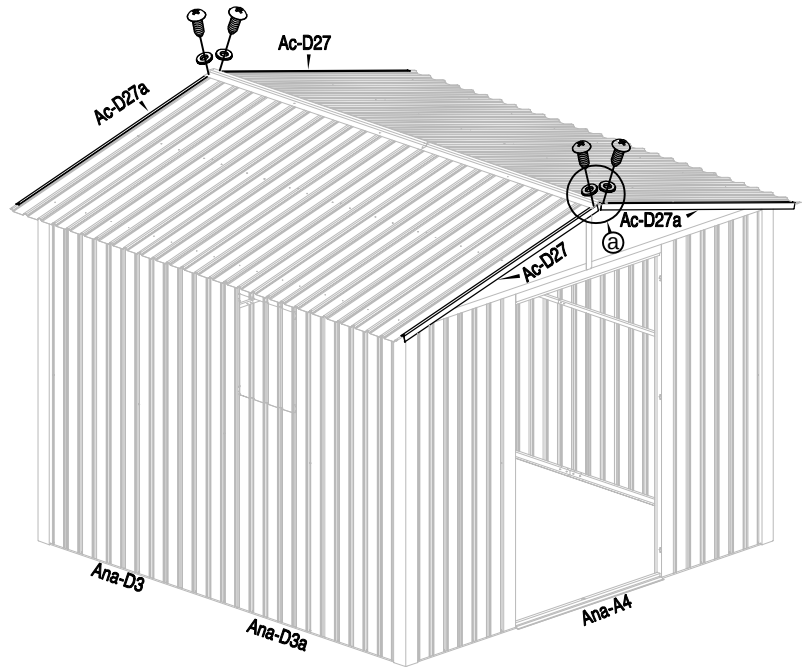

36	 T-P4 x2	 Anj-D41 x2	
----	--	---	--


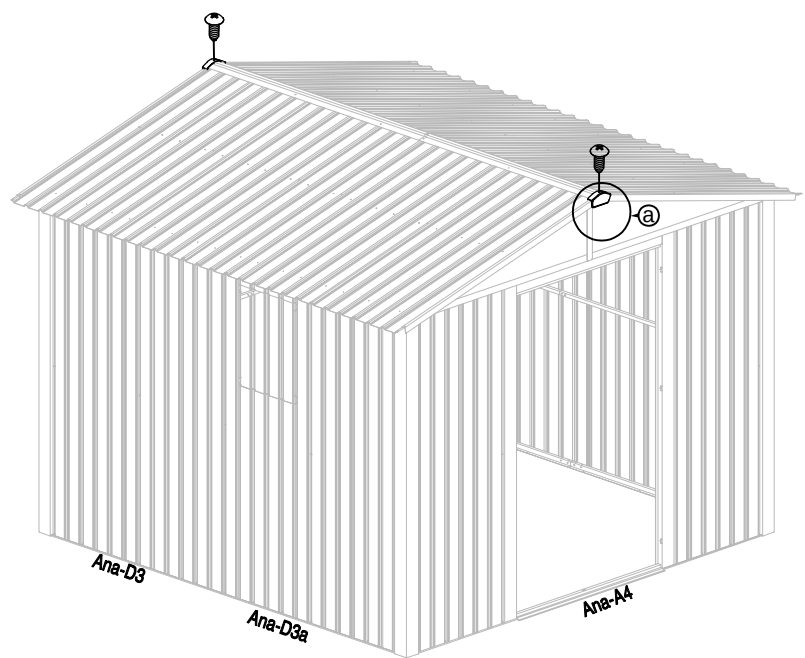
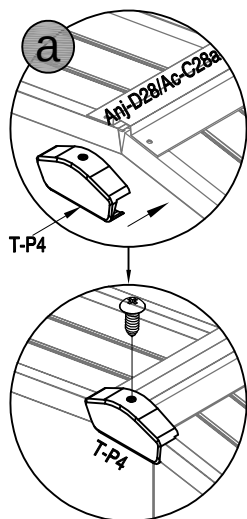


37	 Ac-C26 x2	 Ac-C26a x2	 Ac-P3 x2	 Anj-C42 x8	
----	--	---	---	--	--

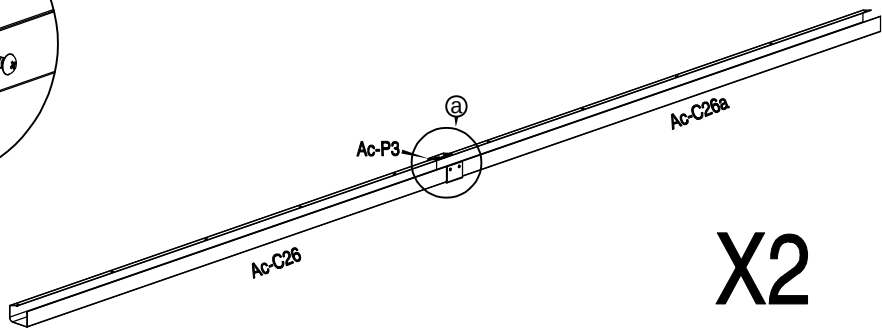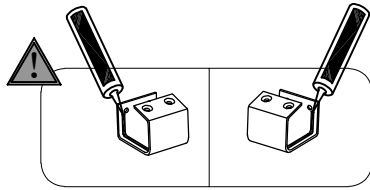

X2

38	 Anj-D41 x16	 Anj-D40 x16	
----	--	--	--

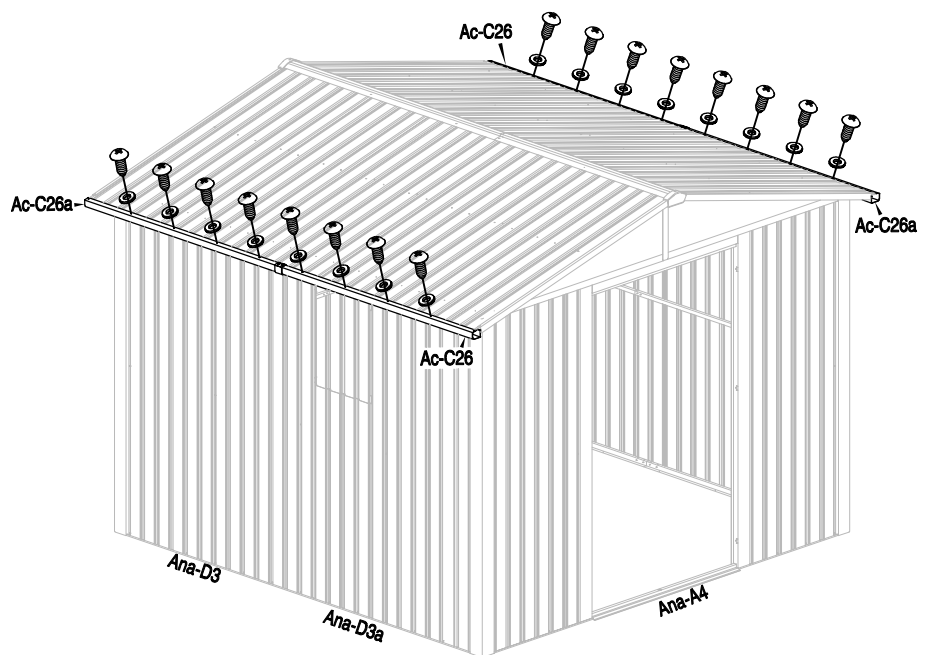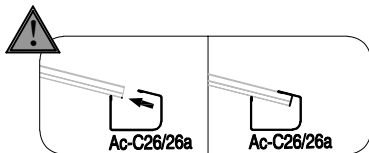

39






Ac-P1 x2



Ac-P2 x2



Anj-D41 x8

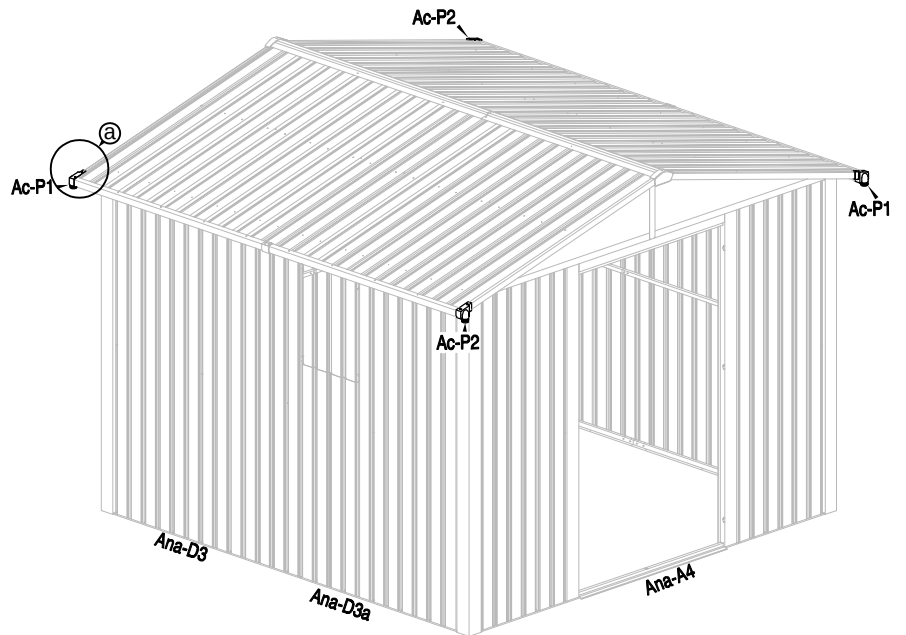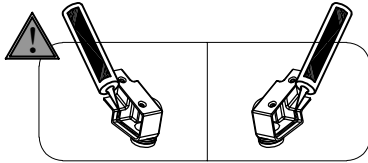



40



Ab-50 x6



Anj-A43 x18

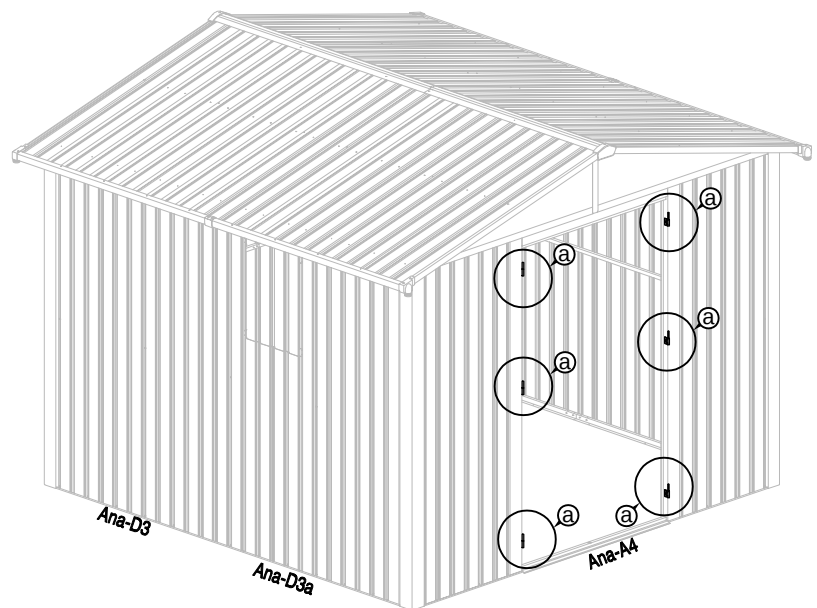

41

Ac-A29 x1

Ac-A29a x1




Ana-54 x1

Ana-55 x1

Ana-56 x1

Ana-57 x1




Ana-58 x3

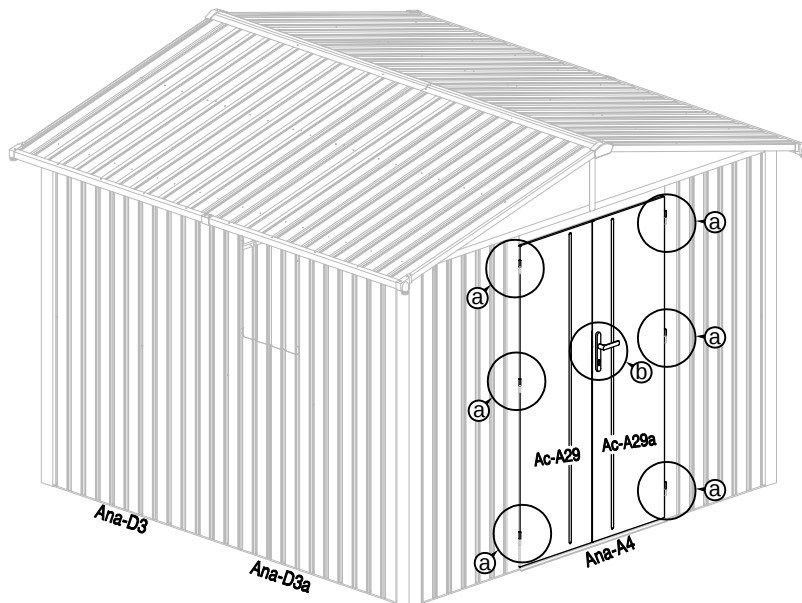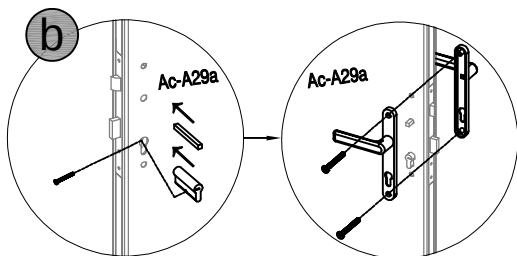

42

Ana-P6 x1

Anj-D41 x4

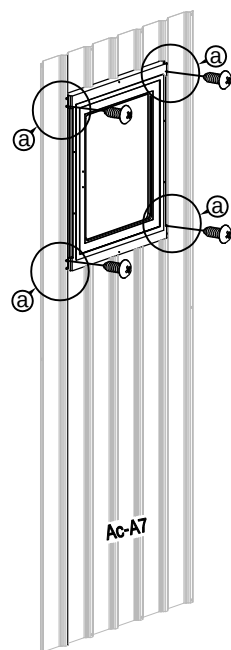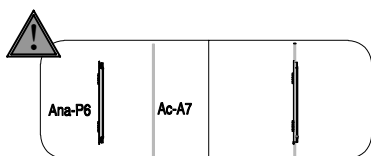




43



Ana-P7 x1



Anj-D41 x10

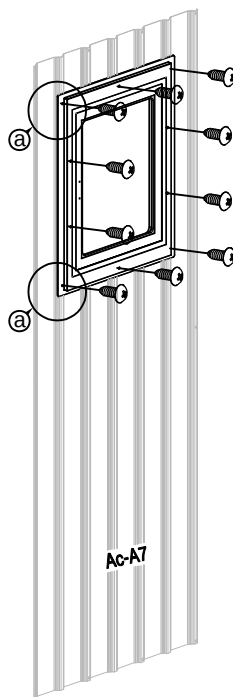



44





Ana-P8 x1







Ana-A42 x2

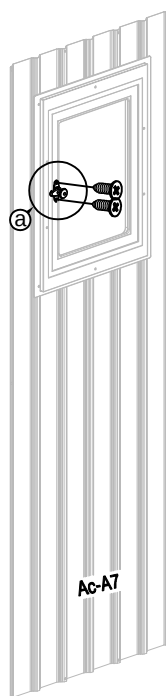

45

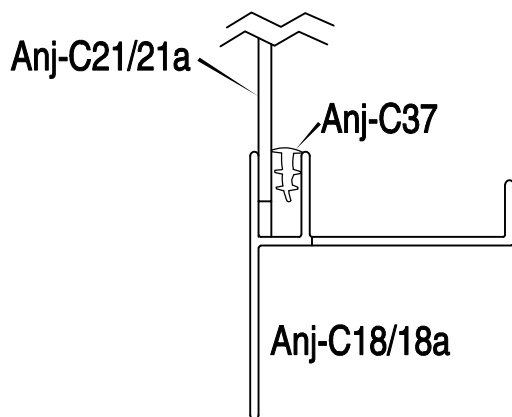

46

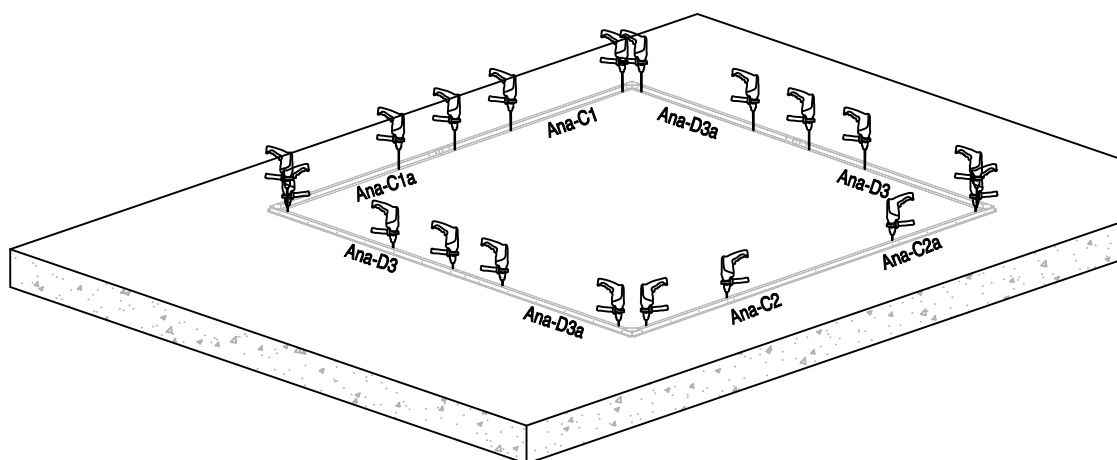

47



Ana-D45 [x19]

