


GUTROOF

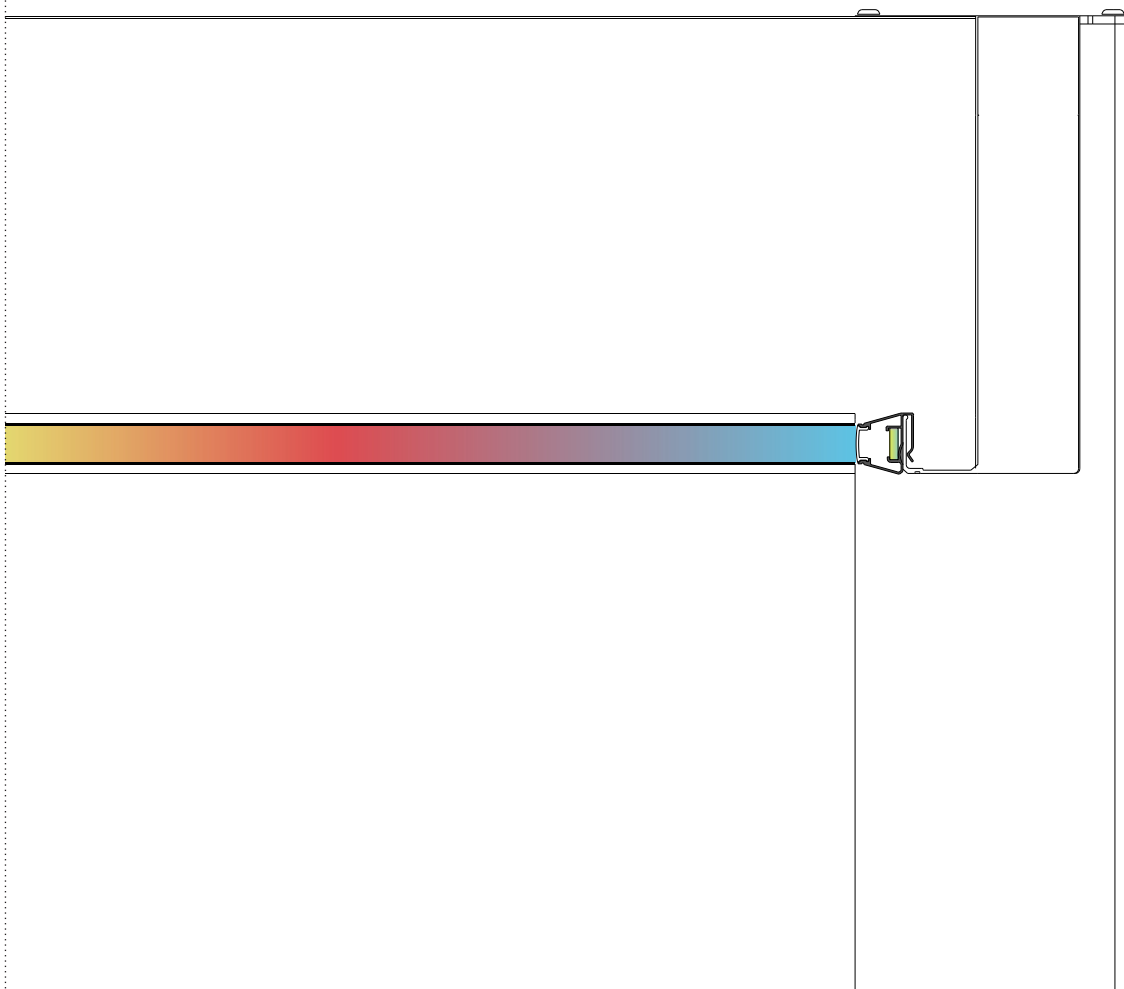

LED ZESTAW DO STEROWANIA (PILOT + KONWERTER + KABLE)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ten przewodnik zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące montażu i pielęgnacji pergoli, zapewniając jej trwałość i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. Należy dokładnie wykonać wszystkie kroki, ponieważ nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne obrażenia.

WAŻNE:

Ostrzeżenie: Instrukcje bezpieczeństwa

Przestrzeganie tych zasad ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa osób. Zachowaj je na przyszłość

Używanie przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy możliwe jest pod warunkiem, że otrzymały one odpowiedni nadzór lub też instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z pergoli i są świadome potencjalnych zagrożeń.

Dzieci nie powinny bawić się pilotem ani elementami pergoli.

Ta pergola została zaprojektowana do użytku na zewnątrz budynków mieszkalnych, zapewniając ochronę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, oślepiającym blaskiem i wysoką temperaturą.

Każde użycie lub modyfikacja, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji, są uważane za niewłaściwe i mogą stanowić poważne zagrożenie zarówno dla użytkowników, jak i sprzętu. Takie działania spowodują unieważnienie gwarancji na produkt.

PRZED INSTALACJĄ

PRZYGOTUJ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Aby prawidłowo i bezpiecznie zamontować pasek świetlny LED do pergoli, upewnij się, że masz pod ręką następujące narzędzia i akcesoria, ponieważ nie są one uwzględnione.

 2 drabiny schodkowe	 Rękawice ochronne	 Zestaw kluczy	 Śrubokręt krzyżakowy	 Młotek	 Miara	 Kask ochronny	 Nożyk	 Wiertarka udarowa	 Poziomica	 Wiertarka akumulatorowa	 Nożyczki
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---

SPRAWDŹ, CZY NIE BRAKUJE CZĘŚCI:






Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że posiadasz wszystkie elementy niezbędne do montażu urządzenia. Upewnij się, że ilość elementów jest zgodna z zakupionym modelem.

Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, skontaktuj się z obsługą klienta przed kontynuowaniem instalacji.

PRZYGOTUJ CZĘŚCI DO KAŻDEGO KROKU:

W sekcji Instalacja instrukcji, każdy krok określa elementy i potrzebne ilości. Zalecamy zebranie niezbędnych elementów z wyprzedzeniem dla każdego kroku. Pomoże to zaoszczędzić czas i usprawni proces montażu. Aby uniknąć uszkodzenia pomalowanych powierzchni, umieść elementy na tekturze lub innej miękkiej powierzchni, jeśli to możliwe.

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ LOKALIZACJĘ:

  Podłoże powinno być twarde i wypoziomowane.	  Podłoże musi być płaskie i równe.	 Upewnij się, że na danym obszarze zapewniony jest odpowiedni odpływ wody.	 Upewnij się, że lokalizacja posiada dostęp do zasilania.	 Unikaj obszarów z wystającymi elementami takimi jak drzewa lub linie energetyczne.
--	--	---	---	--

OSTRZEŻENIE:

Wiele tarasów lub patio jest zbudowanych z lekkim nachyleniem, aby skutecznie odprowadzać deszczówkę.

Do prawidłowego montażu pergoli wymagana jest całkowicie równa powierzchnia. Małe kamyczki lub nierówne podłoże mogą uniemożliwić bezpieczne zakotwiczenie pergoli.

Jeśli pergola zostanie zainstalowana na nierównej powierzchni, może to wpłynąć na funkcjonowanie akcesoriów i spowodować utratę gwarancji.




W celu prawidłowej instalacji konieczne może być również dostosowanie wysokości słupków.

PRZYGOTUJ FUNDAMENT:

Sprawdź, czy pod ziemią nie znajdują się rury i kable (przed rozpoczęciem kopania skontaktuj się z lokalnymi władzami). Zweryfikuj z lokalnymi władzami, czy są potrzebne jakiegokolwiek pozwolenia na budowę.



Jeśli zdecydujesz się na betonową podstawę, skonsultuj się z rzetelnym wykonawcą.

LISTA CZĘŚCI


Nr	Obraz	Ilość
E-L1		1
E-B		1
E-AE		1
E-D		1

Przed przystąpieniem do montażu pergoli żaluzjiowej należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy zostały dostarczone i nie są uszkodzone. Każdy brakujący element musi zostać zgłoszony do sprzedającego poprzez formularz reklamacyjny. Nie należy wyrzucać opakowania bez upewnienia się, że produkt działa prawidłowo.


Numer śledzenia produktu znajduje się wewnątrz opakowania (zobacz poniższy schemat). Aby zapewnić lepszą i bardziej efektywną obsługę posprzedażową w przyszłości, po rozpakowaniu opakowania zrób zdjęcie numeru śledzenia i zachowaj je.

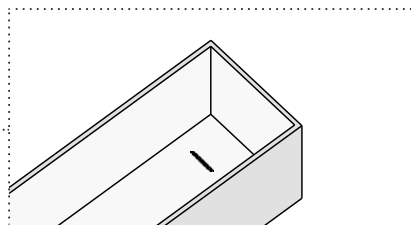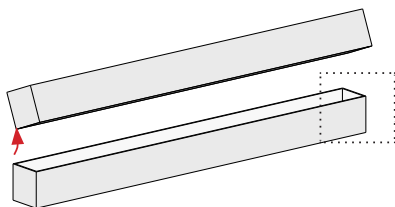


WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

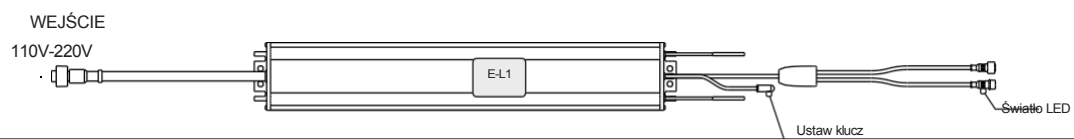

Schemat okablowania

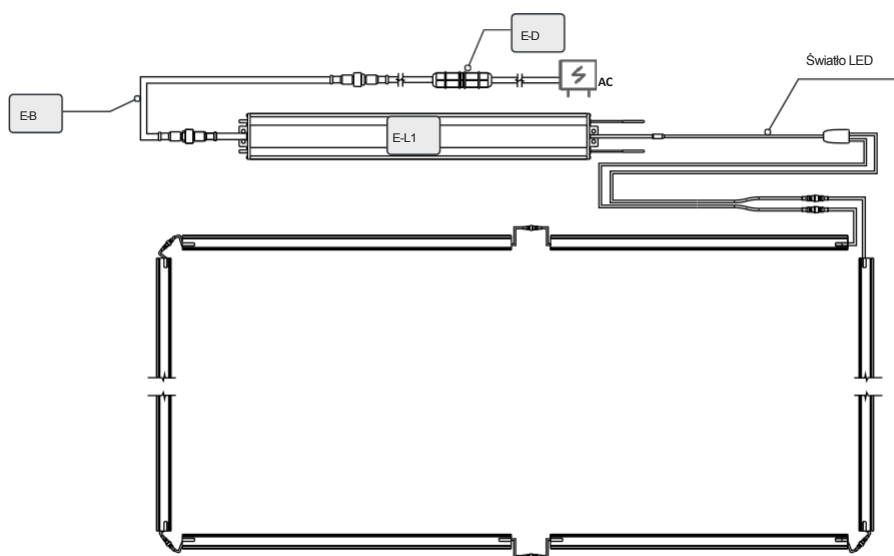

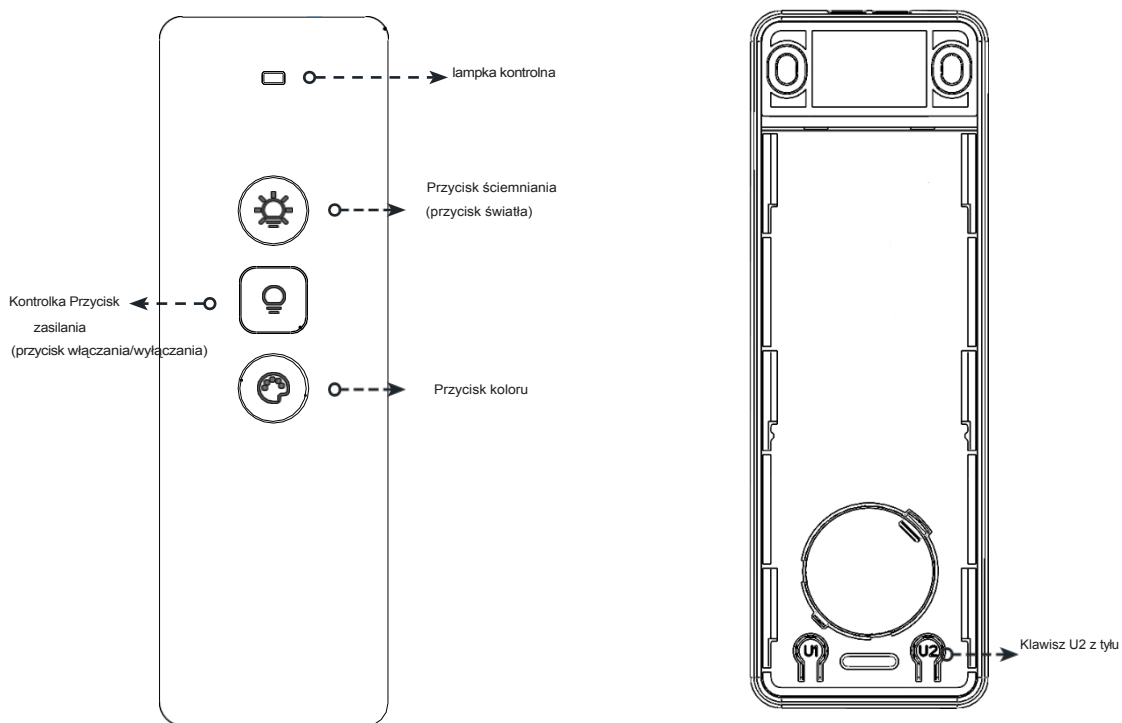

Funkcje poszczególnych przycisków :

Przycisk zasilania:

Przełącza między włączaniem i wyłączaniem światła.

Przycisk ściemniania:

Długie naciśnięcie: Aktywuje stopniową regulację jasności (ciągłe cykle między przyciemnianiem i rozjaśnianiem).

Kolorowy przycisk:

Przechodzi przez 8 zaprogramowanych trybów kolorów:

Czerwony, Zielony, Niebieski, Żółty, Cyjan, Fioletowy, Biały, Tryb automatycznej zmiany kolorów.


Długie naciśnięcie (2 sekundy): Włącza płynną zmianę gradientu kolorów (kolory przechodzą stopniowo w pętlę).


Produkt obsługuje również funkcję TUYA. Produktem można sterować poprzez pobranie aplikacji TUYA. Użytkownik musi korzystać z tej funkcji, gdy sygnał WIFI jest wystarczający.

Reset sieci:

Naciśnij i przytrzymaj przez 7 przycisk "SET SKY" na kontrolerze.

Wskaźnik pozostanie wyłączony przez 1 sekundę, wskazując, że sieć została aktywowana pomyślnie wyczyszczone.



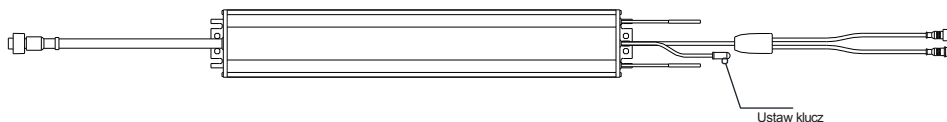

Instrukcja parowania pilota zdalnego sterowania

Poniżej znajdują się dwie metody parowania pilota zdalnego sterowania, przejrzyjcie zorganizowane i łatwe do naśladowania:

Metoda parowania 1:

Wejść w tryb parowania:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "SET KEY" na kontrolerze przez 2 sekundy. Dioda wskaźnika zacznie powoli migać, wskazując, że wszedł w tryb parowania.

Kompletne połączenie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie przez 2 sekundy. Kontrolka pozostanie wyłączona przez 1 sekundę, wskazując, że pilot został pomyślnie dodany.

Metoda parowania 2:

Wejść w tryb parowania:

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 "Przycisk U2" z tyłu już sparowanego pilota. Wskaźnik zacznie powoli migać, wskazując, że pilot wszedł w tryb parowania.

Dodaj nowy pilot zdalnego sterowania:

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 "Przycisk zasilania" na pilocie, który ma zostać sparowany. Wskaźnik świetlny pozostanie włączony wyłączny się na 1 sekundę, wskazując, że nowy pilot został pomyślnie dodany.

Uwagi:



Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania i sterownik znajdują się w efektywnym zakresie działania.

Jeśli wskaźnik nie zmieni się zgodnie z oczekiwaniami, należy powtórzyć operację lub sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. Różne marki lub modele urządzeń mogą mieć różne procedury obsługi. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi konkretnego urządzenia.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

PERGOLA WOLNOSTOJĄCA

Sterownik musi być umieszczony wewnątrz wnęki belki bocznej, a jego przewody wejściowe muszą przechodzić przez pionową kolumnę i wychodzić z otworu odwadniającego. Przewody wyjściowe LED muszą być poprowadzone przez wycięcie w otworze odwadniającym belki i podłączone do taśmy LED.

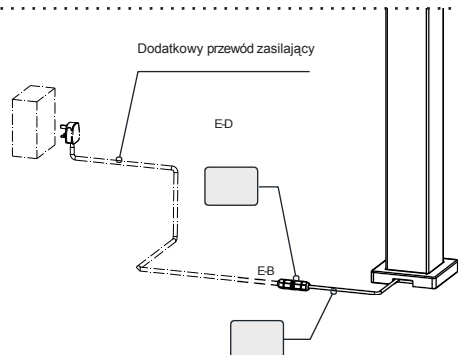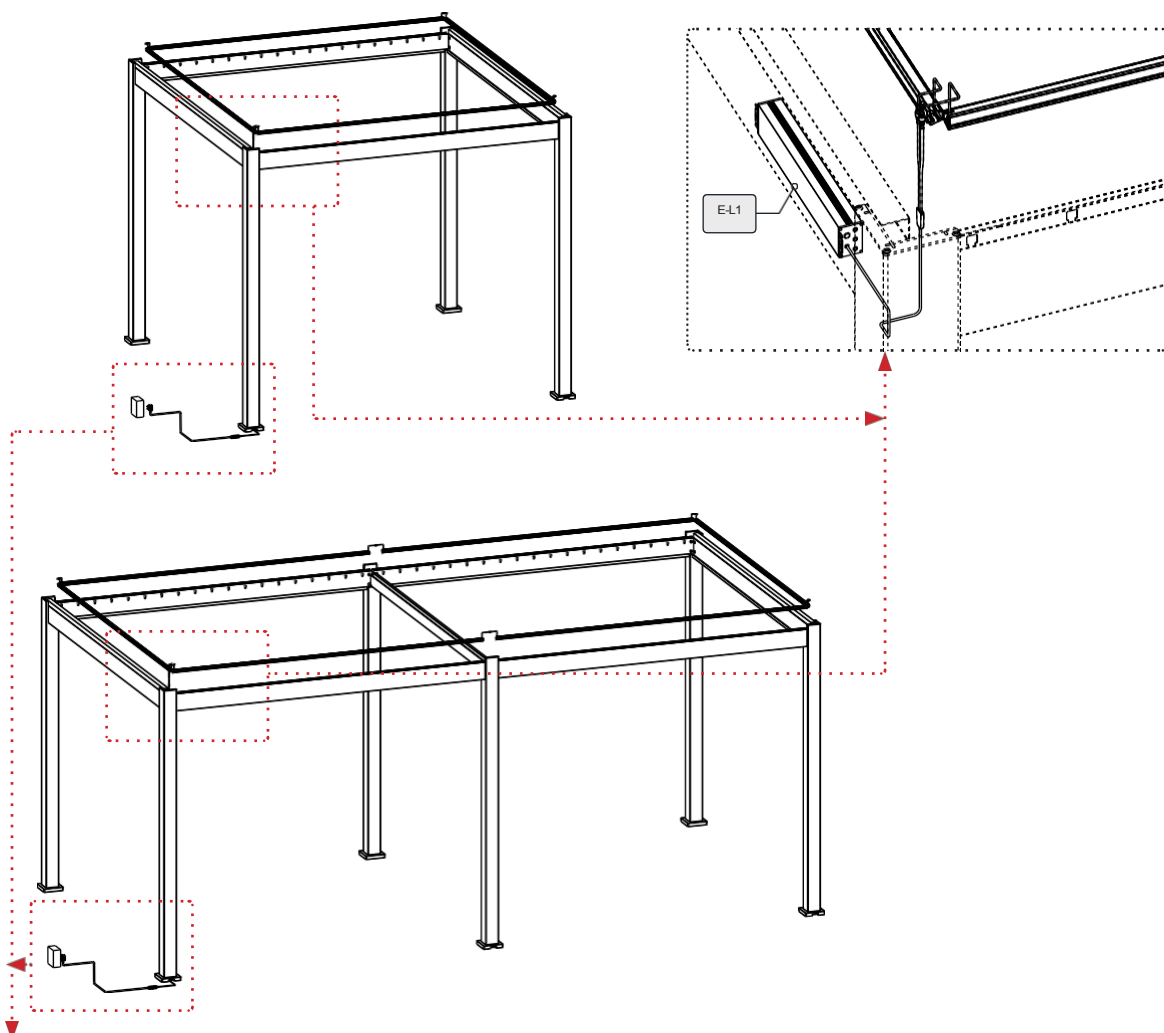

Uwaga:

Należy wybrać odpowiedni przewód zasilający w zależności od kraju i podłączyć go za pomocą wodoodpornego złącza. Ten kontroler może obsługiwać napięcia w zakresie od 110 V do 220 V.




Na wejściu zasilania znajdują się 3 kable, a mianowicie:
brązowy: PRZEWÓD POD NAPIĘCIEM
niebieski: PRZEWÓD NEUTRALNY
żółty i zielony: PRZEWÓD UZIEMIENIA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU


PERGOLA WOLNOSTOJĄCA

Jeśli pergola nie jest zamontowana, należy najpierw przeciągnąć końcówkę wejściową sterownika przez kolumnę pionową, a następnie zamontować płytę podstawy i umieścić do wnętrza belki bocznej i dokończyć instalację wszystkich elementów pergoli.

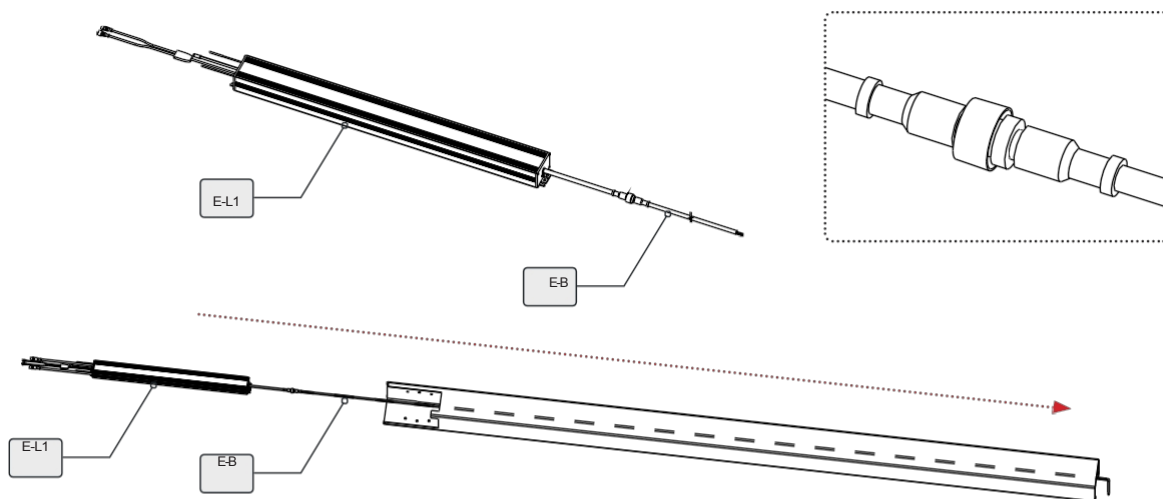

Uwaga:


Po zainstalowaniu tych śrub należy dokręcić je ręcznie.

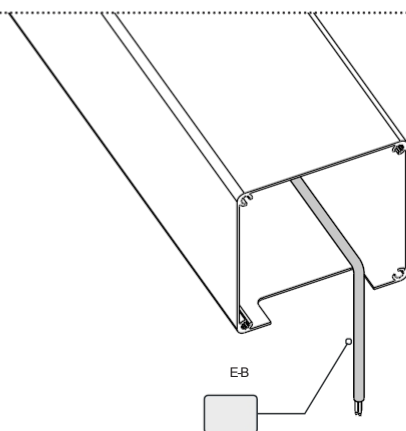

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU


PERGOLA WOLNOSTOJĄCA

Wyciągnij odpowiednie kable wyjściowe sterownika, aby ułatwić późniejszą instalację.

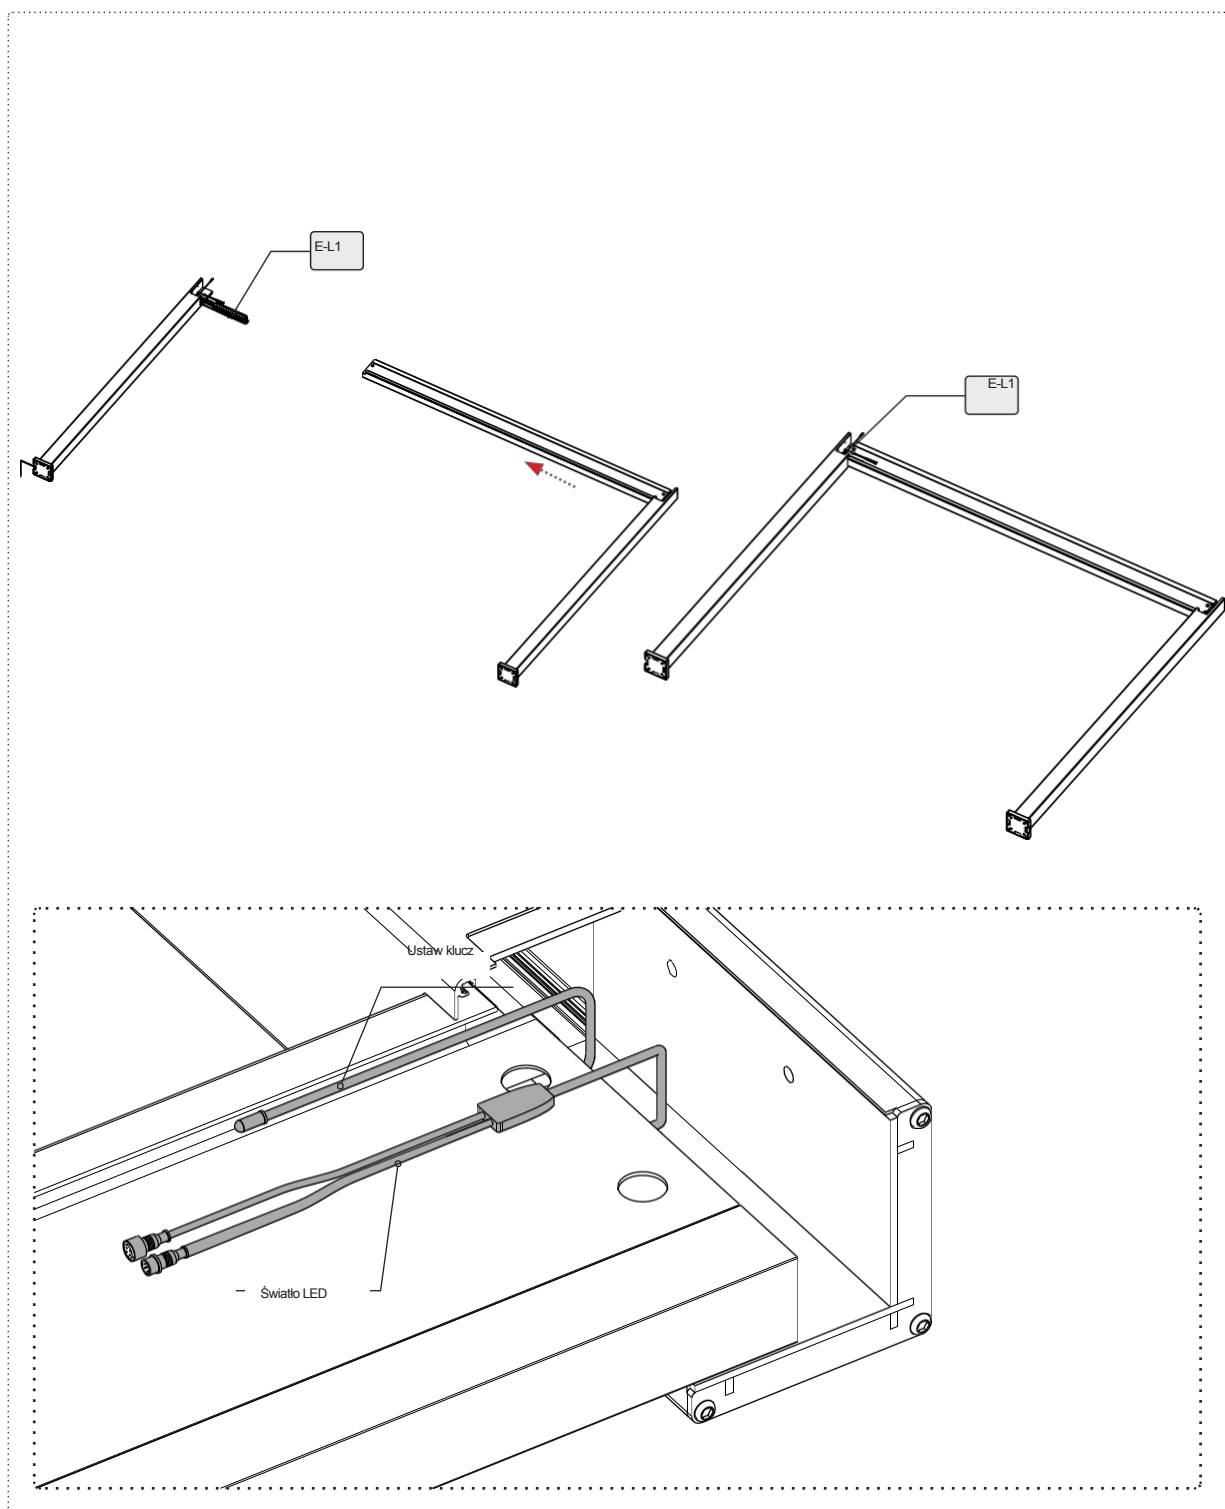

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU PERGOLA WOLNOSTOJĄCA


Umieść zewnętrzny pasek świetlny, podłącz go do kontrolera i połącz ze szeregowo.

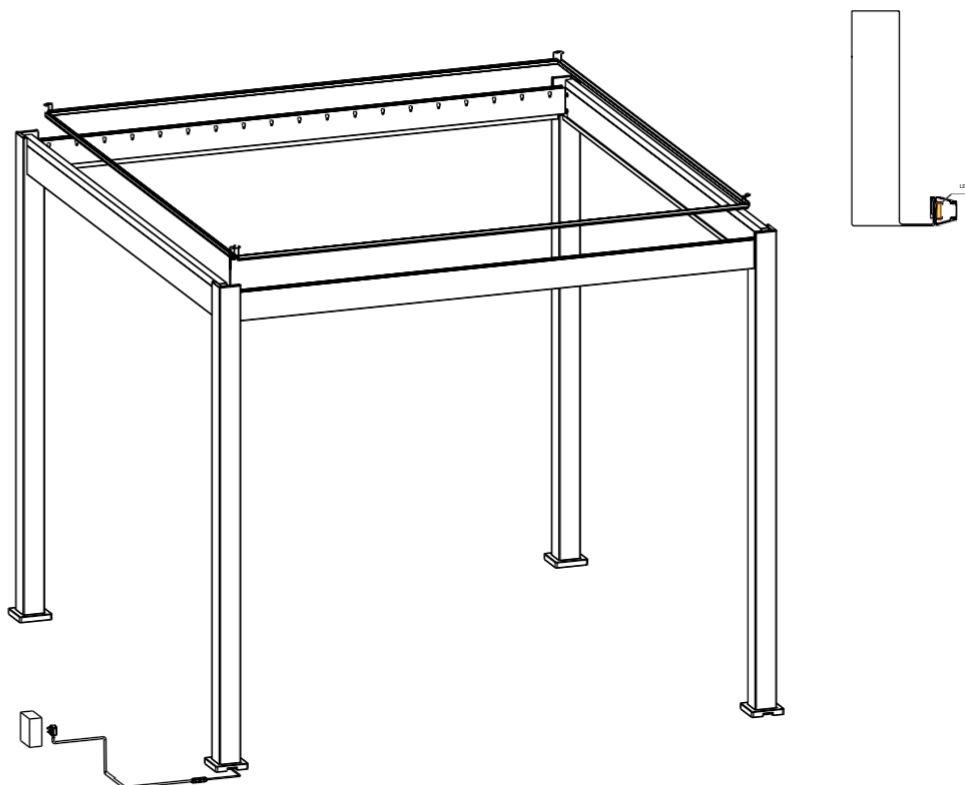

Uwaga:

Połącz taśmy LED i podłącz jeden segment do zacisku LED sterownika. Po wykonaniu połączeń należy bezpiecznie poprowadzić kable do studzienki odpływowej.



Połączenie LED

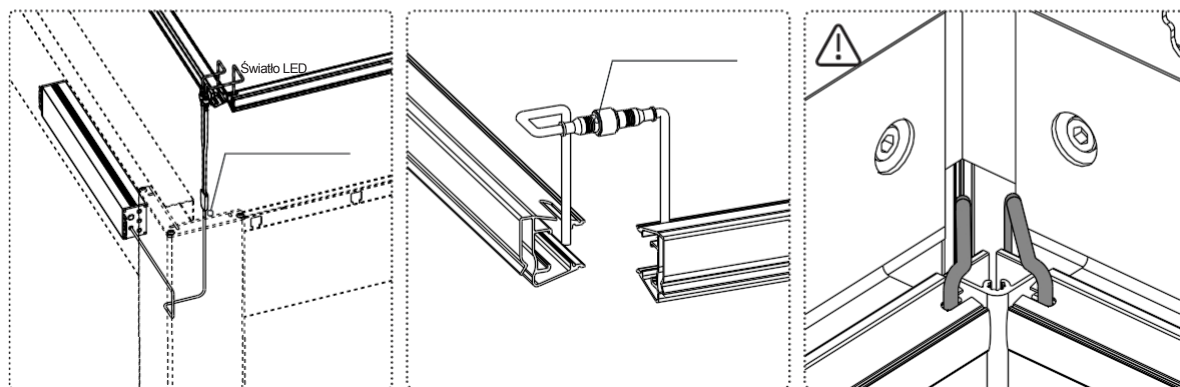

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

MONTAŻ ŚCIENNY

Sterownik musi być umieszczony wewnątrz wnęki belki bocznej, a jego przewody wejściowe muszą przechodzić przez pionową kolumnę i wychodzić z otworu odwadniającego. Przewody wyjściowe LED muszą być poprowadzone przez wycięcie w otworze odwadniającym belki i podłączone do taśmy LED.

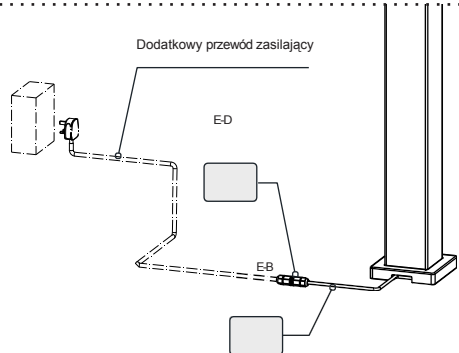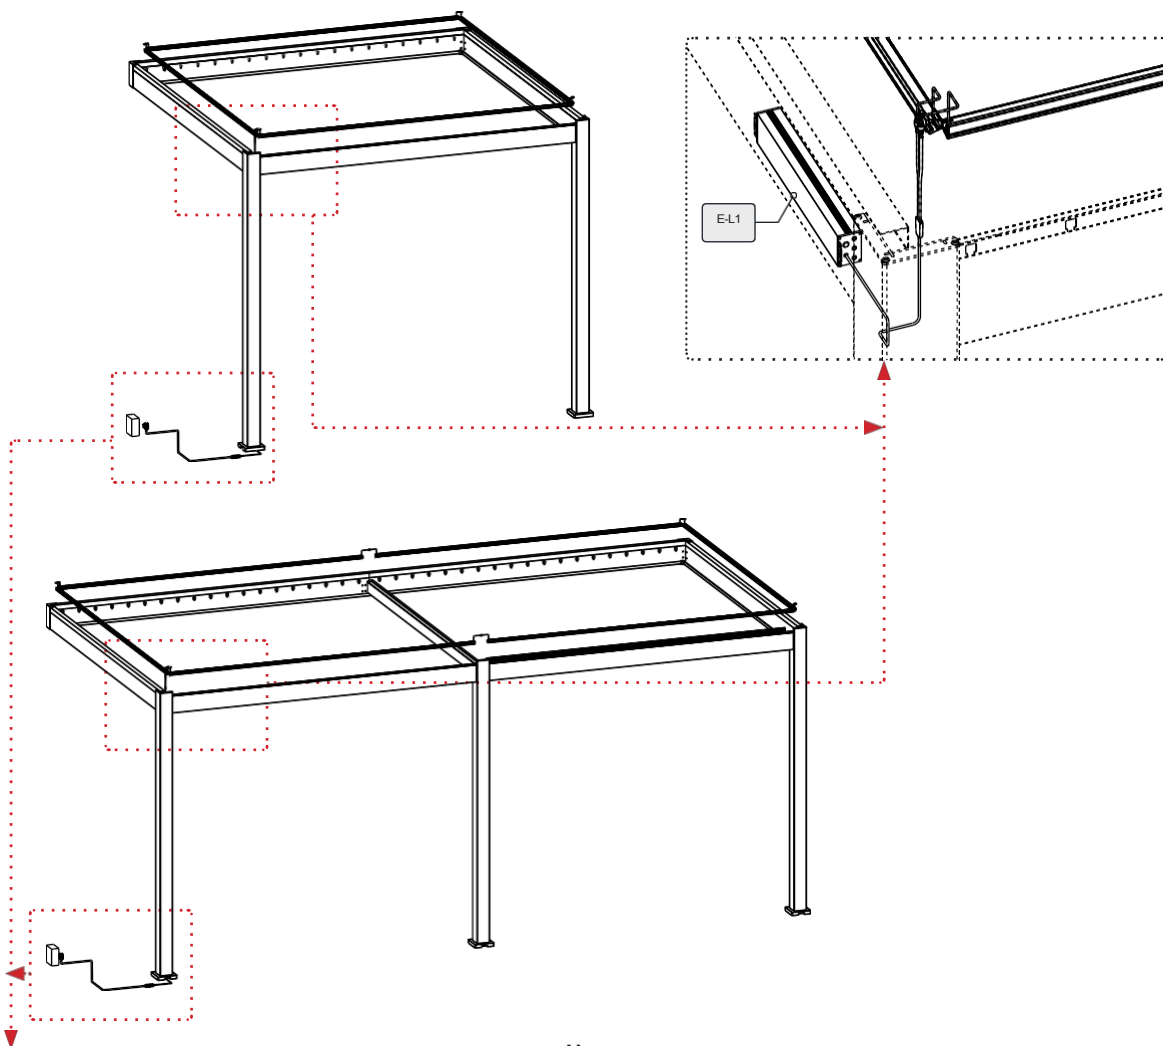

Uwaga:

Należy wybrać odpowiedni przewód zasilający w zależności od kraju i podłączyć go za pomocą wodoodpornego złącza. Ten kontroler może obsługiwać napięcia w zakresie od 110 V do 220 V.




Na wejściu zasilania znajdują się 3 kable, a mianowicie:
brązowy: PRZEWÓD POD NAPIĘCIEM
niebieski: PRZEWÓD NEUTRALNY
żółty i zielony: PRZEWÓD UZIEMIENIA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

MONTAŻ ŚCIENNY



Jeśli pergola nie jest zamontowana, należy najpierw przeciągnąć końcówkę wejściową sterownika przez kolumnę pionową, a następnie zamontować płytę podstawy i umieścić do wnęki belki bocznej i dokończyć instalację wszystkich elementów pergoli.

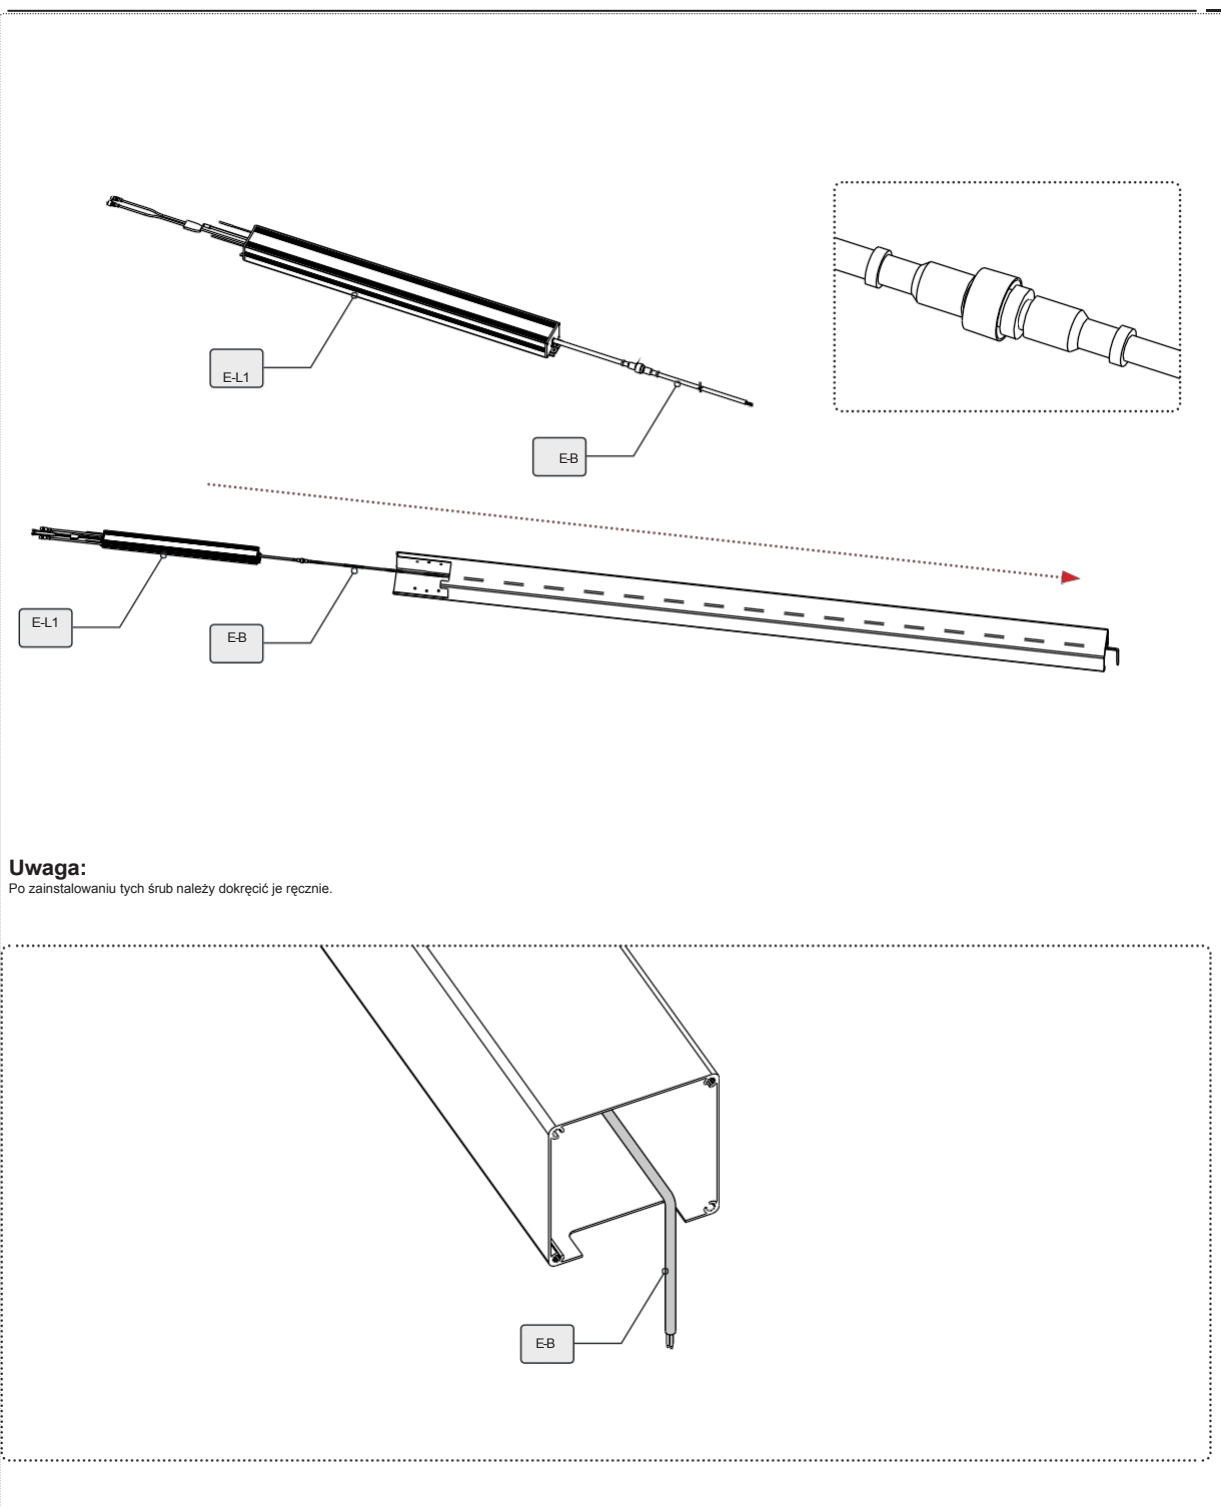


Uwaga:

Po zainstalowaniu tych śrub należy dokręcić je ręcznie.

Wyciągnij odpowiednie kable wyjściowe sterownika, aby ułatwić późniejszą instalację.

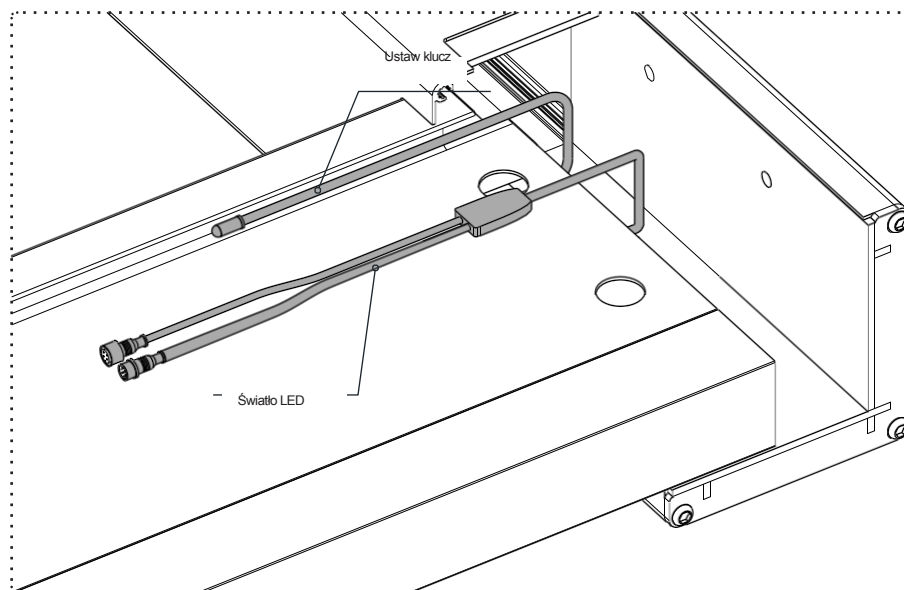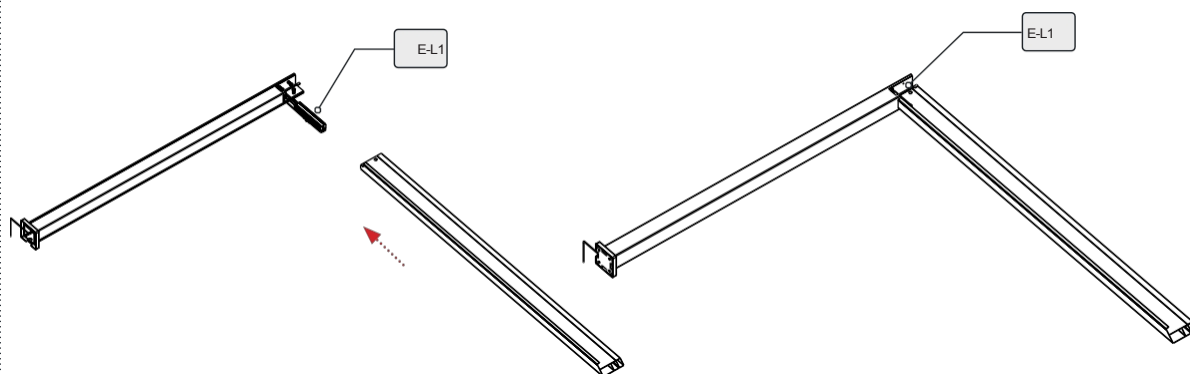

Umieść zewnętrzny pasek świetlny, podłącz go do kontrolera i połącz je szeregowo.

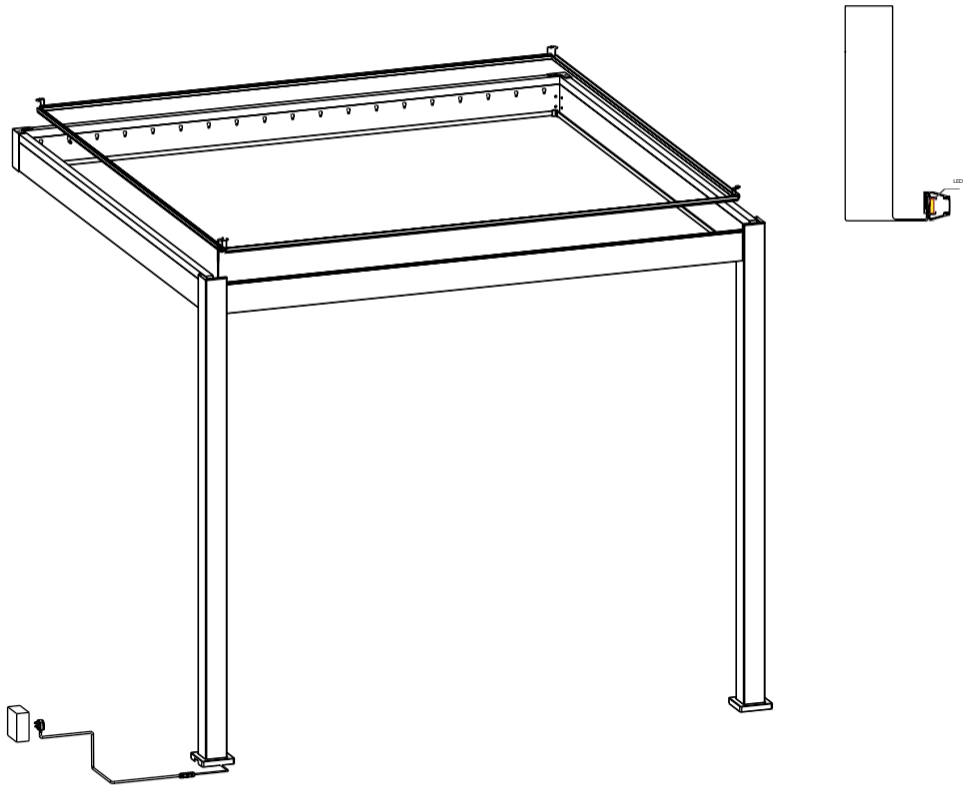

Uwaga:

Połącz taśmy LED i podłącz jeden segment do zacisku LED sterownika. Po wykonaniu połączeń należy bezpiecznie poprowadzić kable do studzienki odpływowej.

Połączenie LED

