


GUTROOF

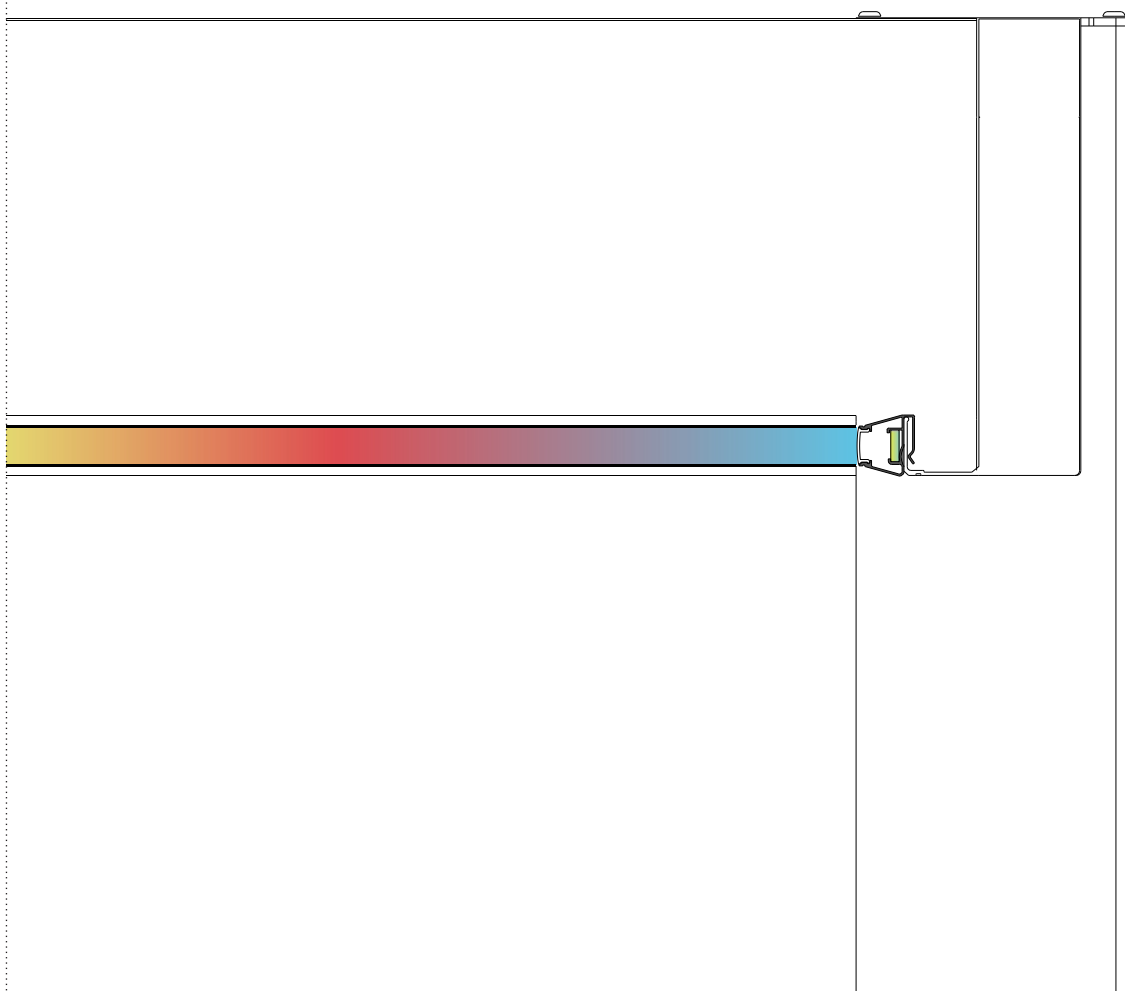

LED ZESTAW DO STEROWANIA (PILOT + KONWERTER + KABLE)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejszy przewodnik zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące montażu i pielęgnacji pergoli, zapewniając jej trwałość i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.

Należy dokładnie wykonać wszystkie kroki, ponieważ nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne obrażenia.

WAŻNE:

Ostrzeżenie: Instrukcje bezpieczeństwa

Przestrzeganie tych zasad ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa osób. Zachowaj je na przyszłość.

Używanie przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy możliwe jest pod warunkiem, że otrzymały one odpowiedni nadzór lub też instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z pergoli i są świadome potencjalnych zagrożeń.

Dzieci nie powinny bawić się pilotem ani elementami pergoli.

Ta pergola została zaprojektowana do użytku na zewnątrz budynków mieszkalnych, zapewniając ochronę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, oślepiającym blaskiem i wysoką temperaturą.

Każde użycie lub modyfikacja, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji, są uważane za niewłaściwe i mogą stanowić poważne zagrożenie zarówno dla użytkowników, jak i sprzętu. Takie działania spowodują unieważnienie gwarancji na produkt.

PRZED INSTALACJĄ

PRZYGOTUJ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Aby prawidłowo i bezpiecznie zamontować pasek świetlny LED na pergoli, upewnij się, że masz pod ręką następujące narzędzia i akcesoria, ponieważ nie są one dołączone do zestawu.

 2 drabiny	 Rękawice ochronne	 Zestaw kluczy	 Śrubokręt krzyżakowy	 Młotek	 Miara	 Kask ochronny	 Nożyk	 Wiertarka	 Poziomica	 Wkrętarka akumulatorów	 Nożyczki
--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

SPRAWDŹ, CZY NIE BRAKUJE ŻADNYCH CZĘŚCI:






Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź, czy posiadasz wszystkie części niezbędne do montażu urządzenia. Upewnij się, że ilość części odpowiada zakupionemu modelowi.

Jeśli brakuje jakichkolwiek elementów, przed przystąpieniem do instalacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

PRZYGOTUJ CZĘŚCI DO KAŻDEGO KROKU:

W sekcji Instalacja instrukcji, każdy krok określa elementy i potrzebne ilości. Zalecamy zebranie niezbędnych elementów z wyprzedzeniem dla każdego kroku. Pomoże to zaoszczędzić czas i usprawni proces montażu. Aby uniknąć uszkodzenia pomalowanych powierzchni, umieść elementy na tekturze lub innej miękkiej powierzchni, jeśli to możliwe.

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ LOKALIZACJĘ:

 	 			
Podłoże powinno być twarde i wypoziomowane.	Podłoże musi być płaskie i równe.	Upewnij się, że na danym obszarze zapewniony jest odpowiedni odpływ wody.	Upewnij się, że posiadasz dostęp do zasilania.	Unikaj obszarów z wystającymi elementami takimi jak drzewa lub linie energetyczne.

OSTRZEŻENIE:

Wiele tarasów lub patio jest zbudowanych z lekkim nachyleniem, aby skutecznie odprowadzać deszczówkę.

Do prawidłowego montażu pergoli wymagana jest całkowicie równa powierzchnia. Małe kamyki lub nierówne podłoże mogą uniemożliwić bezpieczne zakotwiczenie pergoli.




Jeśli pergola zostanie zainstalowana na nierównej powierzchni, może to wpłynąć na funkcjonowanie akcesoriów i spowodować utratę gwarancji. W celu prawidłowej instalacji konieczne może być również dostosowanie wysokości słupków.

PRZYGOTUJ FUNDAMENT:

Sprawdź, czy pod ziemią nie znajdują się rury i kable (przed rozpoczęciem kopania skontaktuj się z lokalnymi władzami). Zweryfikuj z lokalnymi władzami, czy są potrzebne jakiegokolwiek pozwolenia na budowę.

Jeśli decydujesz się na betonową podstawę, skonsultuj się z rzetelnym wykonawcą.


LISTA CZĘŚCI

Nr	Obraz	Ilość
E-A		1
E-B		1
E-CR		1
E-D		1


Przed przystąpieniem do montażu pergoli żaluzjowej należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy zostały dostarczone i nie są uszkodzone. Każdy brakujący element musi zostać zgłoszony do sprzedającego poprzez formularz reklamacyjny.

Nie należy wyrzucać opakowania bez upewnienia się, że produkt działa prawidłowo.

Numer śledzenia produktu znajduje się po wewnętrznej stronie opakowania (patrz poniższy schemat). W celu zapewnienia lepszej i skuteczniejszej obsługi posprzedażnej w przyszłości, podczas rozbierania pudełka należy zrobić zdjęcie numeru śledzenia i zapisać je.

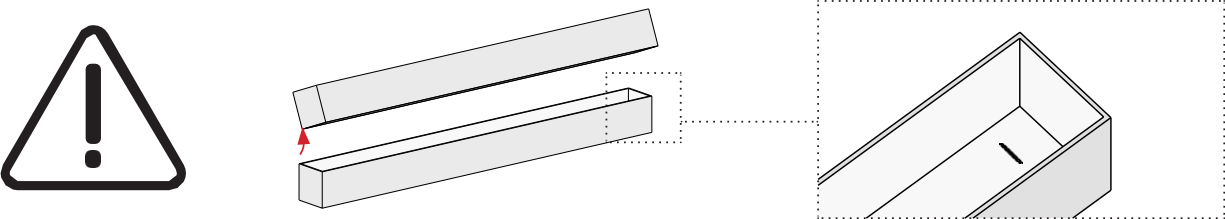

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

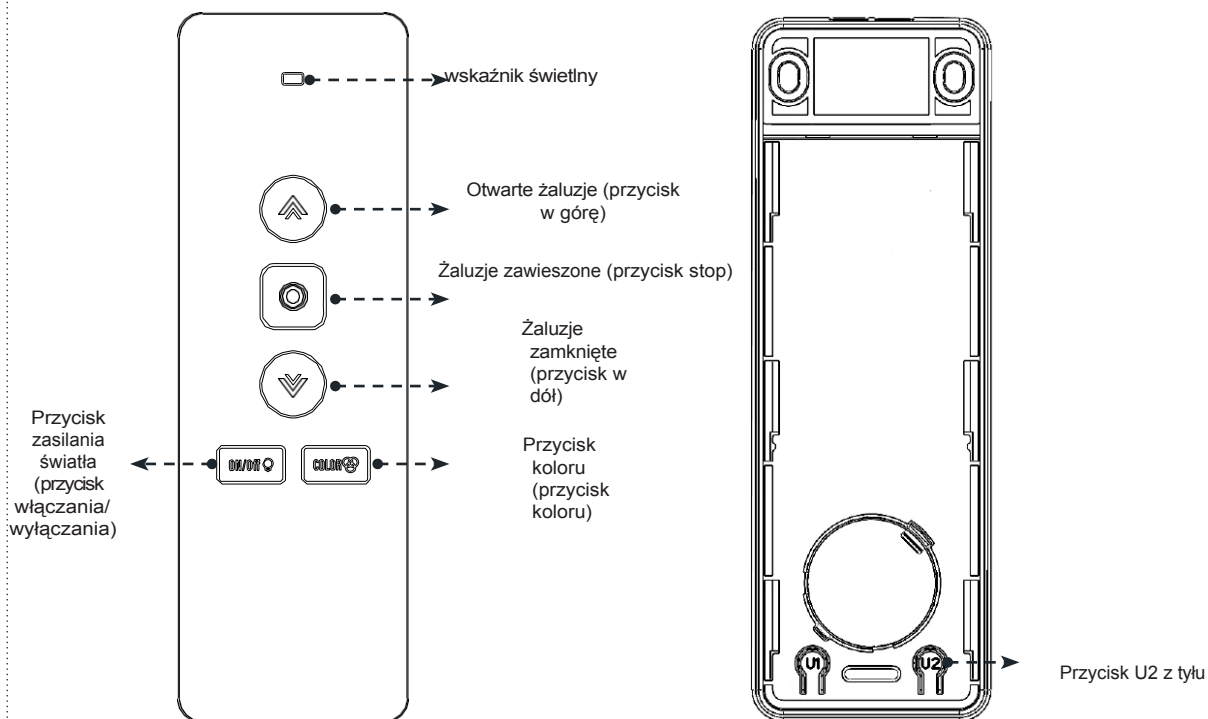

Funkcja oświetlenia RGB

Przycisk zasilania oświetlenia Funkcja:

Krótkie naciśnięcie: Kontrola cyklu włączania/wyłączania światła.

Długie naciśnięcie (2 sekundy): Cykliczne ściemnianie dla jasności, stopniowe ściemnianie i rozjaśnianie.

Przycisk koloru Funkcja:


Krótkie naciśnięcie: Przełączanie między 8 trybami kolorów: czerwony, zielony, niebieski, żółty, cyjan, fioletowy, biały i automatyczna zmiana kolorów. Długie naciśnięcie (2 sekundy): Stopniowa zmiana kolorów i regulacja kolorów.


Produkt obsługuje również funkcję TUYA. Produktem można sterować poprzez pobranie aplikacji TUYA. Użytkownik musi korzystać z tej funkcji, gdy sygnał WIFI jest wystarczający.

Resetowanie sieci:

Naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk "SET SKY" na kontrolerze.

Wskaźnik pozostanie wyłączony przez 1 sekundę, wskazując, że sieć została pomyślnie wyczyszczona.



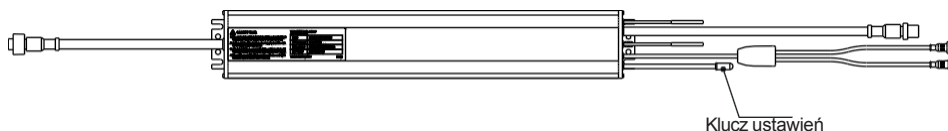

Przewodnik parowania pilota zdalnego sterowania

Poniżej znajdują się dwie metody parowania pilota zdalnego sterowania, przejrzyste zorganizowane i łatwe do naśladowania:

Metoda parowania 1:

Wejdz w tryb parowania:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "SET KEY" na kontrolerze przez 2 sekundy. Kontrolka zacznie powoli migać, wskazując, że kontroler wszedł w tryb parowania.

Zakończenie parowania:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie przez 2 sekundy. Wskaźnik świetlny zgaśnie na 1 sekundę, wskazując, że pilot został pomyślnie dodany.

Metoda parowania 2:

Wejdz w tryb parowania:

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy "Przycisk U2" z tyłu już sparowanego pilota. Wskaźnik zacznie powoli migać, wskazując, że pilot wszedł w tryb parowania.

Dodawanie nowego pilota:

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania na pilocie, który ma zostać sparowany. Dioda wskaźnika pozostanie zgaśnię na 1 sekundę, wskazując, że nowy pilot został pomyślnie dodany.

Uwagi:



Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania i sterownik znajdują się w efektywnym zakresie działania.

Jeśli wskaźnik nie zmienia się zgodnie z oczekiwaniami, należy powtórzyć operację lub sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. Różne marki lub modele urządzeń mogą mieć różne procedury obsługi. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi konkretnego urządzenia.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

PERGOLA WOLNOSTOJĄCA

Sterownik musi być umieszczony wewnątrz wnęki belki bocznej, a jego przewody wejściowe muszą przechodzić przez pionową kolumnę i wychodzić z otworu odwadniającego. Przewody wyjściowe LED muszą być poprowadzone przez wycięcie w otworze drenażowym belki i podłączone do taśmy LED.

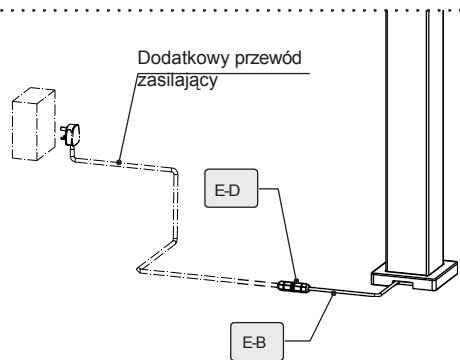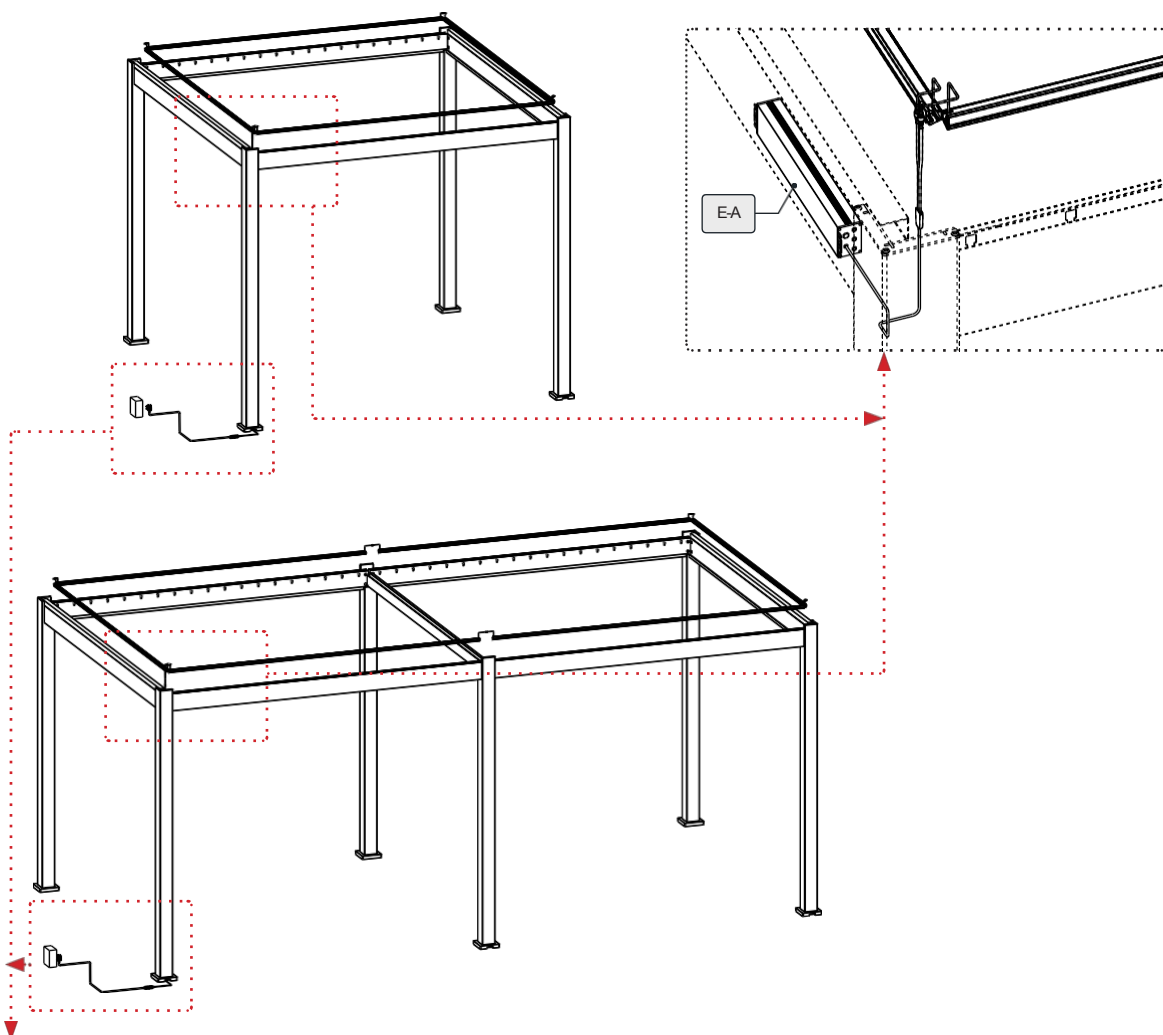

Uwaga:

Należy wybrać odpowiedni przewód zasilający w zależności od kraju i podłączyć go za pomocą wodoodpornego złącza. Ten kontroler może obsługiwać napięcia w zakresie od 110 V do 220 V.




Na wejściu zasilania znajdują się 3 kable:
Brązowy: PRZEWÓD POD NAPIĘCIEM
Niebieski: PRZEWÓD NEUTRALNY
Żółty i zielony: PRZEWÓD UZIEMIENIA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

PERGOLA WOLNOSTOJĄCA


Jeśli pergola nie jest zamontowana, należy najpierw przeciągnąć końcówkę wejściową sterownika przez kolumnę pionową, a następnie zamontować płytę podstawy i umieścić do wnętrza belki bocznej i dokończyć instalację wszystkich elementów pergoli.

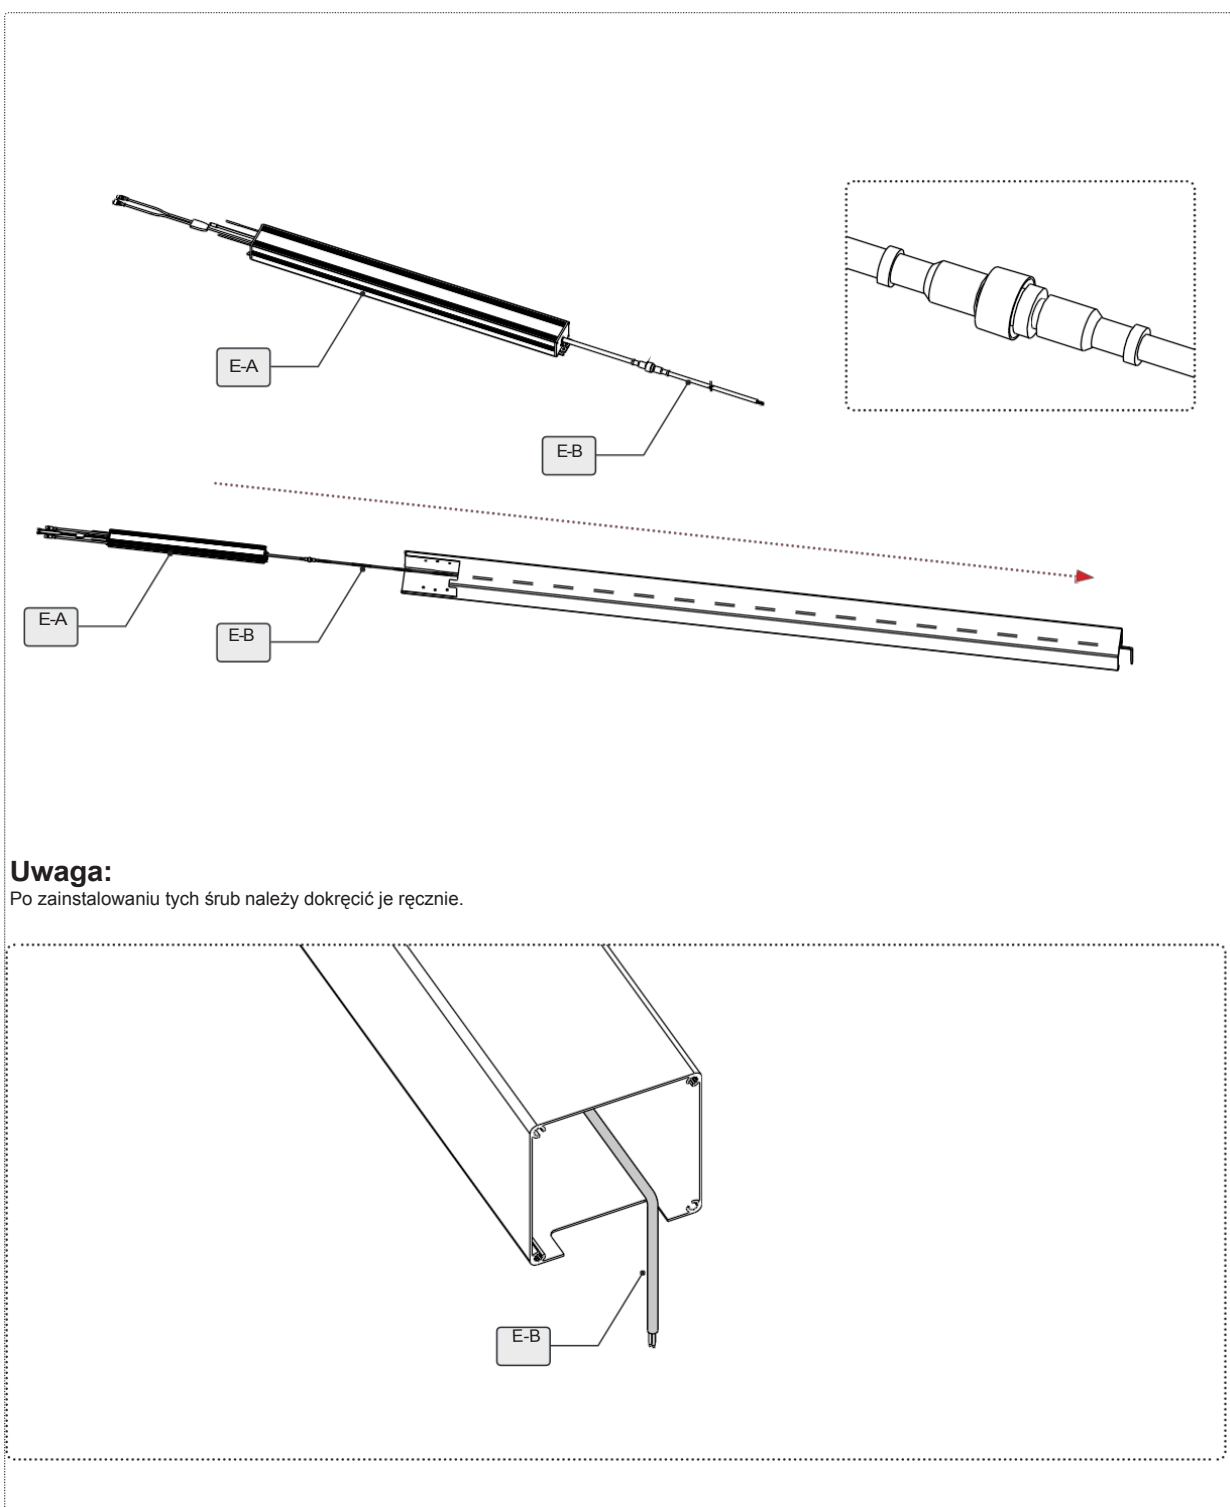

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

PERGOLA WOLNOSTOJĄCA


Wyciągnij odpowiednie kable wyjściowe kontrolera, aby ułatwić późniejszą instalację.

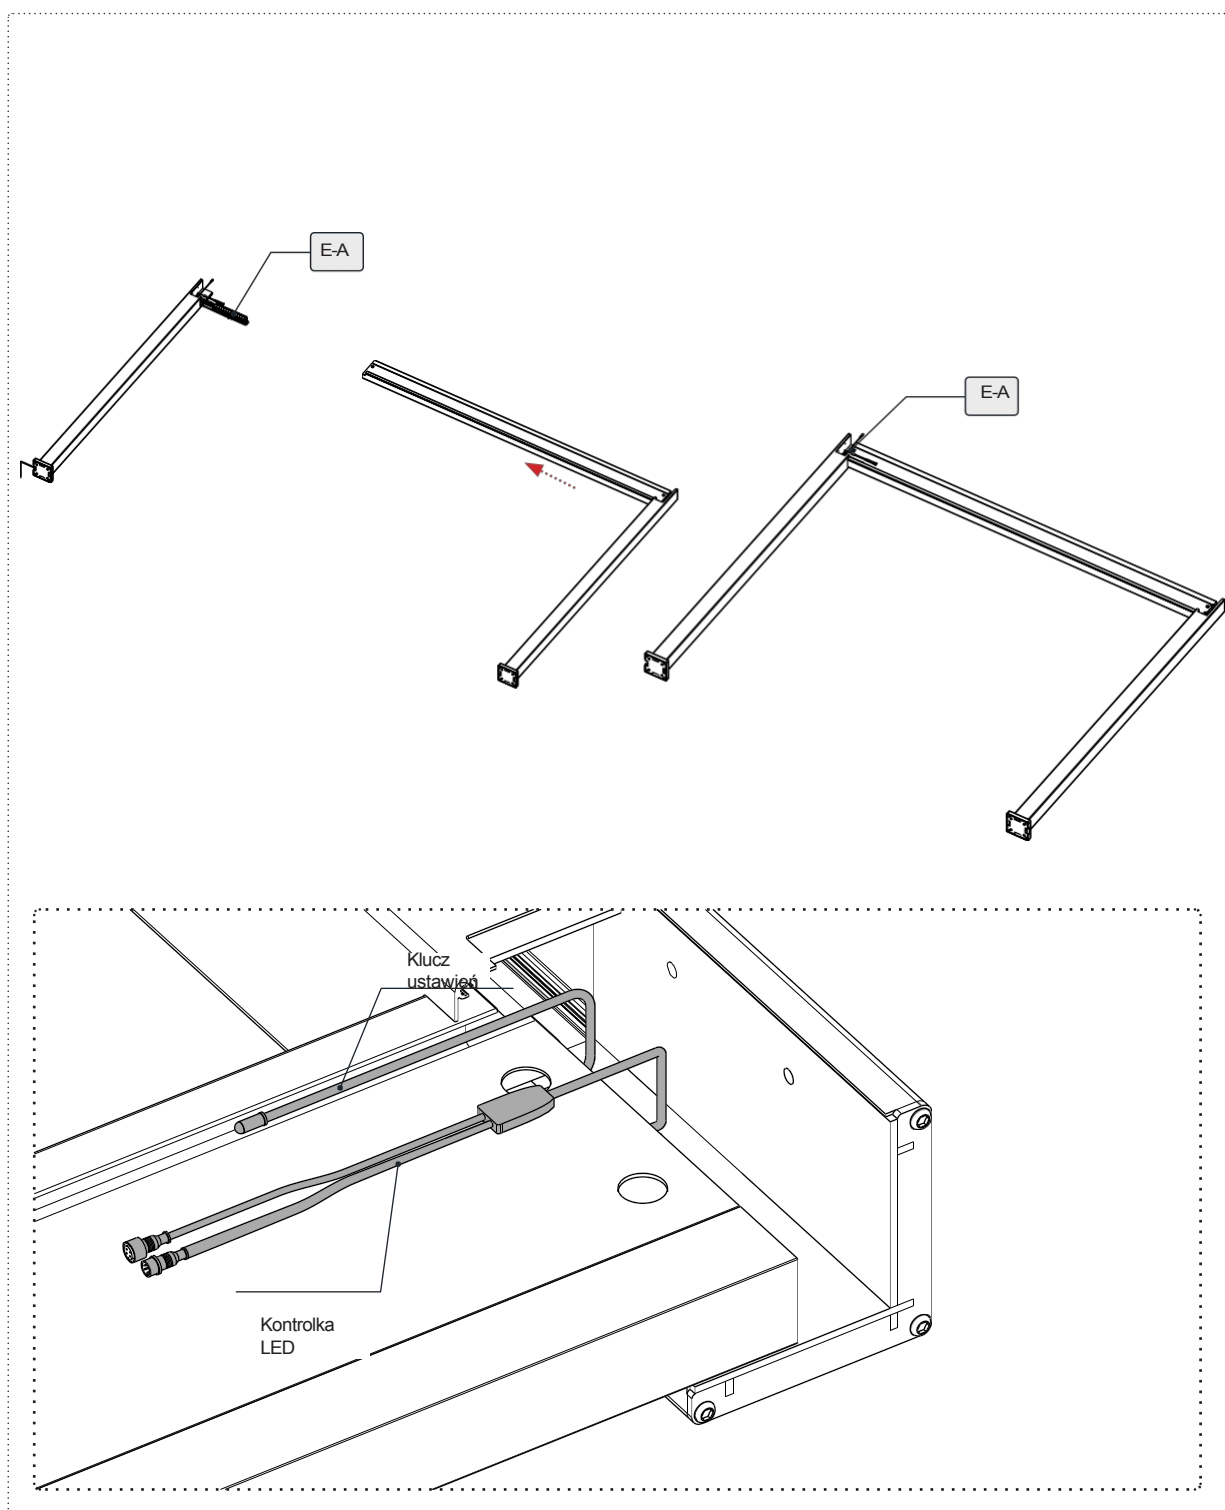

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU


PERGOLA WOLNOSTOJĄCA

Umieść zewnętrzny pasek świetlny, podłącz go do kontrolera i połącz je szeregowo.

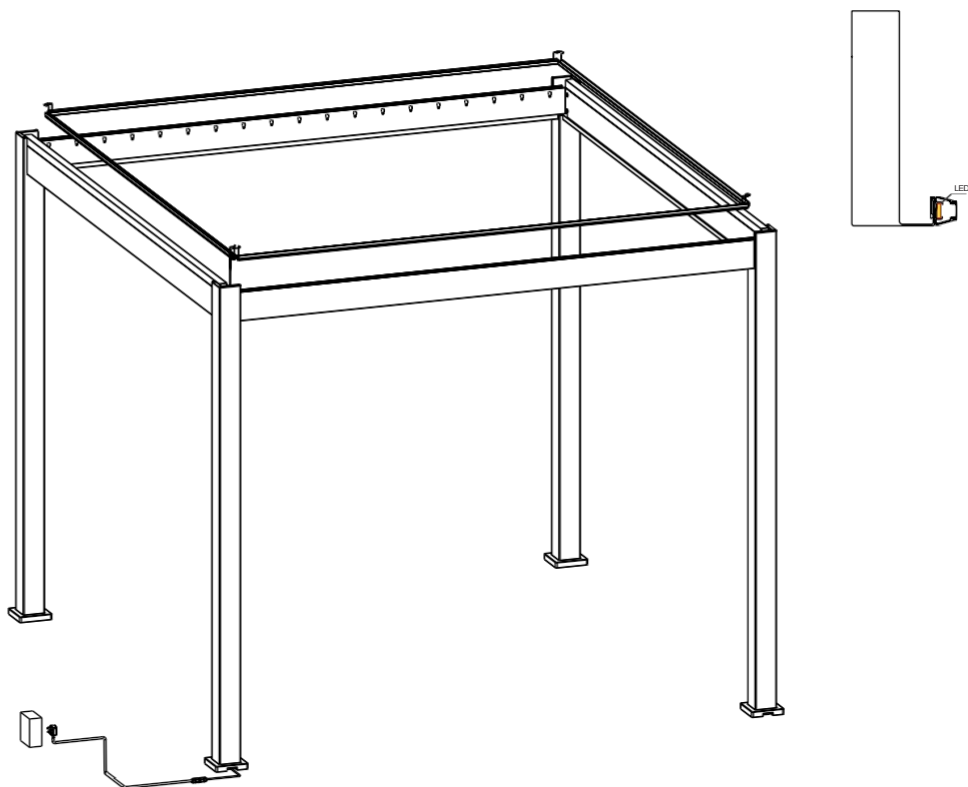

Uwaga:



Połącz taśmy LED i podłącz jeden segment do zacisku LED sterownika. Po zakończeniu podłączania należy bezpiecznie poprowadzić kable do studzienki odpływowej.

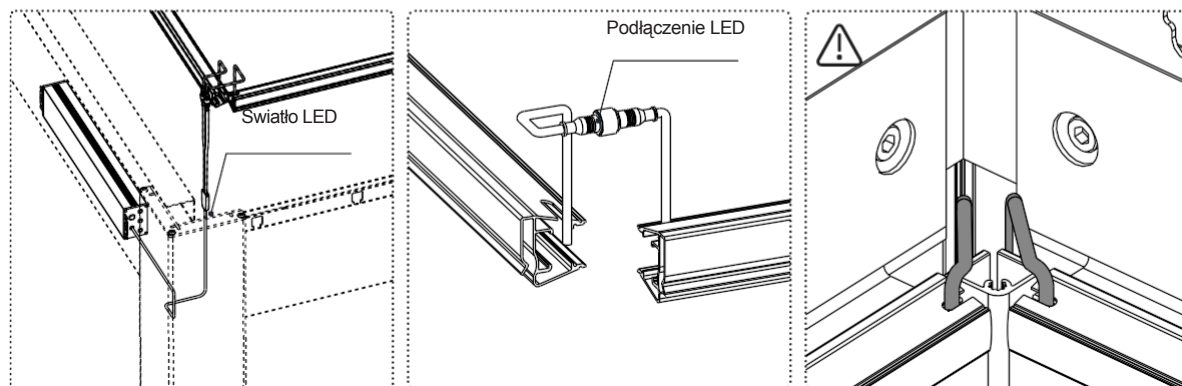

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

MONTAŻ ŚCIENNY

Sterownik musi być umieszczony wewnątrz wnęki belki bocznej, a jego przewody wejściowe muszą przechodzić przez pionową kolumnę i wychodzić z otworu odwadniającego. Przewody wyjściowe LED muszą być poprowadzone przez wycięcie w otworze odwadniającym belki i podłączone do taśmy LED.

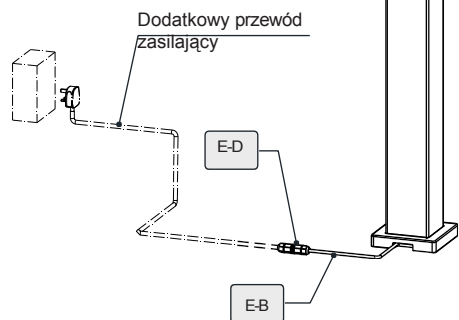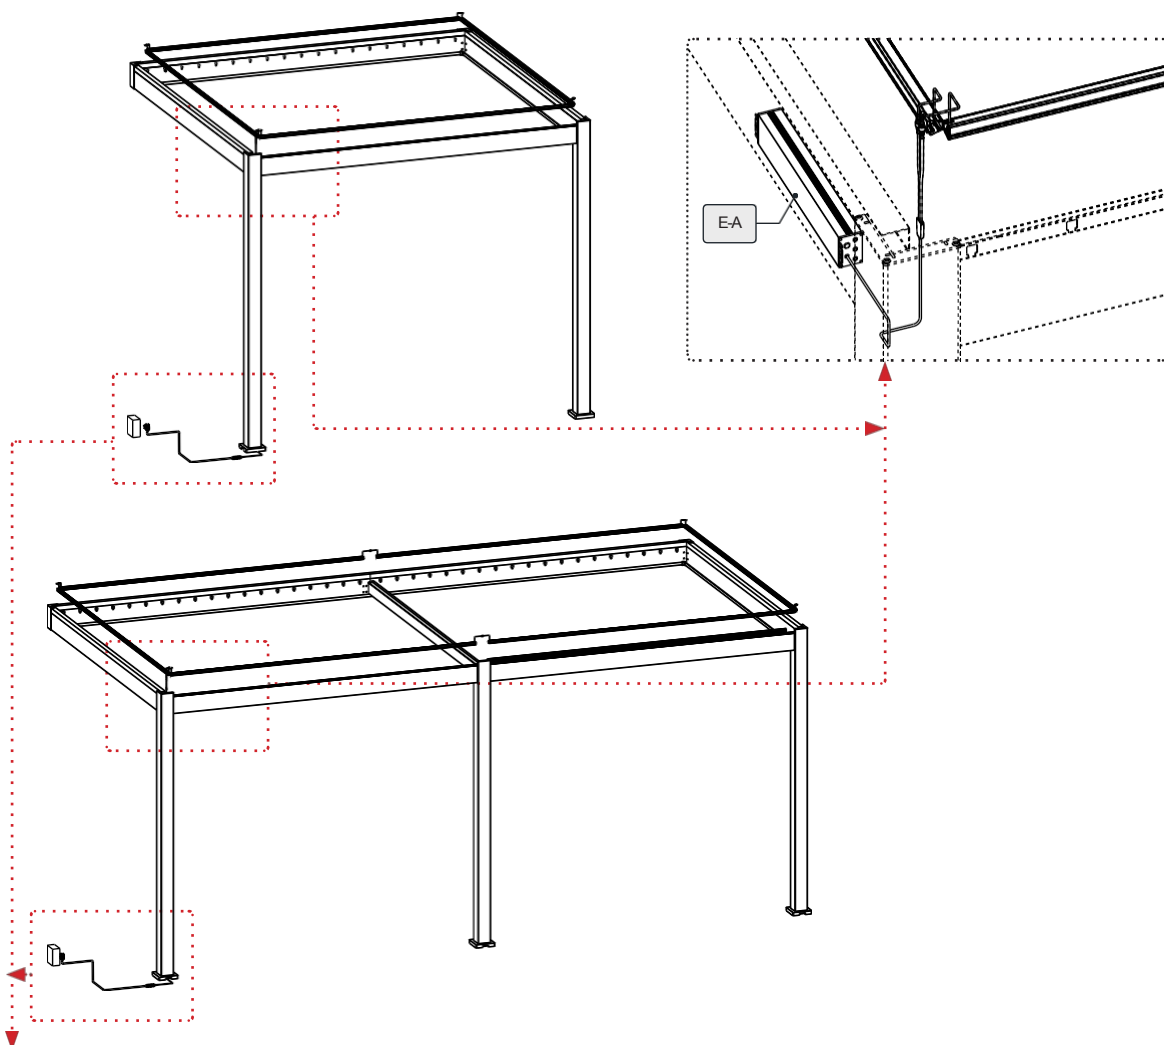

Uwaga:

Należy wybrać odpowiedni przewód zasilający w zależności od kraju i podłączyć go za pomocą wodoodpornego złącza. Ten kontroler może obsługiwać napięcia w zakresie od 110 V do 220 V.




Na wejściu zasilania znajdują się 3 kable, a mianowicie: brązowy: PRZEWÓD POD NAPIĘCIEM
Niebieski: PRZEWÓD NEUTRALNY
Żółty i zielony: PRZEWÓD UZIEMIENIA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU


MONTAŻ ŚCIENNY

Jeśli pergola nie jest zamontowana, należy najpierw przeciągnąć końcówkę wejściową sterownika przez kolumnę pionową, a następnie zamontować płytę podstawy i umieścić do wnętrza belki bocznej i dokończyć instalację wszystkich elementów pergoli.

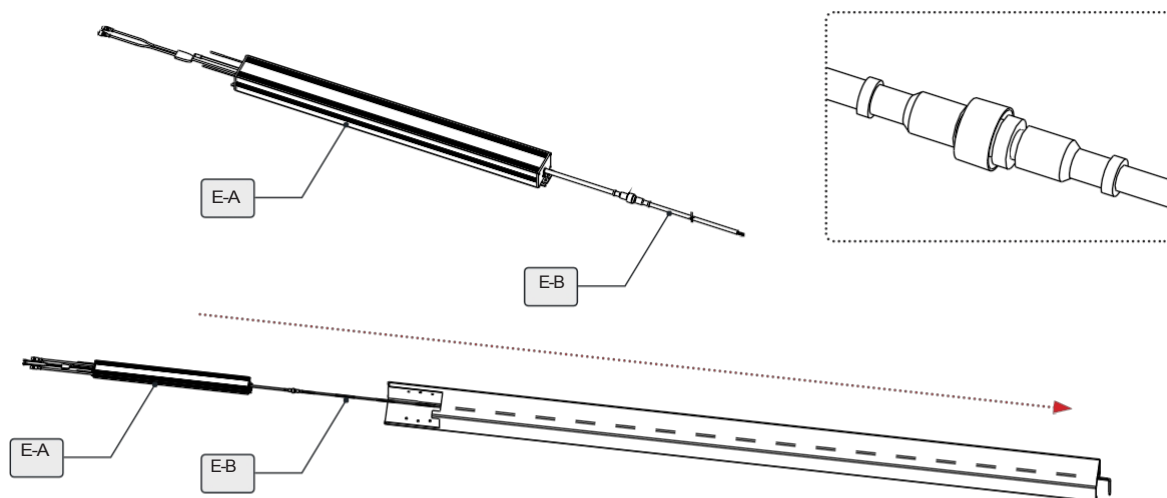

Uwaga:


Po zainstalowaniu tych śrub należy dokręcić je ręcznie.

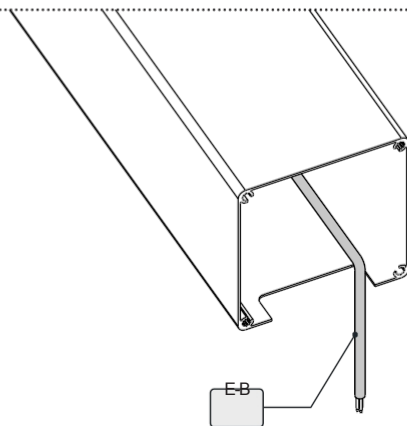

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

MONTAŻ ŚCIENNY


Wyciągnij odpowiednie kable wyjściowe sterownika, aby ułatwić późniejszą instalację.

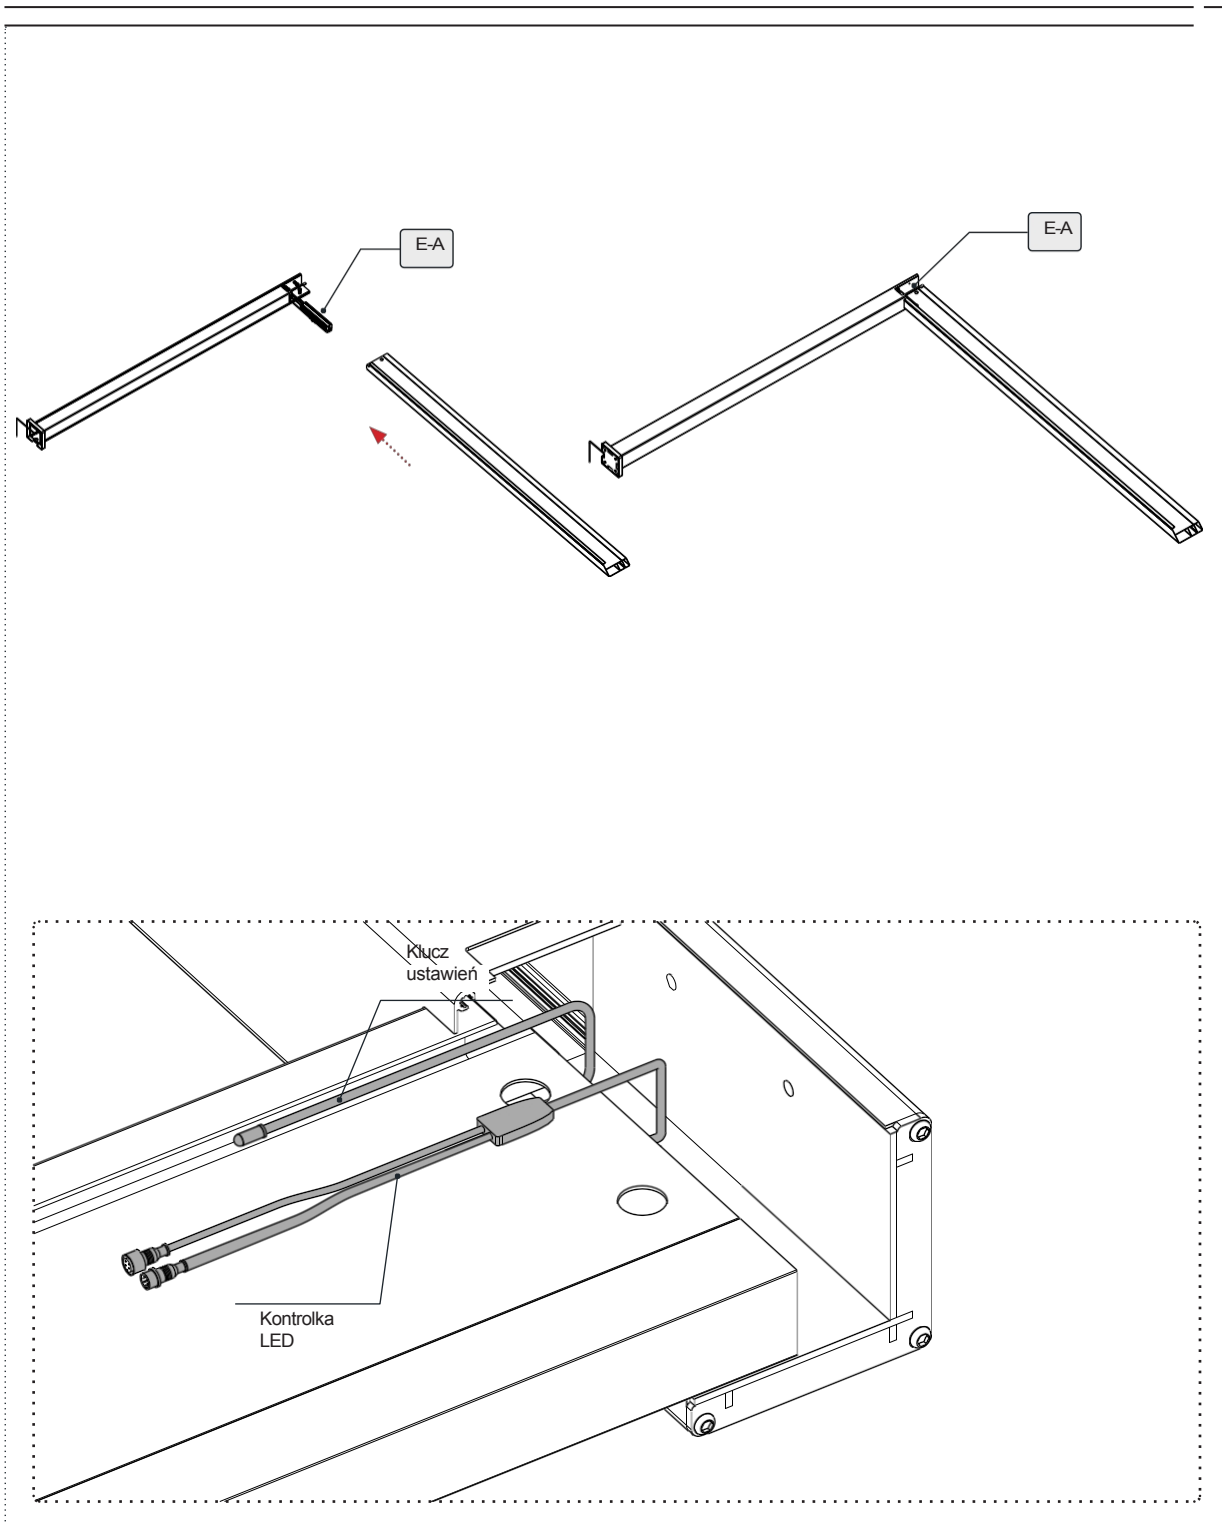

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU


MONTAŻ ŚCIENNY

Umieść zewnętrzny pasek świetlny, podłącz go do kontrolera i połącz je szeregowo.

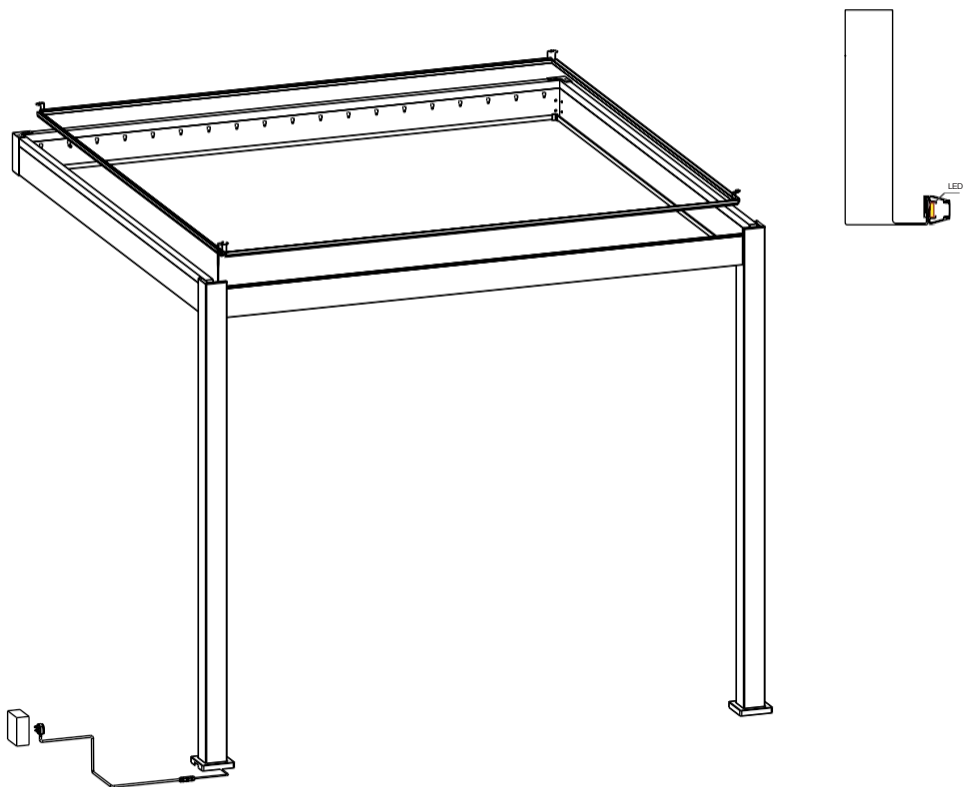


Uwaga:

Połącz taśmy LED i podłącz jeden segment do zacisku LED kontrolera. Po wykonaniu połączeń należy bezpiecznie poprowadzić kable do studzienki odpływowej.

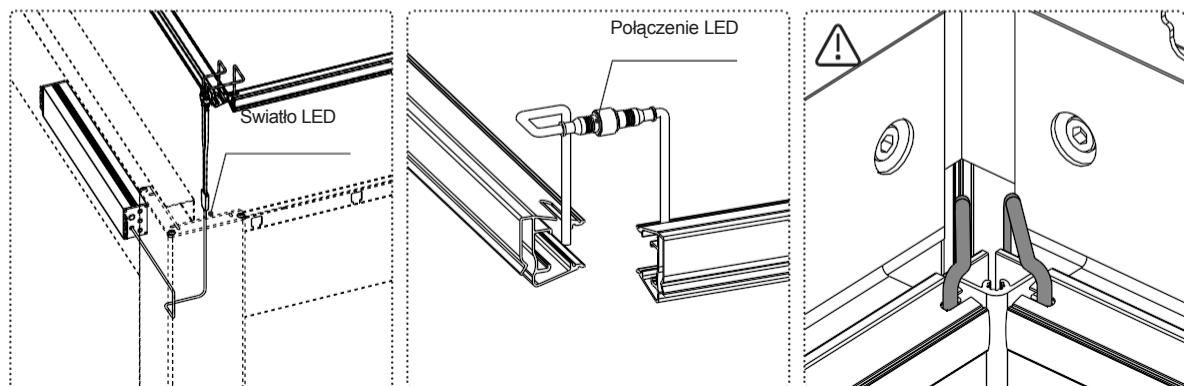

GUTROOF

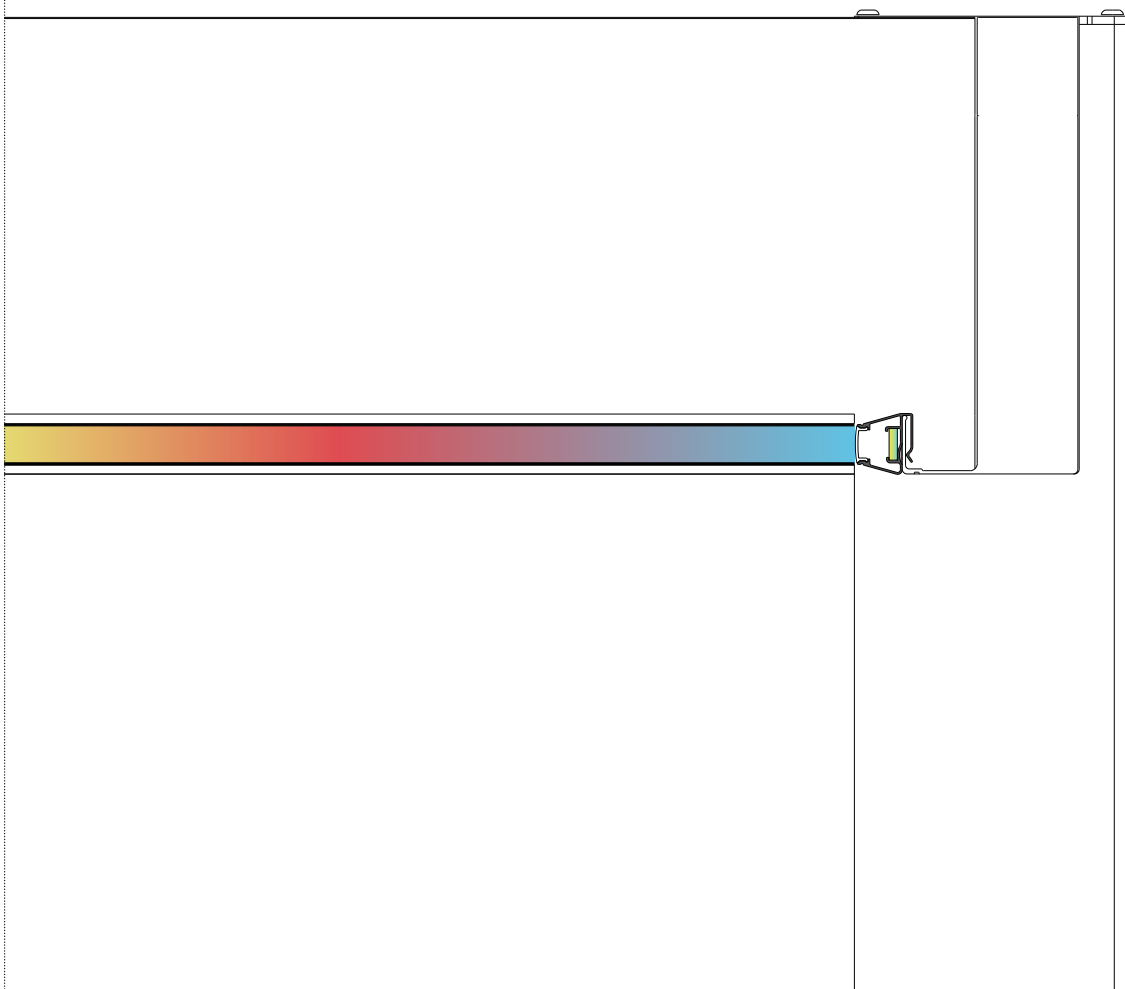

LED REMOTE KIT

INSTRUCTION MANUAL

This guide will give you step-by-step instructions on how to assemble and care for your pergola, ensuring it lasts for years of enjoyment and reliable use.
Be sure to follow all steps carefully, as in correct installation may result in serious injury.

IMPORTANT:

Warning: Safety Instructions

For the safety of individuals, it is crucial to follow these instructions. Please retain them for future reference

For children aged 8 years and older, as well as individuals with reduced physical, sensory, or mental abilities, or those lacking experience and knowledge, provided they have received proper supervision or instruction on how to use the appliance safely and are aware of the potential hazards.

Children should not be allowed to play with the appliance. Cleaning and maintenance tasks should only be performed by children under supervision.

This pergola is designed for outdoor residential use, providing protection from direct sunlight, glare, and heat.

Any use or modification not outlined in this manual is considered improper and could pose significant risks to both users and property. Such actions will void the product warranty.

BEFORE THE INSTALLATION

PREPARE ALL THE NECESSARY TOOLS

To assemble your pergola LED Light Strip properly and safely, make sure you have the following tools and accessories on hand, as these are not included.

											
2 step ladders	Protective gloves	Hexagonal spanner/wrench set	Phillips screwdriver	Hammer	Tape measure	Hard hat	Box cutter	Hammer drill	Spirit level	Cordless screwdriver	Scissors

CHECK FOR MISSING PARTS:






Before starting the installation, verify that you have all the necessary parts to assemble your e-Motion. Double-check that the quantity of parts matches the model you purchased.

If any parts are missing, please reach out to customer service before proceeding with the installation.

PREPARE THE PARTS FOR EACH STEP:

In the Installation section of the manual, each step specifies the parts and quantities needed. We recommend gathering the necessary parts ahead of time for each step. This will help save you time and make the assembly process smoother. To avoid damaging the painted surfaces, place the parts on cardboard or another soft surface if possible.

CHOOSE AN APPROPRIATE LOCATION:

				
The ground should be solid and level.	The ground must be flat and even.	Ensure there is adequate water drainage in the area.	Make sure the location has easy access to power, if needed	Avoid areas with overhanging trees or powerlines.

WARNING:

Many terraces or patios are built with a slight slope to direct rainwater away from the house or other structures. For proper pergola installation, a completely level surface is required. Small pebbles or uneven ground may prevent the pergola from being securely anchored.




If the pergola is installed on an uneven surface, it may affect the performance of accessory components and could void the product warranty. You may also need to adjust the height of the pillars for proper installation.

PREPARE THE FOUNDATION:

To get your foundation ready, make sure to:


- Check for underground pipes and cables (call local relative authorities before digging).
- Verify with local authorities if any building permits are necessary.
- If you're opting for a concrete base, consult with a reputable contractor.

SPARE PART LIST


No.	Diagram	QTY
E-A		1
E-B		1
E-CR		1
E-D		1

Before assembling the pergola, check that all the listed components have been delivered and are undamaged. Any missing parts should be reported to the seller. Do not throw away the packaging until you have checked that the product is working properly.


There is a Product Tracking Number in the inner side of the carton (see below diagram). For better and efficient after-sales in the future, when tear down the carton box, please take a photo of the Tracking Number and save the photo.

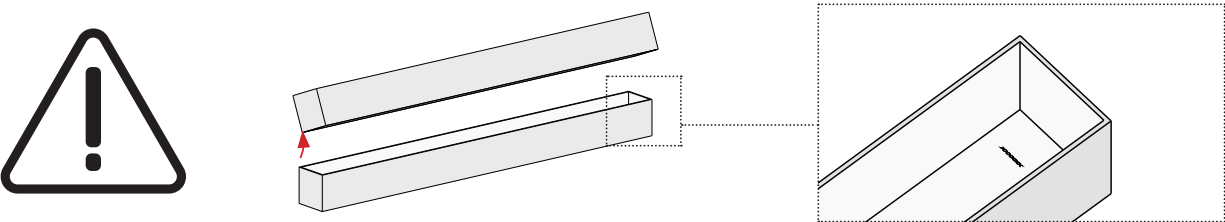


ASSEMBLY GUIDELINES

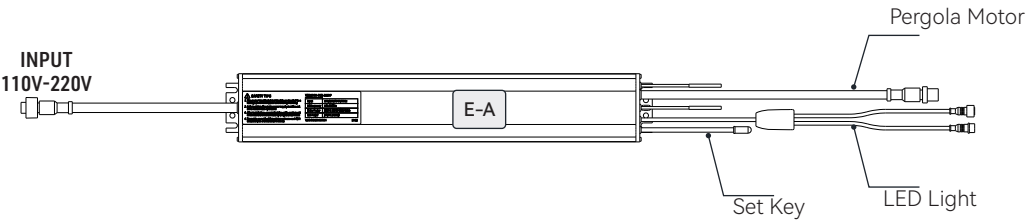

Cable Diagram

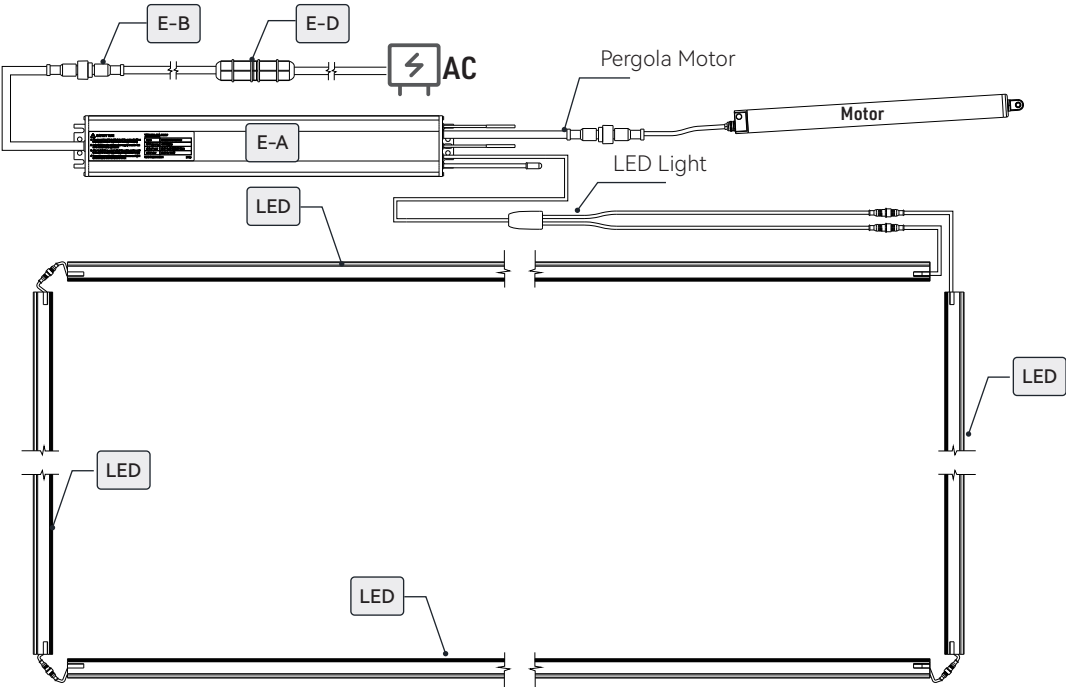

ASSEMBLY GUIDELINES

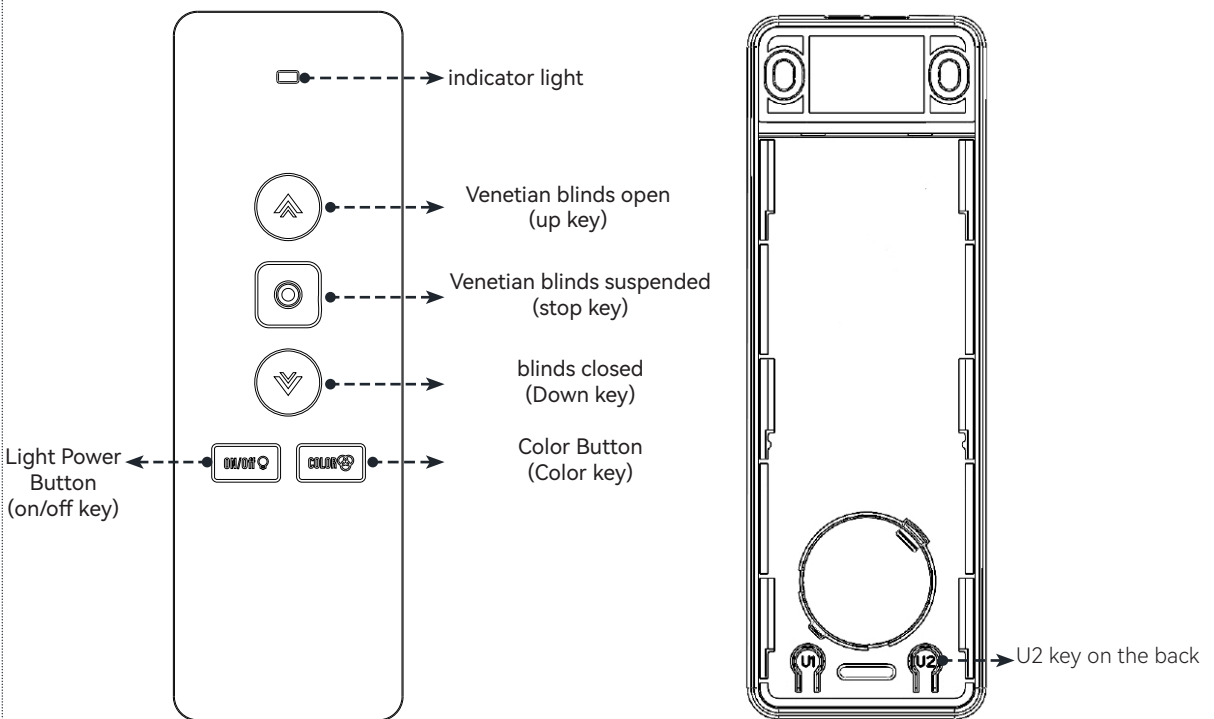

RGB Lighting Function

Light Power Button Function:

Short Press: Cycle control for turning the light on/off.

Long Press (2 seconds): Cycle dimming for brightness, gradually dimming and brightening.

Color Button Function:

Short Press: Cycle through 8 color modes: red, green, blue, yellow, cyan, purple, white, and automatic color changing.

Long Press (2 seconds): Gradual color cycling and color adjustment.

The product also supports the TUYA function. The product can be controlled by downloading TUYA. The user must use this function when the WIFI signal is sufficient.


Reset Network:

Long press the "SET SKY" on the controller for 7 seconds.

The indicator light will stay off for 1 second, indicating that the network has been successfully cleared.



ASSEMBLY GUIDELINES

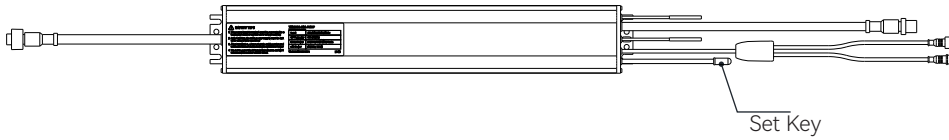

Remote Control Pairing Guide

Below are two methods for pairing the remote control, clearly organized and easy to follow:

Pairing Method 1:

Enter Pairing Mode:

Press and hold the "SET KEY" on the controller for 2 seconds. The indicator light will start blinking slowly, indicating that it has entered pairing mode.

Complete Pairing:

Press and hold the "Power Button" on the remote control for 2 seconds. The indicator light will stay off for 1 second, indicating that the remote control has been successfully added.

Pairing Method 2:

Enter Pairing Mode:

Press and hold the "U2 Button" on the back of the already paired remote control for 2 seconds. The indicator light will start blinking slowly, indicating that it has entered pairing mode.

Add a New Remote Control:

Press and hold the "Power Button" on the remote control that needs to be paired for 2 seconds. The indicator light will stay off for 1 second, indicating that the new remote control has been successfully added.

Notes:

Ensure that the remote control and controller are within the effective operating range.


If the indicator light does not change as expected, repeat the operation or check if the device is functioning properly.

Different brands or models of devices may have different operating procedures. Please refer to the specific device's user manual.

ASSEMBLY GUIDELINES

FREE STANDING


The controller needs to be placed inside the cavity of the side beam, with its input wires threaded through the upright column and exiting from the drainage hole. The output LED connecting wires must be routed through the notch in the beam's drainage port and connected to the LED strip.

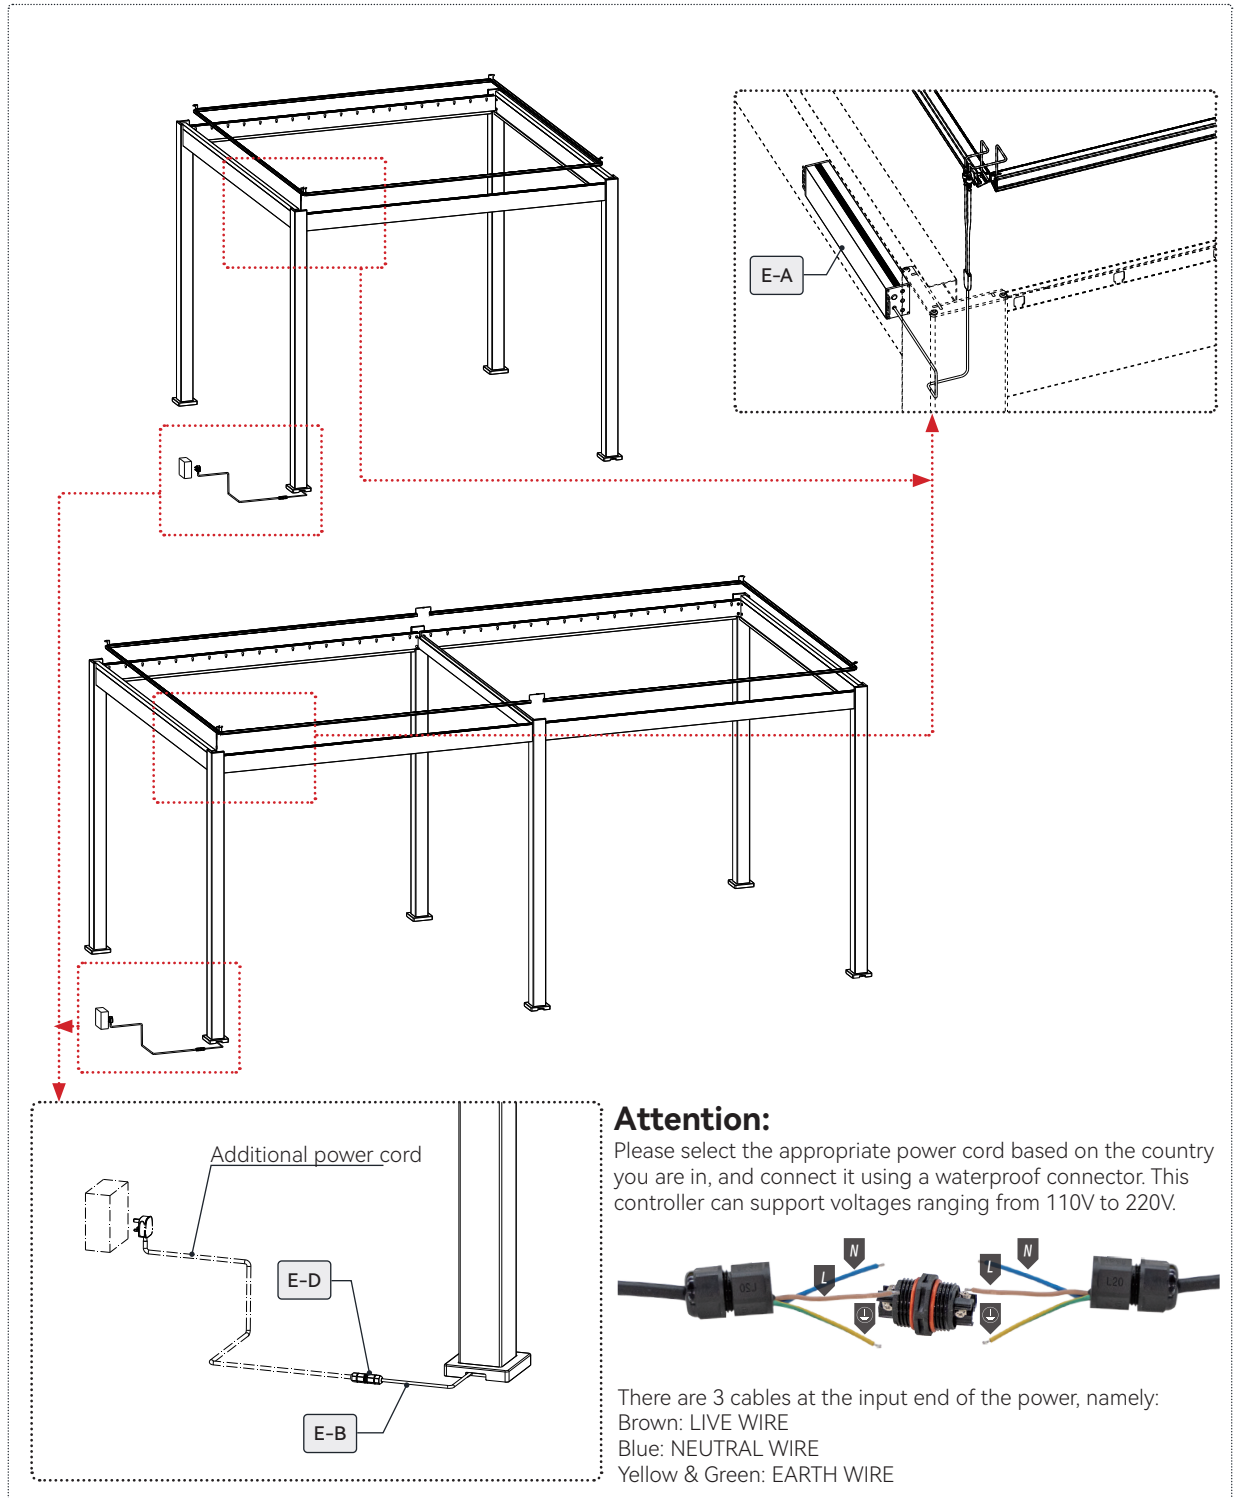

ASSEMBLY GUIDELINES


FREE STANDING

If the pergola is not installed, first thread the controller's input end through the upright column, then install the base plate, place it into the side beam cavity, and complete the installation of all pergola components.

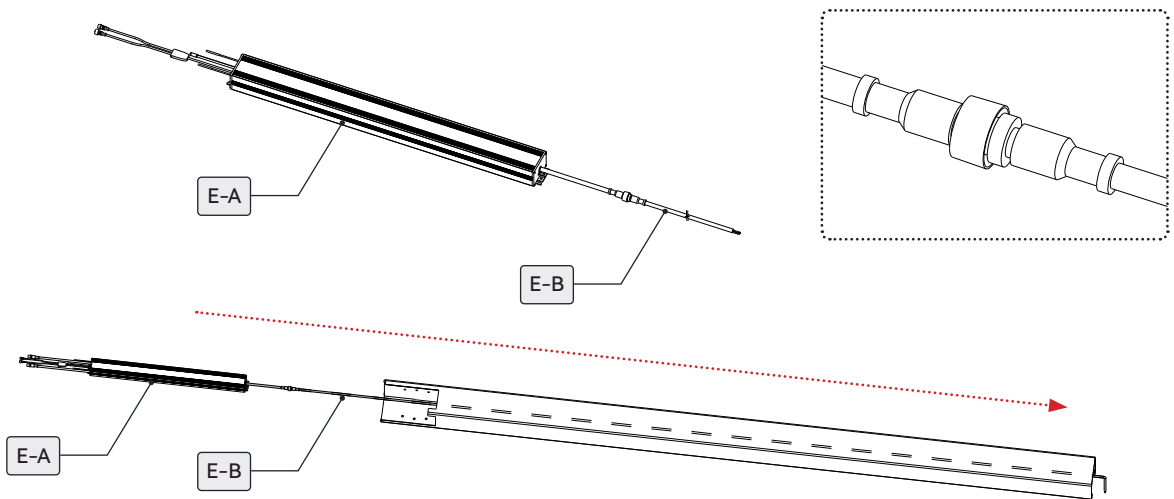

Attention:


Please fasten the screw by hand after installing these screws.

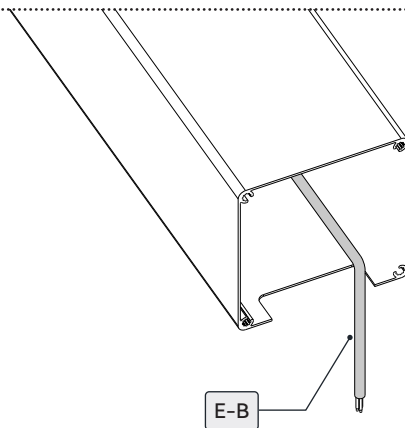

ASSEMBLY GUIDELINES

FREE STANDING


Extract the relevant output cables of the controller to facilitate subsequent installation.

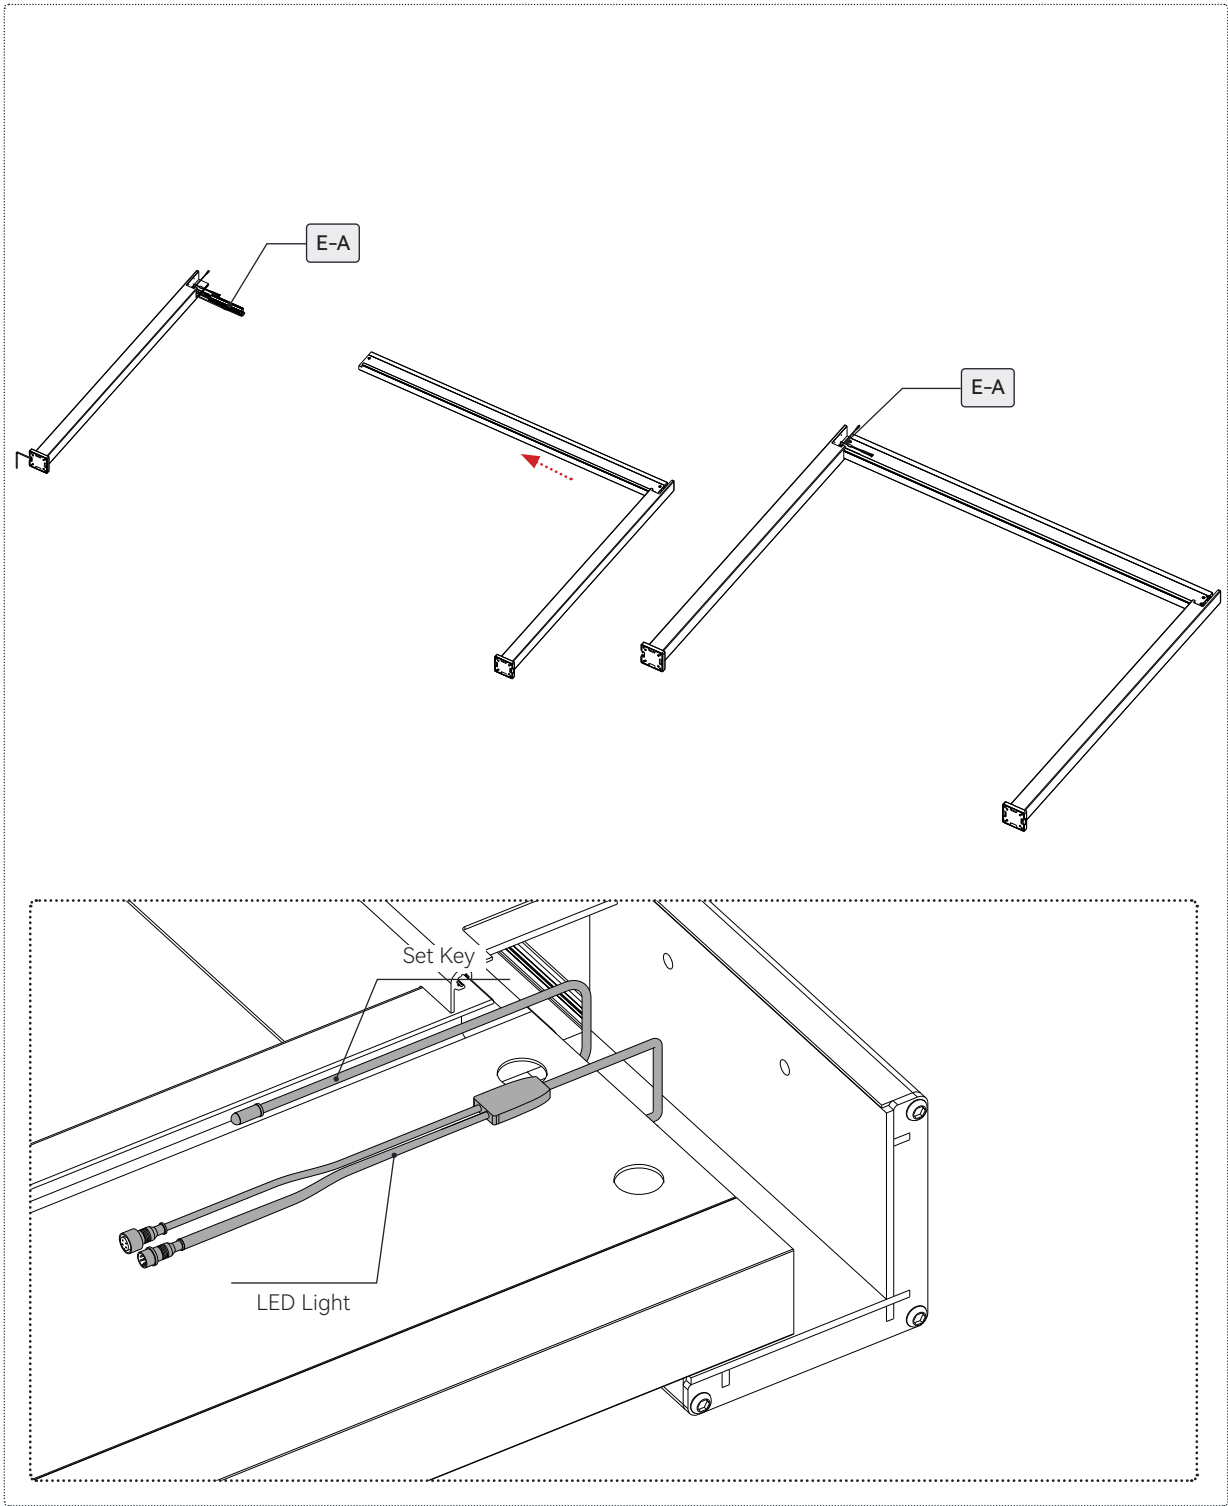

ASSEMBLY GUIDELINES


FREE STANDING

Place the external light strip, connect it to the controller, and link them together in series.

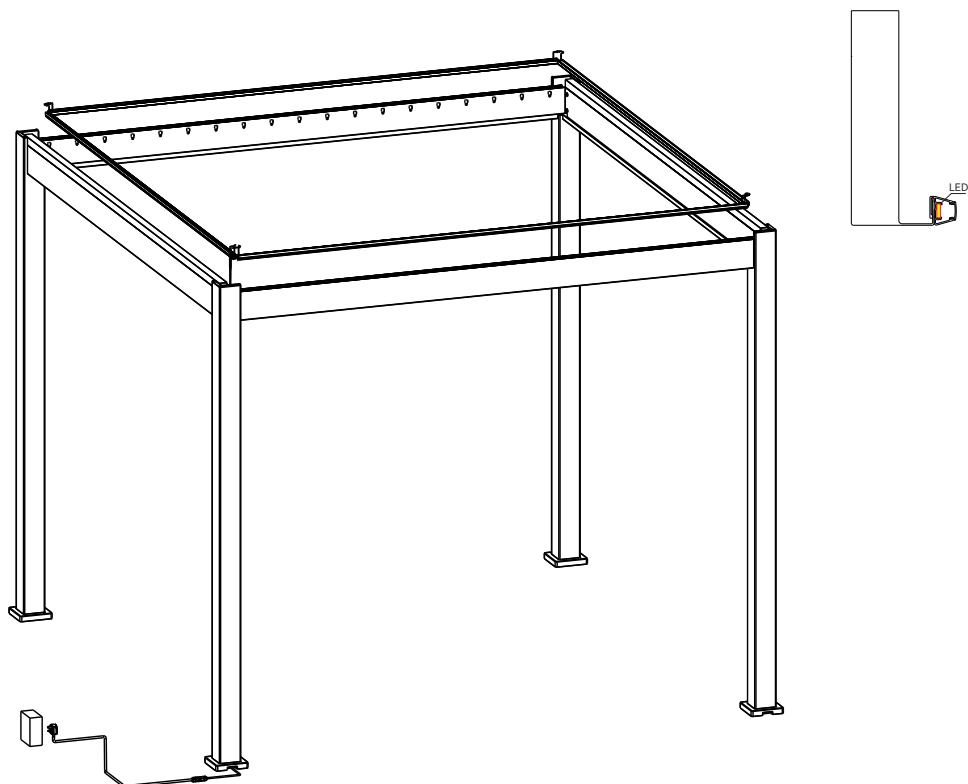

Attention:


Interconnect the LED strips and connect one segment to the controller's LED terminal. After completing connections, securely route the cables into the drainage port.

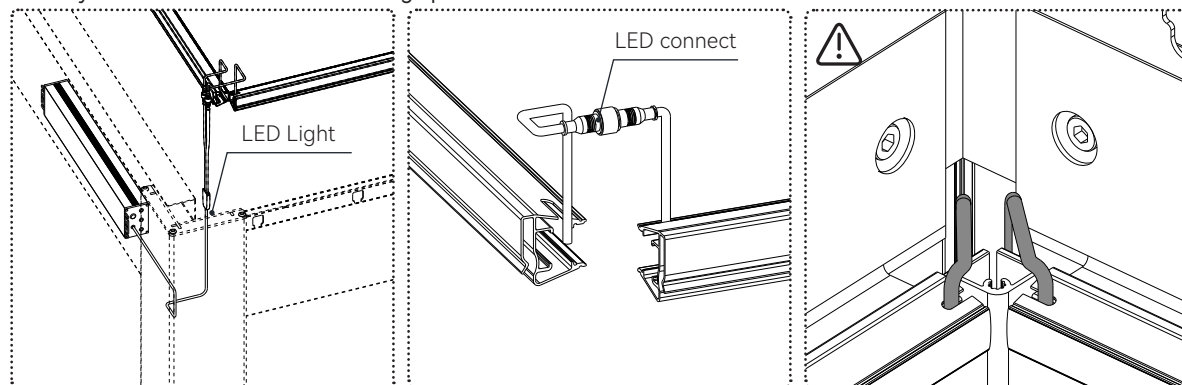

ASSEMBLY GUIDELINES

WALL MOUNTING


The controller needs to be placed inside the cavity of the side beam, with its input wires threaded through the upright column and exiting from the drainage hole. The output LED connecting wires must be routed through the notch in the beam's drainage port and connected to the LED strip.

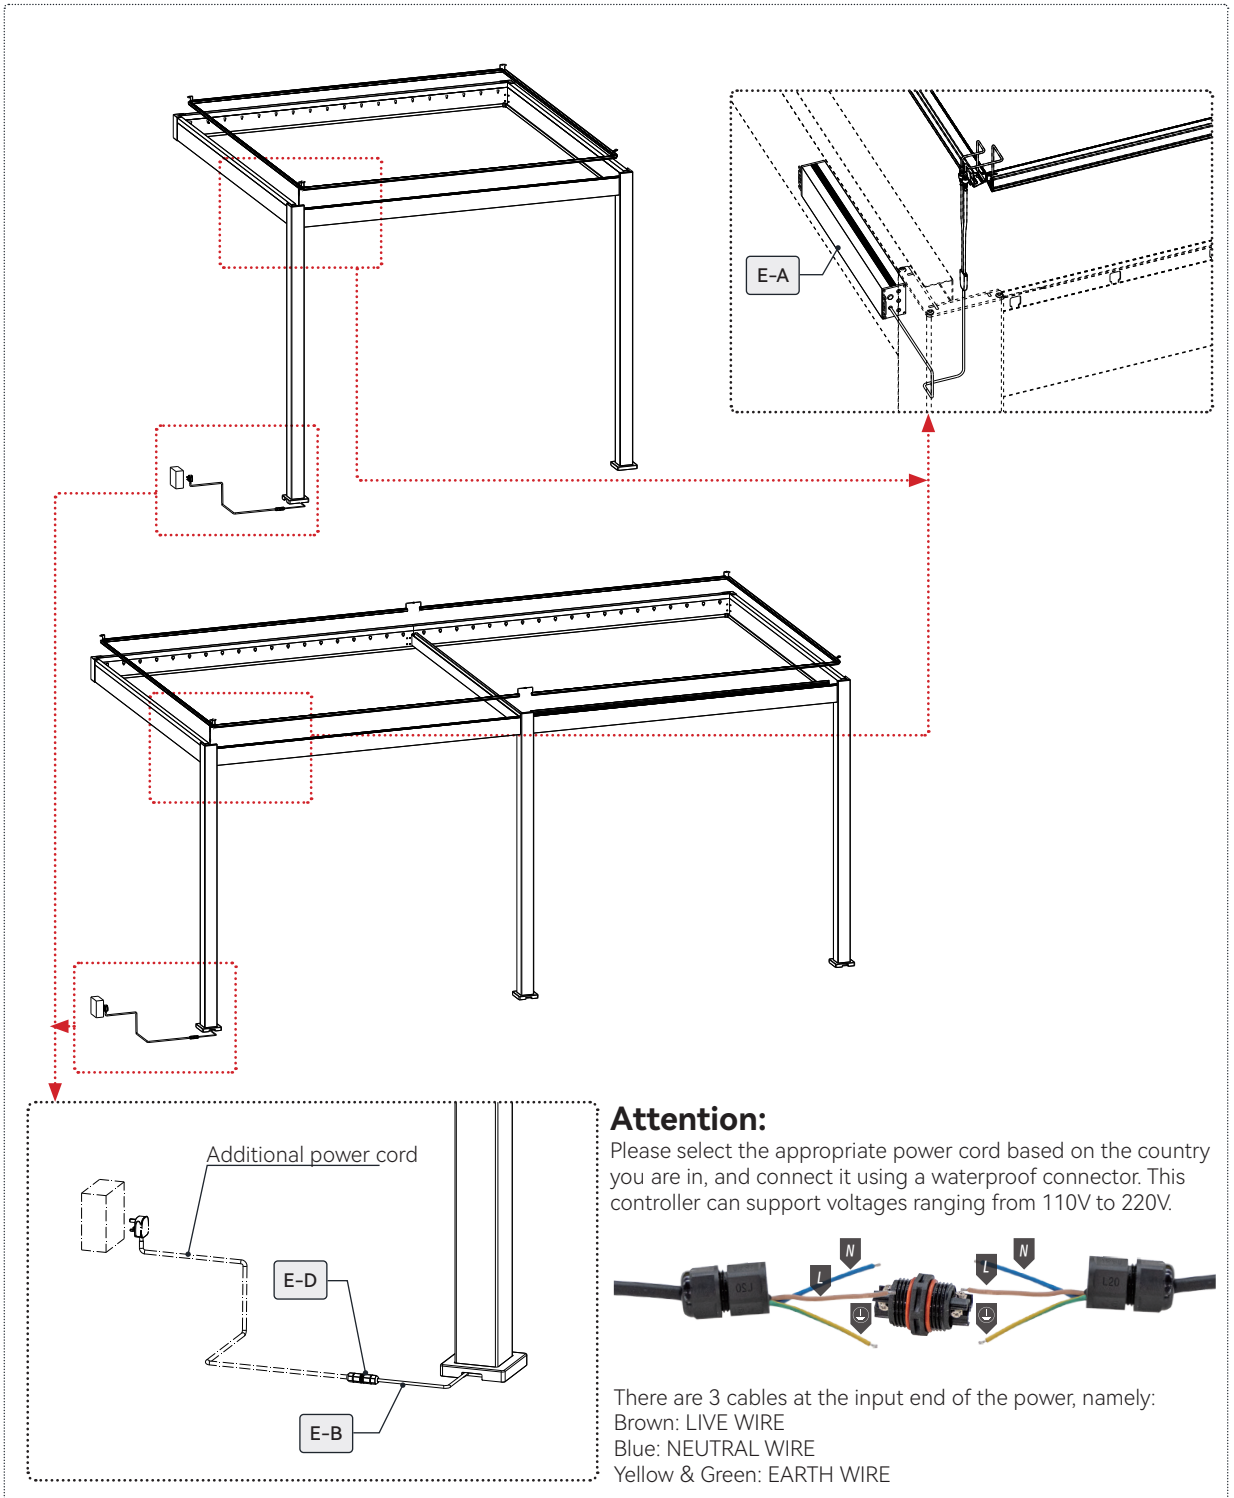

ASSEMBLY GUIDELINES

WALL MOUNTING

If the pergola is not installed, first thread the controller's input end through the upright column, then install the base plate, place it into the side beam cavity, and complete the installation of all pergola components.

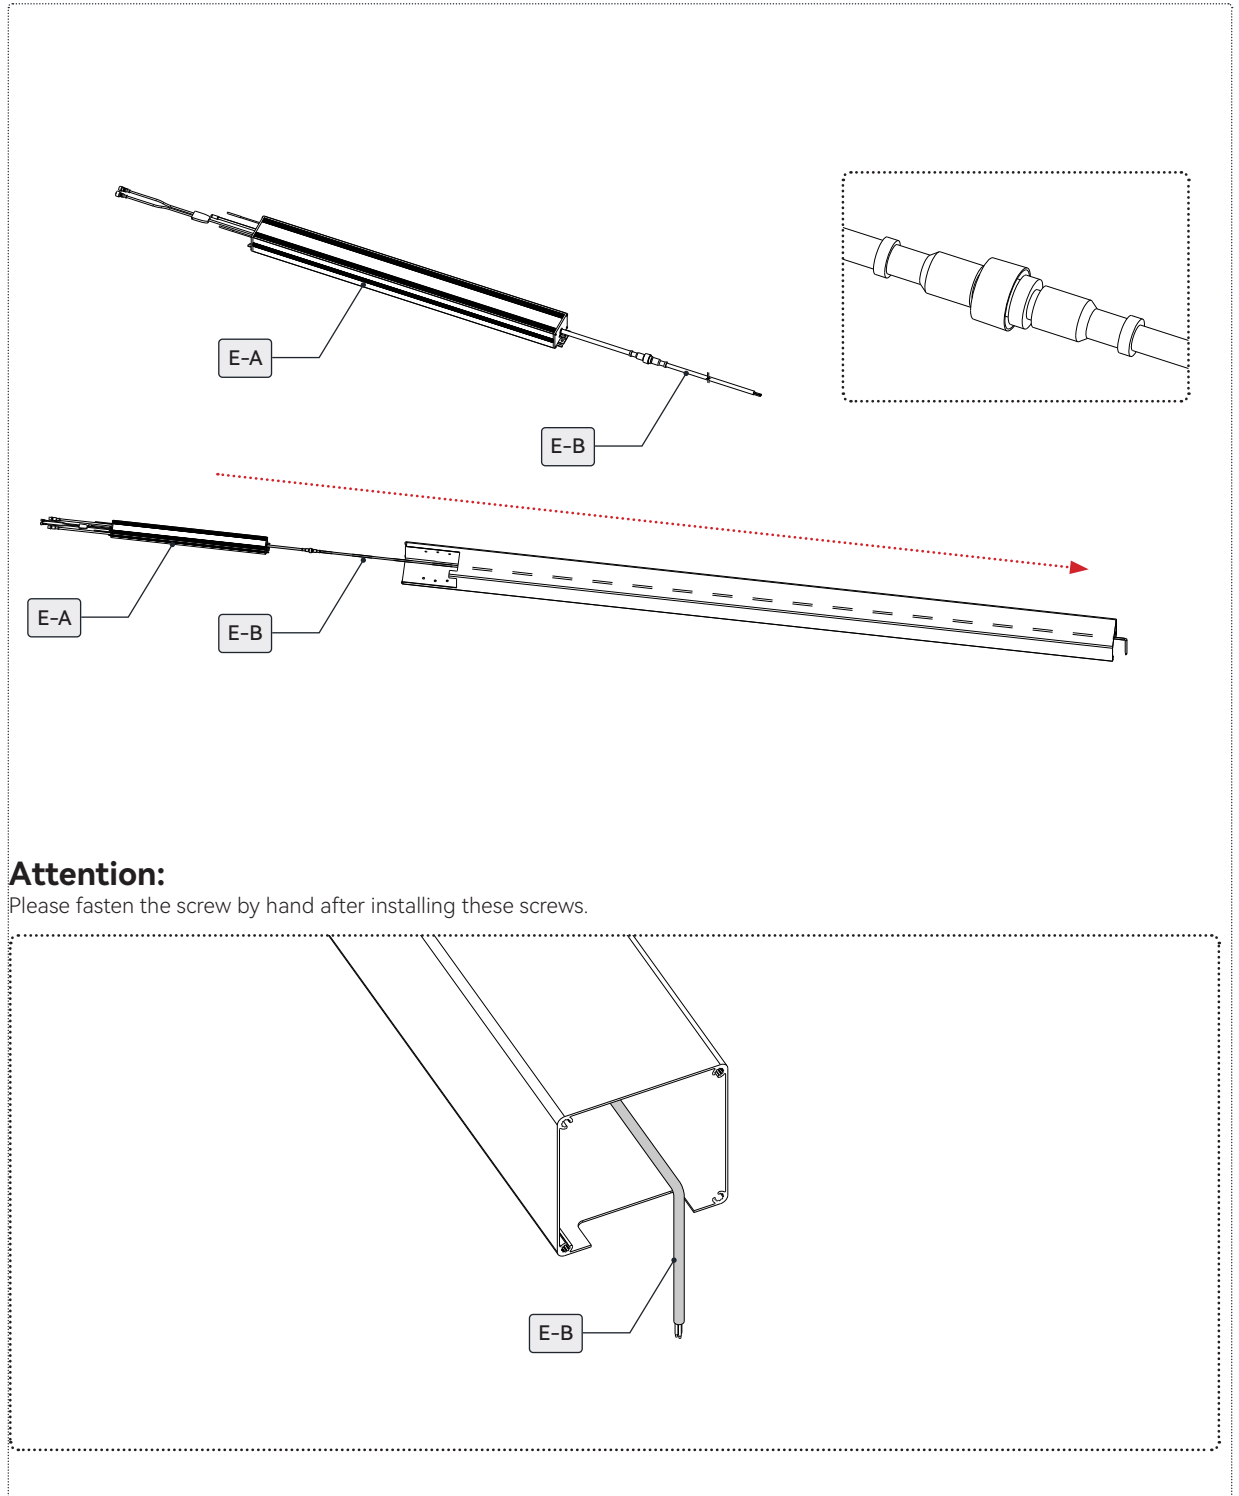


Attention:

Please fasten the screw by hand after installing these screws.

ASSEMBLY GUIDELINES

WALL MOUNTING


Extract the relevant output cables of the controller to facilitate subsequent installation.

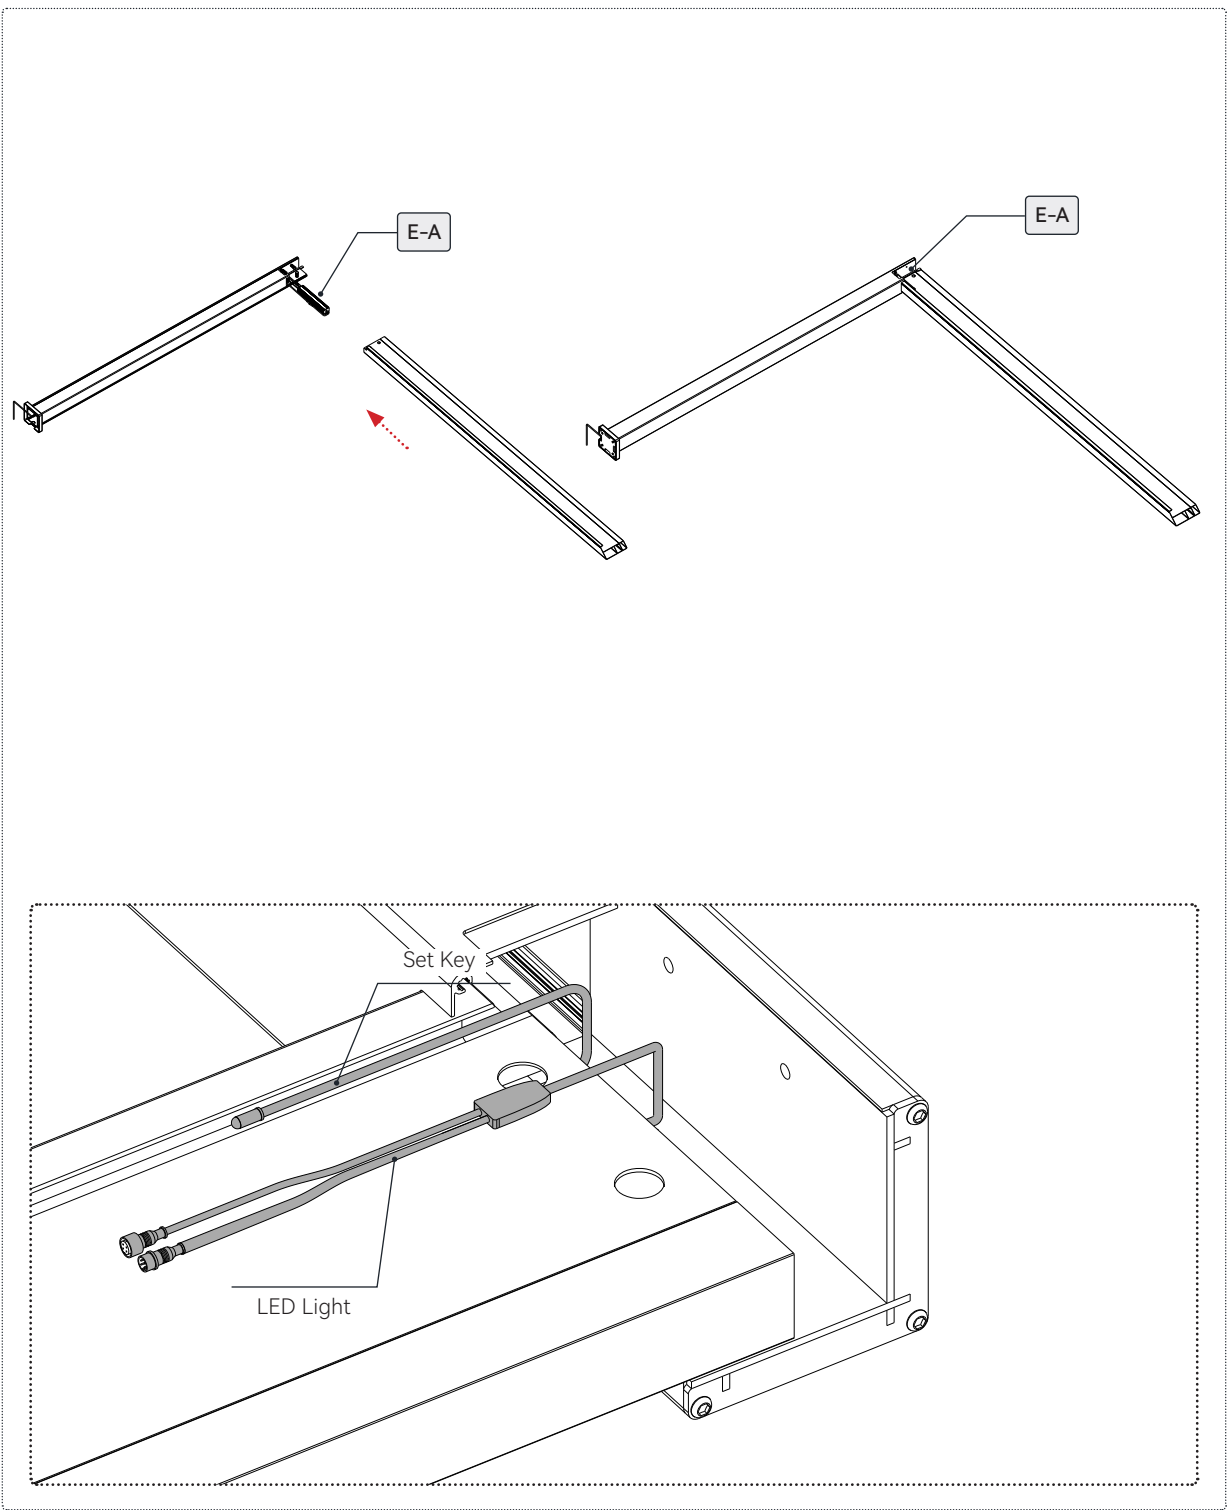

ASSEMBLY GUIDELINES

WALL MOUNTING

Place the external light strip, connect it to the controller, and link them together in series.

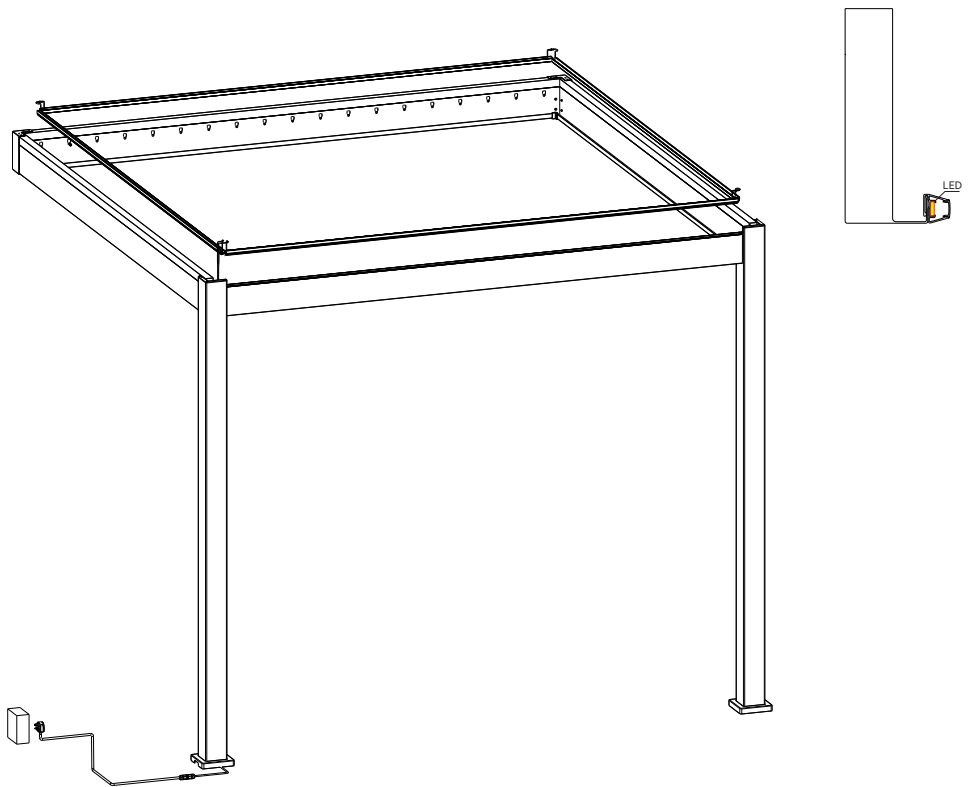

Attention:

Interconnect the LED strips and connect one segment to the controller's LED terminal. After completing connections, securely route the cables into the drainage port.

