



DRABINA ALUMINIOWA WIELOFUNKCYJNA

Modele: 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11, 3x12, 3x14



PL Instrukcja obsługi

Producent:

FOCUS GARDEN SP. Z O.O., UL. B. KRZYWOUSTEGO 3, 61-144 POZNAŃ, POLAND

Kontakt:

+48 509 507 509

sklep@focusgarden.pl, info@hardmaister.com, gpsr@hardmaister.com

www.focusgarden.pl, www.hardmaister.com

Przeznaczenie

Drabina wielofunkcyjna aluminiowa przeznaczona jest do wykonywania prac na wysokości w warunkach domowych. Konstrukcja umożliwia zastosowanie w różnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb użytkownika oraz charakteru wykonywanej pracy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana w celu wykorzystania w przyszłości.

Przed użyciem:

- Sprawdź stan drabiny - upewnij się, że nie ma uszkodzonych szczelbi, pęknięć, wygięć ani poluzowanych elementów.
- Ustaw na stabilnej, równej powierzchni, wolnej od błota, piasku, lodu czy innych śliskich substancji oraz z dala od linii elektrycznych i innych instalacji pod wysokim napięciem (metalowa konstrukcja przewodzi prąd, ryzyko porażenia).
- Nie ustawiaj drabiny przy drzwiach, które mogą się otwierać w kierunku drabiny.
- Zabezpiecz stabilizatory i blokady - upewnij się, że mechanizmy rozsuwania są prawidłowo zablokowane i dają pełną stabilność.

Podczas użytkowania:


- Ostrzeżenie: ryzyko upadku z drabiny.
- Nie używaj uszkodzonej drabiny.
- Nie sięgaj zbyt daleko.
- Nie stawiaj drabiny na zanieczyszczonym podłożu.
- Maksymalna liczba użytkowników: 1.
- Nie wchodź ani nie schodź, jeśli nie stoisz twarzą do drabiny.
- Podczas wchodzenia i schodzenia trzymaj się drabiny. Trzymaj się drabiny podczas pracy na niej lub zastosuj dodatkowe środki bezpieczeństwa, jeśli nie jest to możliwe.
- Unikaj prac powodujących obciążenie boczne drabiny, takich jak wiercenie pod kątem w poprzek twardych materiałów.
- Nie noś sprzętu, który jest ciężki lub trudny w obsłudze podczas korzystania z drabiny.
- Nie zakładaj nieodpowiedniego obuwia podczas wchodzenia na drabinę.
- Nie używaj drabiny, jeśli nie jesteś w wystarczającej kondycji fizycznej. Niektóre schorzenia lub przyjmowane leki, nadużywanie alkoholu lub narkotyków mogą sprawić, że korzystanie z drabiny stanie się niebezpieczne.
- Nie przebywaj na drabinie przez długi czas bez regularnych przerw (zmęczenie stanowi zagrożenie).
- Zapobiegaj uszkodzeniom drabiny podczas transportu, np. poprzez jej zamocowanie, i upewnij się, że jest odpowiednio umieszczona, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Upewnij się, że drabina jest odpowiednia do danego zadania.

- Nie używaj drabiny, jeśli jest zanieczyszczona, np. mokrą farbą, błotem, olejem lub śniegiem.
- Do nieuniknionych prac przy instalacjach pod napięciem używaj drabin nieprzewodzących prądu.
- Nie używaj drabiny jako pomostu.
- Nie modyfikuj konstrukcji drabiny.
- Nie należy przesuwac drabiny, stojąc na niej.
- Podczas użytkowania na zewnątrz należy zwracać uwagę na wiatr.
- Drabiny oparte o ścianę należy ustawiać pod odpowiednim kątem.
- Drabiny oparte o ścianę ze stopniami należy ustawiać tak, aby stopnie znajdowały się w pozycji poziomej.
- Drabiny używane do dostępu na wyższy poziom należy rozłożyć co najmniej 1 m powyżej punktu docelowego, i w razie potrzeby zabezpieczyć.
- Nie należy opierać drabiny o nieodpowiednie powierzchnie.
- Nigdy nie przesuwaj drabiny, chwytając ją za górną część.
- Nie wolno stawać na trzech najwyższych stopniach/przęsłach drabiny opartej o ścianę.
- Nie wolno schodzić z boku drabiny stojącej na inną powierzchnię.
- Przed użyciem należy całkowicie rozłożyć drabinę.
- Nie wolno stawać na dwóch najwyższych stopniach/przęsłach drabiny stojącej bez platformy i poręczy na ręce/kolana.
- Nie należy wspinać się powyżej szczebla lub stopnia zalecanego przez producenta w przypadku drabiny kombinowanej używanej w pozycji drabiny stojącej, z drabiną wysuwaną na szczycie lub w pozycji schodowej. Minimalnym wymogiem jest zawsze: Nie należy wspinać się powyżej czterech górnych szczebli.
- Naprawy i konserwację powinna przeprowadzać kompetentna osoba zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie należy używać drabiny na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr.
- Maksymalne obciążenie całkowite: 150 kg.

Konserwacja i przechowywanie

- Czyść drabinę z zabrudzeń i wilgoci po każdym użyciu.
- Sprawdzaj regularnie stan blokad, łączników i prowadnic.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania warunków atmosferycznych

Możliwe konfiguracje ustawień drabiny

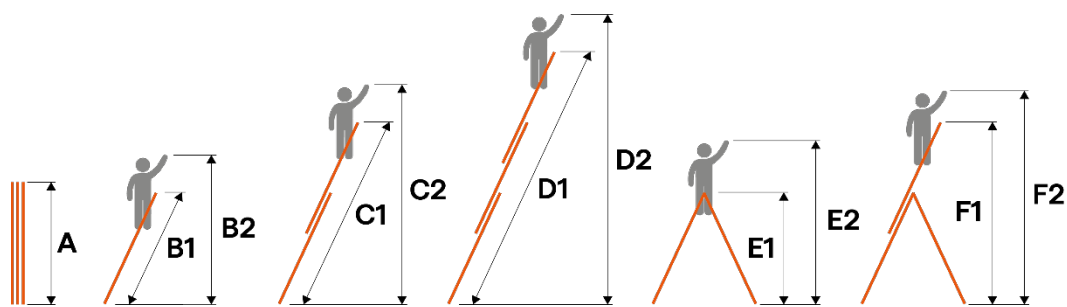

Model	A (m)	B1 (m) B2 (m)	C1 (m) C2 (m)	D1 (m) D2 (m)	E1 (m) E2 (m)	F1 (m) F2 (m)	Rozmiar po złożeniu (cm)
3x7	1.91	1.85 2.85	3.14 4.20	4.05 4.95	1.85 2.85	3.14 4.14	191.5x43.5x17
3x8	2.18	2.10 3.10	3.68 4.75	4.86 5.86	2.10 3.10	3.68 4.68	218.5x43.5x17
3x9	2.45	2.35 3.35	4.22 5.30	5.67 6.57	2.35 3.35	4.22 5.22	245.5x43.5x17
3x10	2.72	2.60 3.60	4.49 5.57	6.48 7.48	2.60 3.60	4.49 5.49	272.5x43.5x17
3x11	2.99	2.85 3.85	5.03 6.10	7.29 8.19	2.85 3.85	5.03 6.03	299.5x43.5x17
3x12	3.26	3.10 4.10	5.57 6.47	8.10 9.10	3.10 4.10	5.57 6.57	326.5x43.5x17
3x14	3.80	3.65 4.65	6.65 7.75	9.72 10.62	3.60 4.60	6.65 7.65	380.5x43.5x17

A – Pozycja transportowa / złożona

- Drabina jest całkowicie zsunięta i złożona.
- Wszystkie segmenty przylegają do siebie.
- Blokadę powinny być zamknięte w pozycji transportowej.
- Przed rozłożeniem ustawić drabinę pionowo i odblokować odpowiednie mechanizmy.

B1, B2 – Drabina przystawna (niska)

- Należy użyć jednego segmentu drabiny.
- Oprzeć górną część o stabilną powierzchnię pionową.
- Podstawa powinna być ustawiona pod odpowiednim kątem do podłoża.

C1, C2 – Drabina przystawna (średnia)

- Ustawić drabinę w jednej linii.
- Wysunąć tylko jeden segment (nie do maksymalnej długości).
- Zablokować mechanizmy prowadnic.
- Oprzeć o stabilną powierzchnię pionową.

D1, D2 - Drabina przystawna (wysoka)

- Złożyć drabinę w jedną linię (wszystkie segmenty w osi).
- Wysunąć segmenty do wymaganej długości.
- Zablokować mechanizmy.
- Oprzeć górną część o stabilną powierzchnię pionową.
- Podstawa powinna być ustawiona pod odpowiednim kątem do podłoża.

E1, E2 - Drabina wolnostojąca (niska)

- Rozłożyć dwa główne segmenty w kształt litery „A”.
- Trzeci segment pozostawić w pozycji złożonej lub częściowo wysuniętej zgodnie z konstrukcją.
- Upewnić się, że zawias główny jest całkowicie zablokowany.
- Drabina powinna stać stabilnie na czterech punktach podparcia.
- Na drabinę należy wchodzić tylko z jednej strony.

F1, F2 – Drabina wolnostojąca (wysoka)

- Rozłożyć dwa segmenty w literę „A”.
- Trzeci segment pozostaje wysunięty.
- Blokada zawiasu musi być w pozycji zamkniętej.
- Drabina powinna stać stabilnie na czterech punktach podparcia.